


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。





⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組み合わせでは
使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や
高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害
地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では
使用しないでください。ポール折れ、器具の落下
や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付け
しないでください。浸水による感電、
火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、
つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

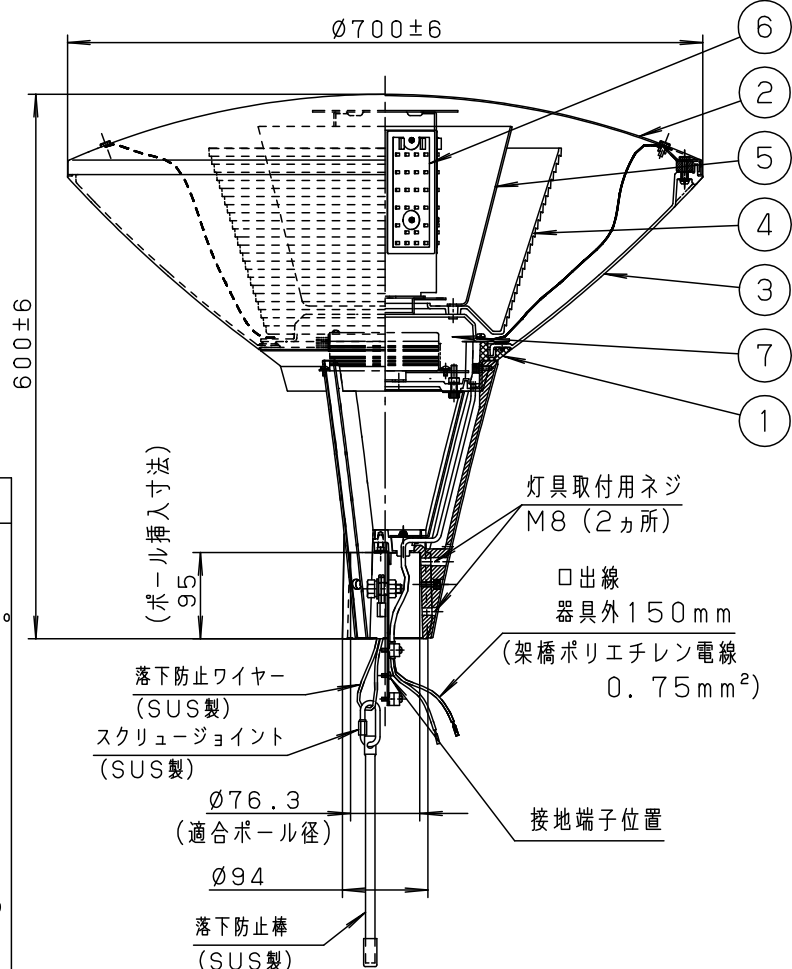

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	99W	98W	99W
入力電流	1.00A	0.50A	0.42A

品番・品名	
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2409H トクポールXDYD2419H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

受圧面積	器具光束
0.194m ²	7600lm

光源寿命	60,000h
------	---------

0.194m ²		7600lm		7	電源ユニット		1個	品番 (モールライト) 防雨型 NNY22695LE9
光源寿命		60,000h		6	LEDユニット		6個	
LED	温白色 (3500K Ra83)		4	乳白パネル	アクリル (t2)	乳 白		
器具質量	11.0kg		3	プリズム	アクリル (t4)	透 明		
特記事項			2	グローブ	ポリカーボネート (t3)	透 明		
			1	笠	アルミ板 (t1.5)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考		
				本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉末塗装	河 中 野 川	
								パナソニック株式会社