


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意





- 一般屋内器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- パネル付点灯ユニットは単独で使用できません。必ずパナソニック製スクエアタイプ専用本体と組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

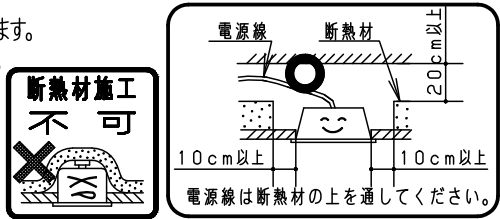

起動方式	組合せ品番	本体品番	パネル付き点灯ユニット品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率
				定格電圧	AC100V	AC200V	
LA9	埋込XL574PGTZ LA9	NNFK35013J	NNFK37423K LA9	入力電流 消費電力	0.39A 39W	0.19A 38W	0.16A 38W
							4990lm・38W・131.3lm/W

<使用上のご注意>

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、パネル付点灯ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用すると、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
- ・適合コントロールを使用する場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯すると、消灯後も薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の説明書（LA-KG）をご覧ください。
- ・一般屋内でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
- ・光学性能に影響を与える場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（パネル付点灯ユニット）の長時間の直視はおさげください。
- ・取付ボルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。

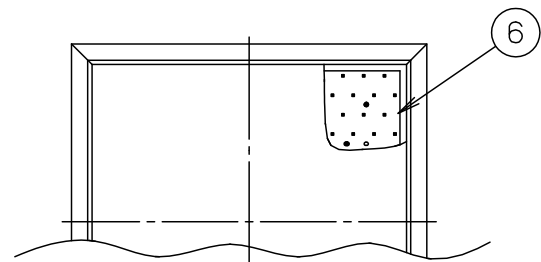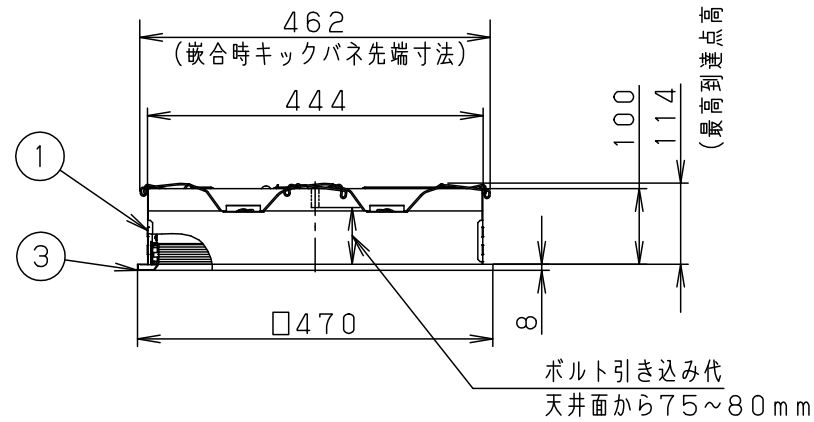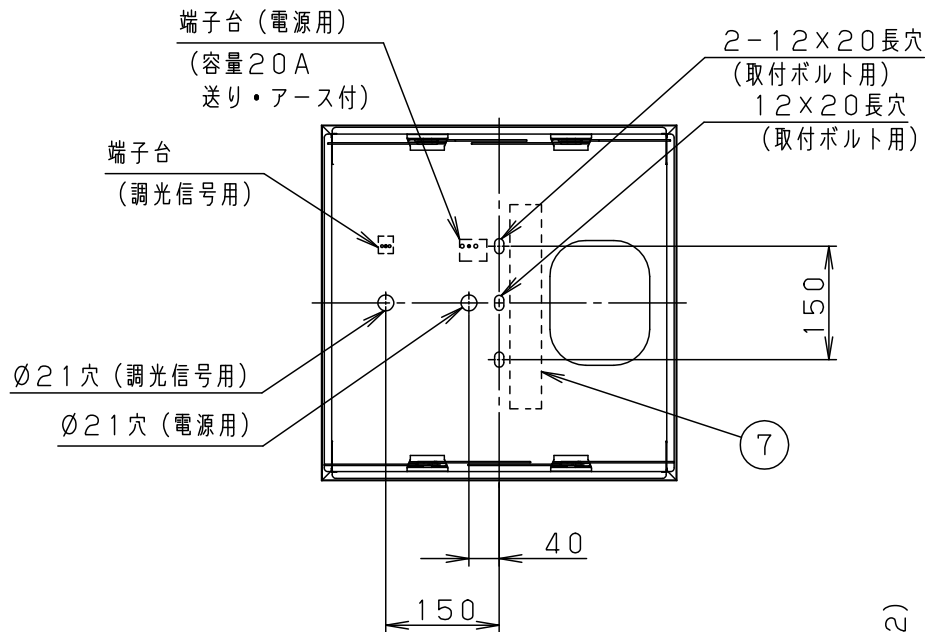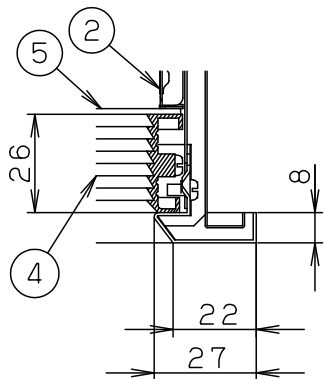

				7	電源ユニット				埋込穴寸法：□450		
				6	LEDユニット						
ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1				5	パネル	ポリカーボネート (t1.2)	乳白	品 名	埋込XL574PGTZ (FHP32形4灯相当タイプ)		
L E D	電球色 (3000K、Ra83)			4	バッフル	アルミ押出材	ホワイ トアクリル塗装				
器具質量	5.3Kg			3	枠	銅板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	図 番	XL574PGTZ-K		大 崎
特記事項				2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装				
				1	本体	銅板 (t0.5)			単位：mm 第三角法		
				部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			