

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。





【使用上のご注意】

- ・純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。器具の故障の原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・調光は、器具の手元調光ツマミ、又は、DMX調光卓からのDMX信号により行えます。
DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。（DMX信号が手元調光に優先します。）
- ・内部に冷却用ファンモータを内蔵しています。背面の吸気口、上面の排気口を塞がないでください。
LEDの故障・短寿命の原因になります。


照度データ（参考値） 単位；lx K*****（配光管理番号）
フィート°角（1／10照度角）－器具光束（参考値）

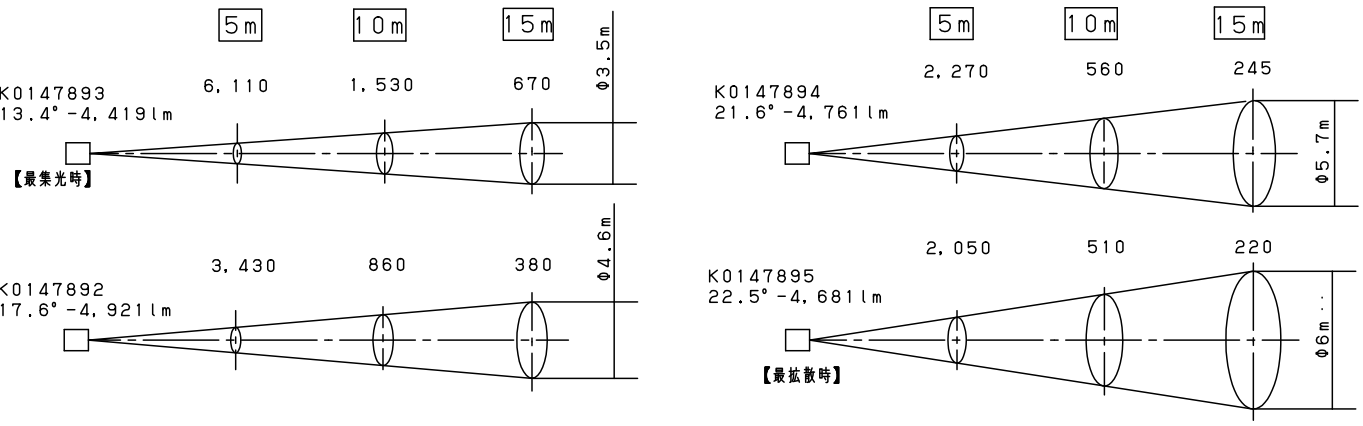

【器具の可動範囲】

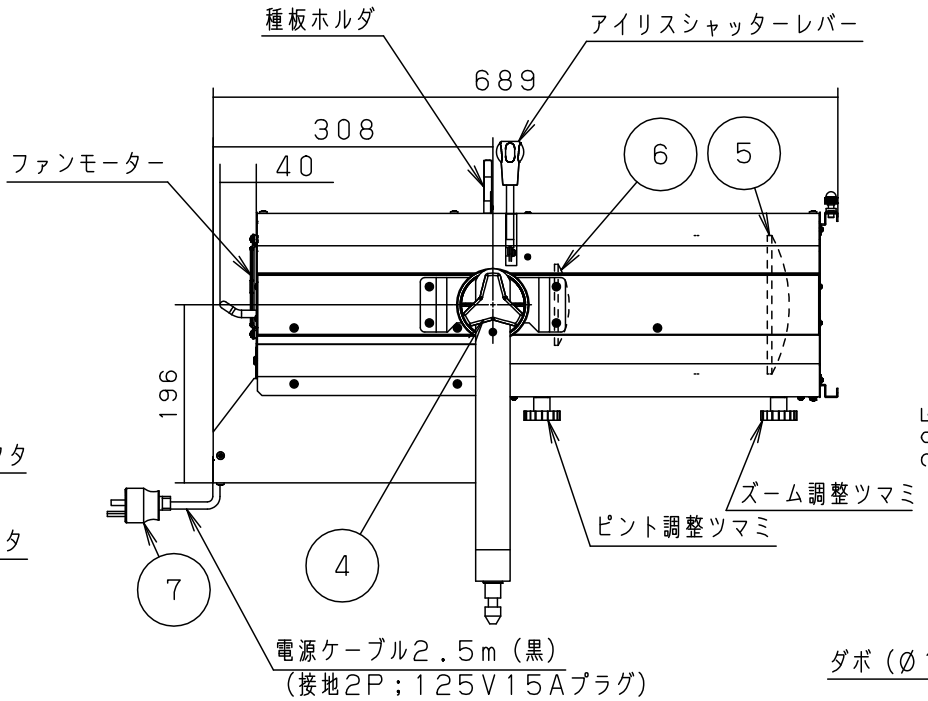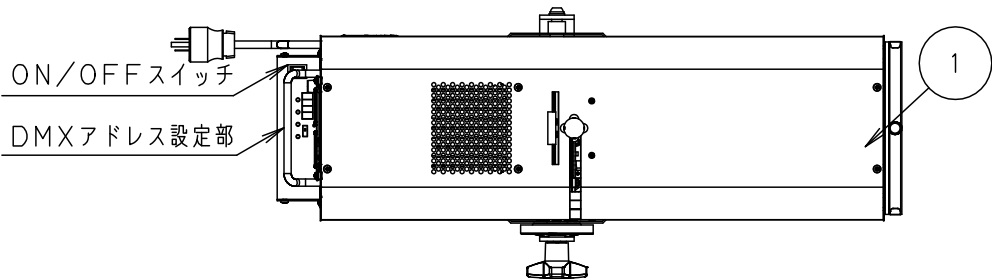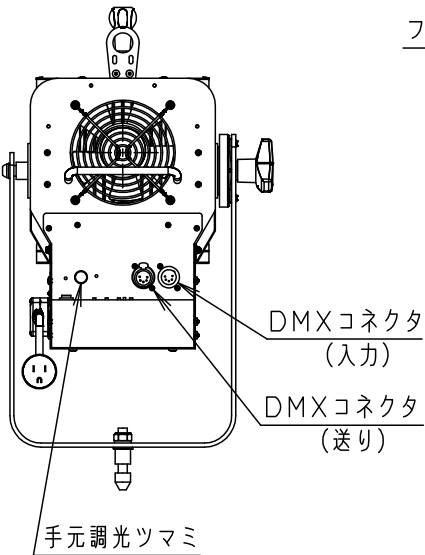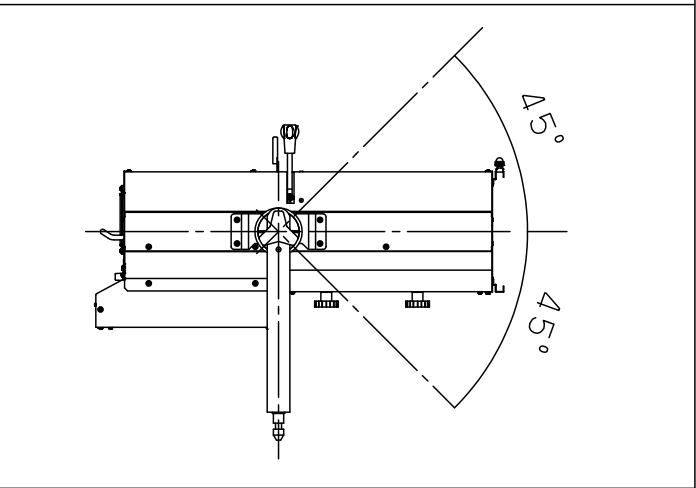

【付属部品】

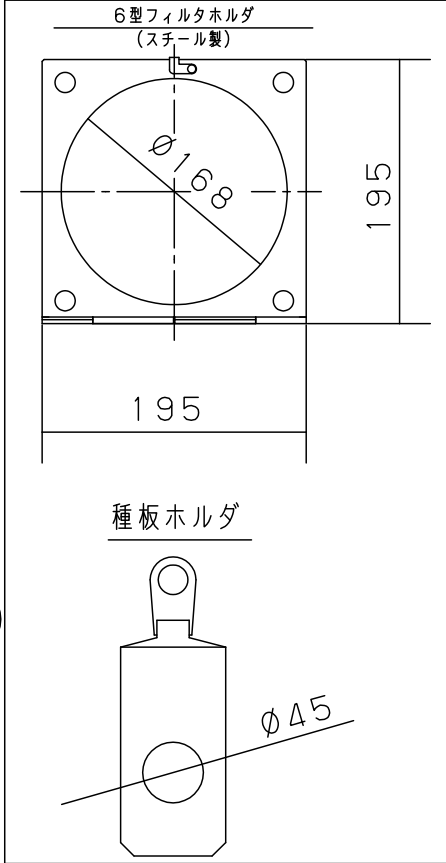

定格電圧		消費電力	入力電流												
100V		159W	1.6A	5	先玉レンズ	並ガラス	Ø127 F306					品番	NNQ31110T (LEDピンスポットライト)		
LED	3500K Ra90			4	集光レンズ	並ガラス	Ø50 F38.4						図番	NNQ31110T-K	
器具質量	12.7kg			3	アーム	鋼板 (t4.5)	クールホワイト7分調光仕様 DA-75 (10Y9/0.5 参考値)					(接地15Aタフキャップ)			
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用下さい。				2	シート枠	鋼板 (t1.2)	クールホワイト7分調光仕様 DA-75 (10Y9/0.5 参考値)	7	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)		番	NNQ31110T-K	
				1	本体	アルミ板、鋼板	クールホワイト7分調光仕様 DA-75 (10Y9/0.5 参考値)	6	元玉レンズ	並ガラス	Ø89 F153	単位：mm		第三角法	
				部番	部 品 名		材質・素材厚	備 考		部番	部 品 名		材質・素材厚	備 考	