

承諾図

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面の配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう
壁の近くに取り付けしないでください。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

(使用上のご注意)



- この器具は配線ダクト専用器具です。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクト（100V）の取付用木ネジの位置には取付けできません。

＜適合ダクト＞


ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0221 等
アース付配線ダクト(100V)	DH0221EK 等

- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・コードはフランジ内に収納できます。

- ・電源ユニット内蔵型
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・振れ止めワイヤーを取り付ける場合は、付属のヒートンをお使いください。
振れ止めワイヤーは付属されていませんので、別途ご用意ください。

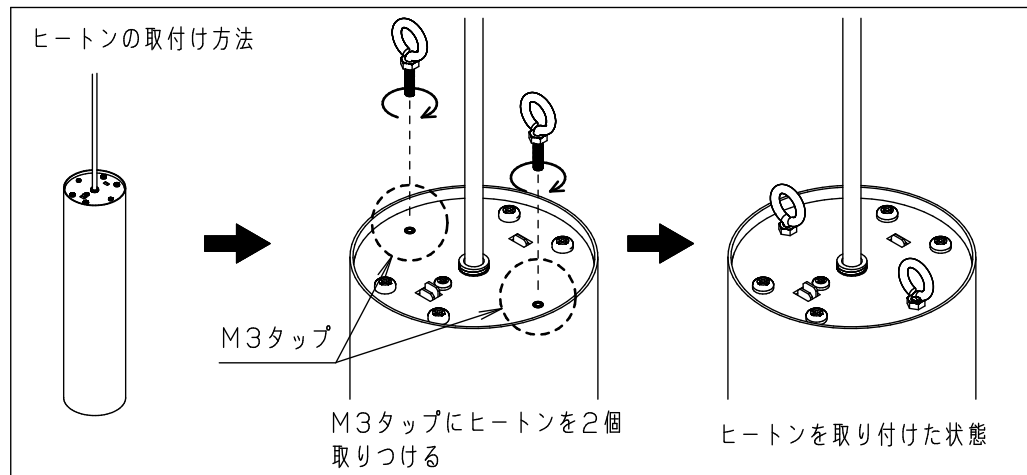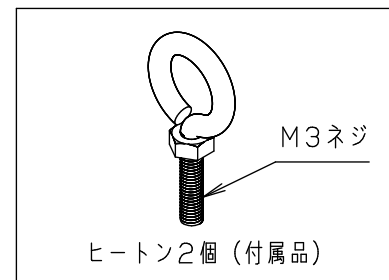

定格電圧 (V)	入力電流 (A)	定格電力 (W)	突入電流 (A)	器具光束 (lm) Δ			
				4000K	3500K	3000K	2700K
AC100	0.072	7.2	6.0	605	595	575	555

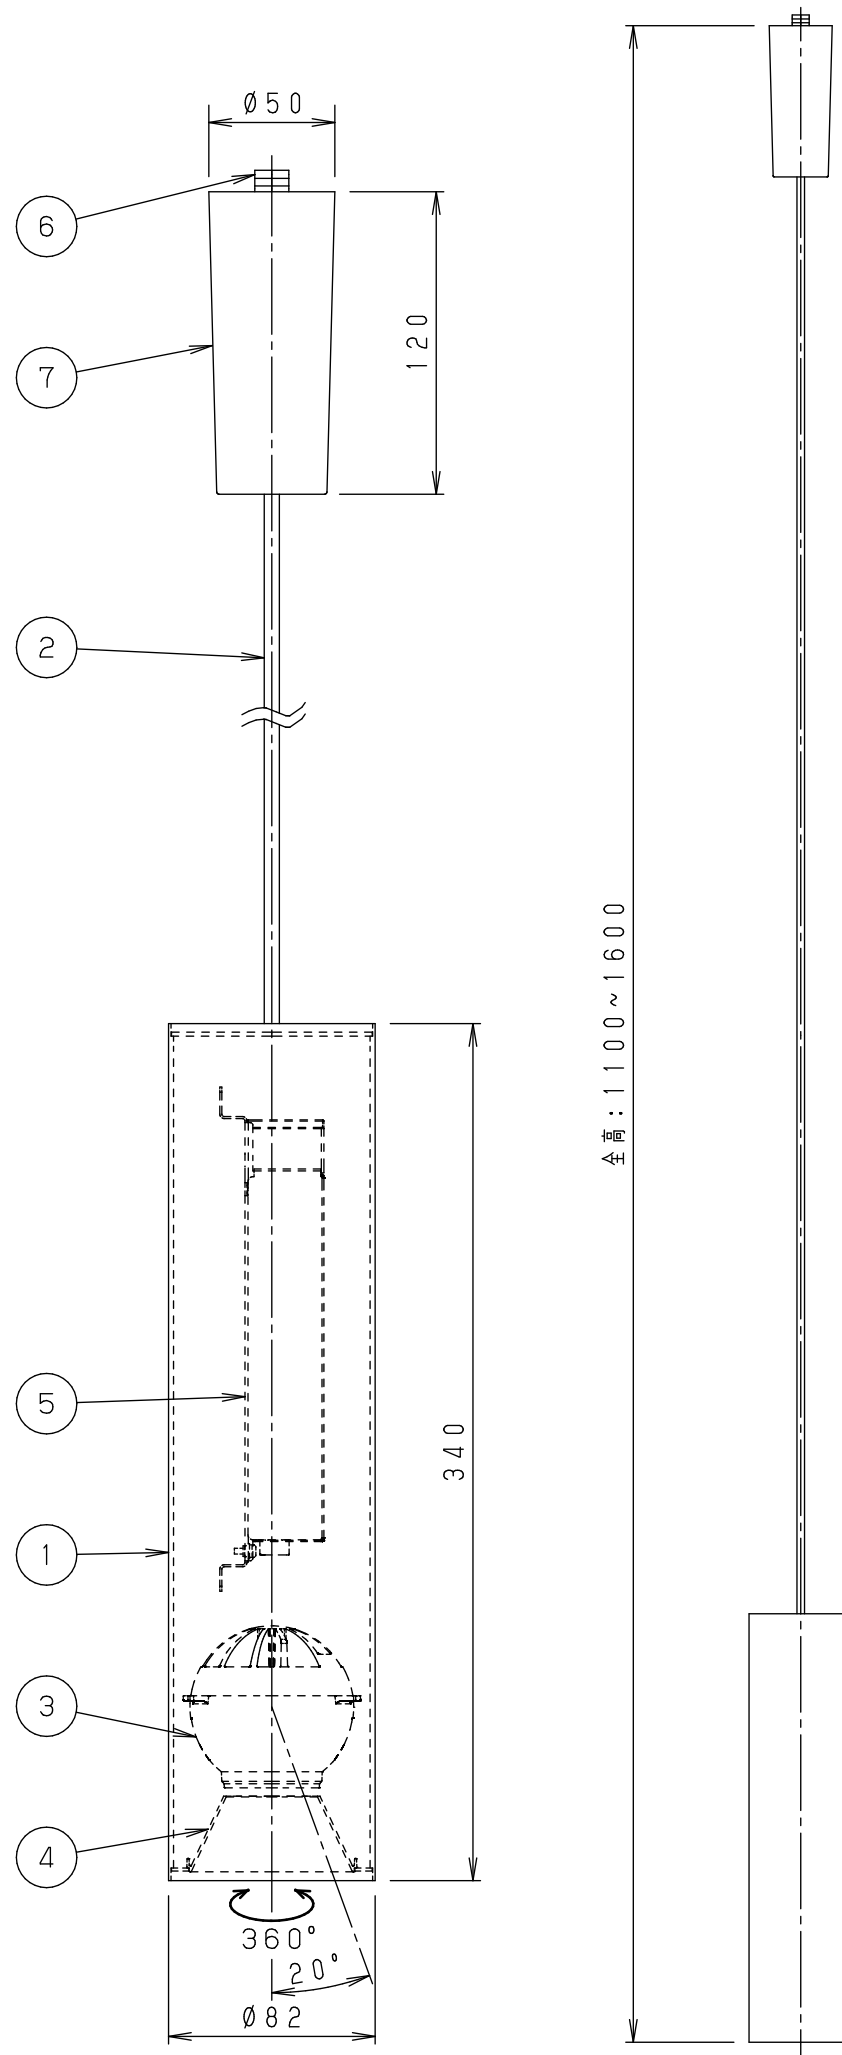

全体図
尺度 = 1 : 6

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	セ ー ド	アルミ	ブラックつや消し塗装
2	ビニルキャブタイヤコード	外径（φ6）	ブラック
3	灯 具 本 体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
4	補助反射板	PBT樹脂	アルミ蒸着
5	L E D 電 源		
6	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック
7	フランジ	ASA樹脂	ブラック
8			
9			
10			

本器具の使用環境	取付部位	一般屋内
	特殊条件	—
	水環境	非防水
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	空調の風程度
	震動環境	一般

L E D : 白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K) ・ R_a85

器具質量：1.3kg

來 歷：

△ 2023.12.18 K1 : 器具光束、ビーム角訂正 (清水)

品名 PAK20102PD/VW/**

光源色

40:4000K	30:3000K
35:3500K	27:2700K
50:5000K (加工対応)	

(例) PAK20102PD/VW/40 (4000Kの場合)

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- △配光：広角タイプ（約42°）（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット内蔵

ブラック マンセル N1 . 0

発注品番：PAXP500S

品名: PAK20102PD/VW/**

図 名: LED100形グレアレスペンダント

图 番: T3CJ29271-K1

尺 度： 1 : 3

檢 印

作成

作成日：2022.03.22

齊藤

安井

パナソニック株式会社

単位 mm 第三角法 JIS A-3 (***)