
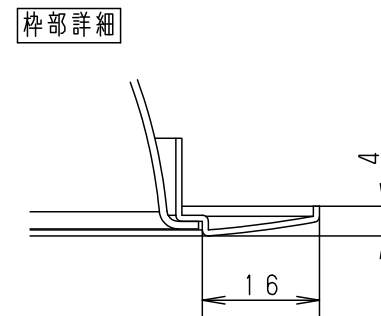
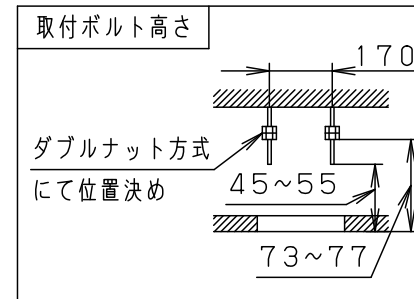
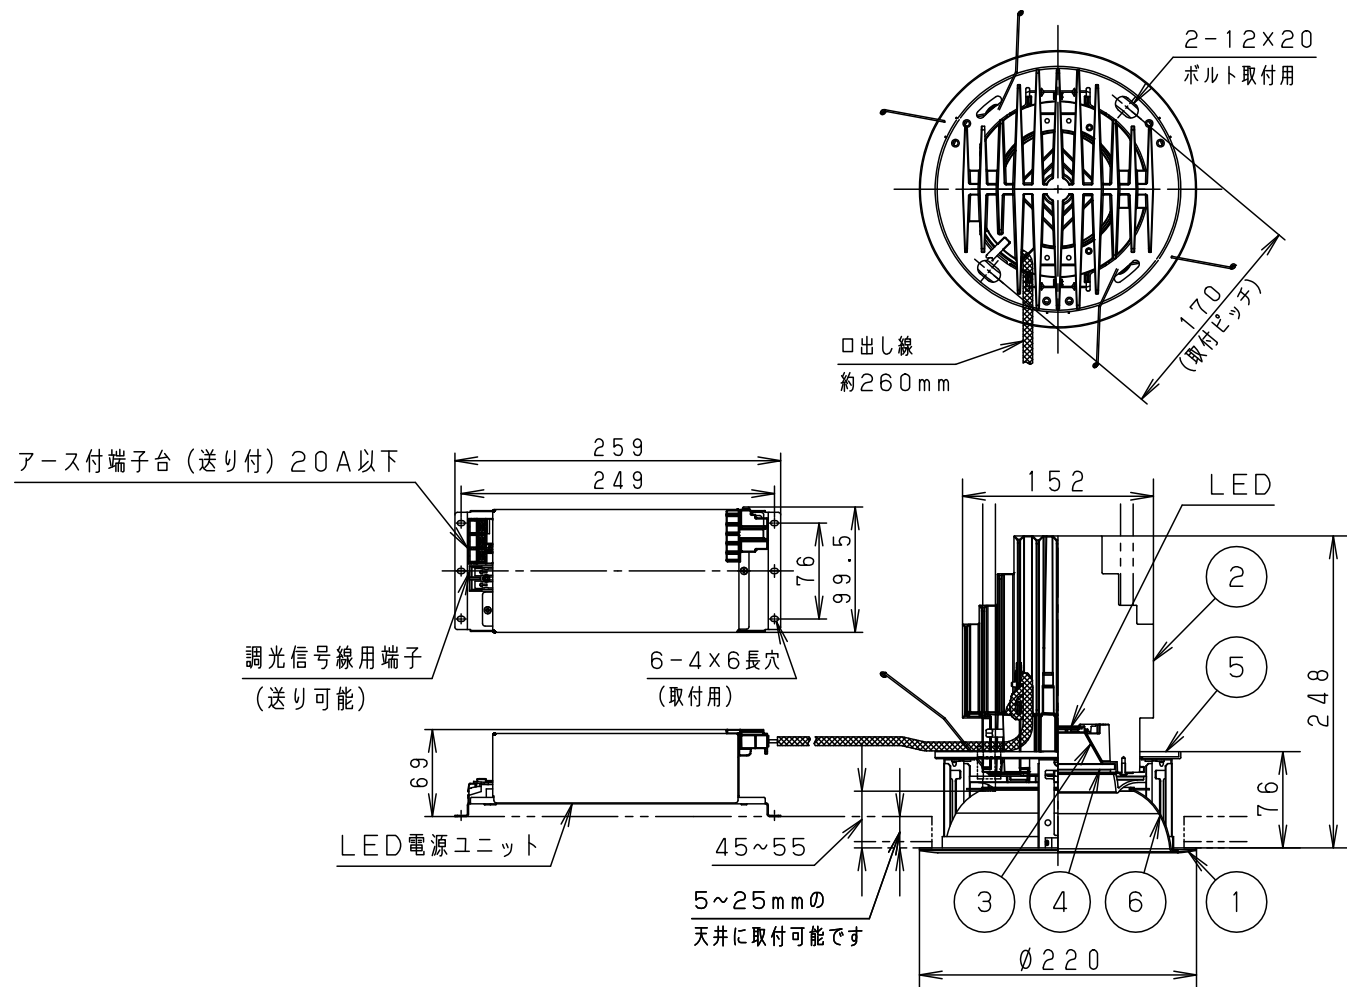

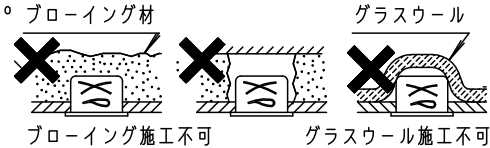


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。ブローイング材
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

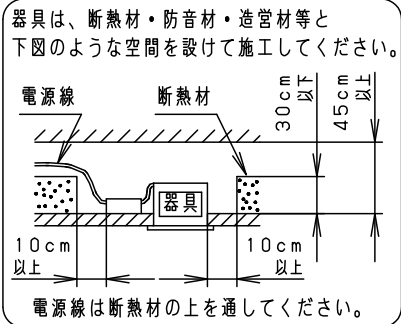

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN97862SZ	NNK99002NLR9	100V	1.34A	131.0W
		200V	0.66A	
		242V	0.55A	

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	16000lm		
LED	温白色 (3500K Ra85)		
配 光	広角タイプ		
器具質量	5.0kg (灯具: 4.1kg、電源: 0.9kg)		
特記事項			
7			
6	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
5	天板	亜鉛鋼板 (t1.6)	
4	パネル	ガラス (t4.0)	透明
3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND9994SVZ		
図番	XND9994SVZ-K	小 寺	平 岡 敷 田
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			