


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
 - 天井取り付け専用（配線ダクト取付）器具です。
傾斜天井、壁面、床面、パイプ吊への取り付けは、行わないでください。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
 - 本器具は重量物のため、落下防止ワイヤーを必ず配線ダクトに取付けてください。
 - 配線ダクトへ落下防止ワイヤーを取付けた際に不十分と判断した場合は、
配線ダクトではなく壁又は造営材へ落下防止ワイヤーを追加してください。
 - 施工は、取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
 - 器具を改造したり、指定以外の部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 - LEDの交換は出来ませんので、行わないでください。
 - 器具と被照射物との距離は、30cm以上離してください。照射物の火災・変色の原因になります。
 - 器具を密閉した空間に設置する場合は、別途空調設備・換気設備を設けてください。
 - ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因になります。
 - 器具を布、紙やフィルムなど燃えやすいもので覆ったり、被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
-

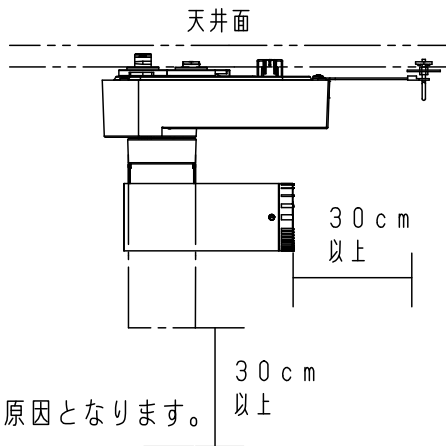


【使用上のご注意】


- ・周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・電源ボックスの周囲は周辺の壁やものから30cm以上離してください。破損・故障の原因になります。
- ・光源のLEDを直視しないでください。目の痛みの原因になります。
- ・可動範囲を超えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。
- ・アーム、灯具の向きは必ず専用アプリを操作して動かしてください。器具破損の原因となることがあります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトでは、パイプ吊り伸縮ハンガー／パイプ吊りクロスハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・器具を操作するには、操作する器具が登録されているiOS端末が別途必要です。
- ※iOS端末の対応情報はApp Storeからご確認いただけます。
- ・器具の操作は、操作用端末にインストールした専用アプリケーションを使用することによって行ってください。
- ・アプリケーションは、下記URLもしくは取扱説明書に記載のQRコードよりダウンロードしてください。
<https://itunes.apple.com/jp/app/lighting-app-for-panasonic/id1010535996?l=ja&ls=1&mt=8>
- ・詳細については、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。
- ・器具消灯状態のシーン記憶は出来ません。
- ・器具消灯状態での首ふり／配光／調光は出来ません。
- ・本商品の適合DMX中継器は、NNQ79500です。

【取付上のご注意】

器具を取りつけするときは、レバー（通電用）／レバー（固定用）を操作します。
配線ダクトへ取りつけ時、操作するレバーが配線ダクト中心より60mm飛び出します。



照度データ (参考値) 単位: lx
配光管理番号 (K******)
フィールド角 (1 / 2 照度角)
器具全光束 【lm】



配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 1m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 2m 最高照度【lx】 フィールド径【m】	照射距離 3m 最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0186217 18° 1,060 lm	11,865 ∅0.28	2,965 ∅0.56	1,315 ∅0.84
K0186218 29° 1,165 lm	4,955 ∅0.51	1,235 ∅1.03	550 ∅1.54

定格電圧	100V	50/60Hz
定格電流	0.19A (モータ駆動時 0.22A)	
消費電力	19W (モータ駆動時 22W)	
LED	4000K Ra90	
器具質量	0.9kg	
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。		

7	レバー（通電用）	PBT	
6	プラグ補助	鋼板（t = 1 . 6）	
5	パネル	PC	クリア
4	ズームリング	PC	ブラック
3	電源ボックス	ADC12	ブラック
2	アームカバー	PC	ブラック
1	灯具	ADC12	ブラック
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

＜適合ダクト＞	
ダクト名称	品 番
100V配線ダクト	DH0211、DH0212
	DH0213、DH0221
	DH0222、DH0223

品番	NNQ39531B (シューティングスポットライト)	
図番	NNQ39531B-K1	棚倉 東
	単位：mm 第三角法	




パナソニック株式会社

可動範圍

水平方向：±90°
垂直方向：±90°

調光範圍

消灯、1~100%

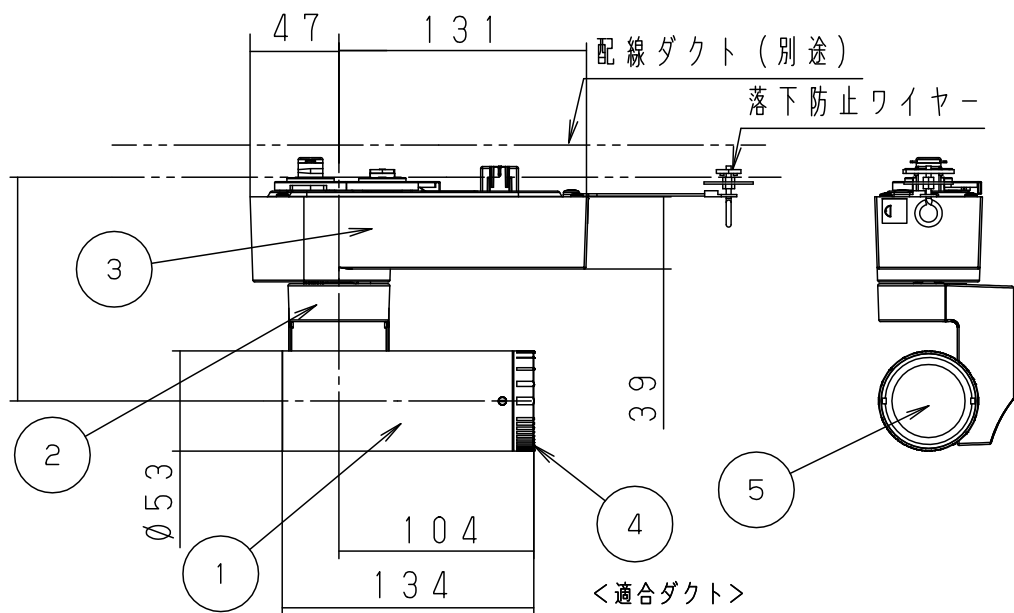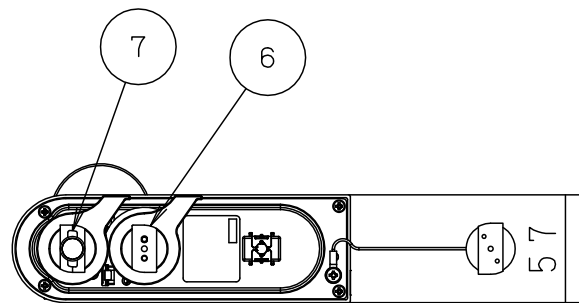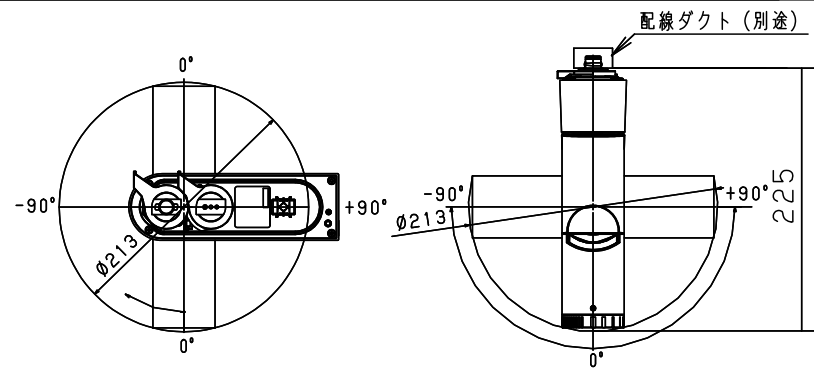

＜適合ダクト＞