


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。





⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。
適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充滿しないように施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因となります。



〔使用上のご注意〕

- ・ルミナスケープ リニアル専用です。それ以外の器具取付の場合は、ポールの加工が必要です。
- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。
事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

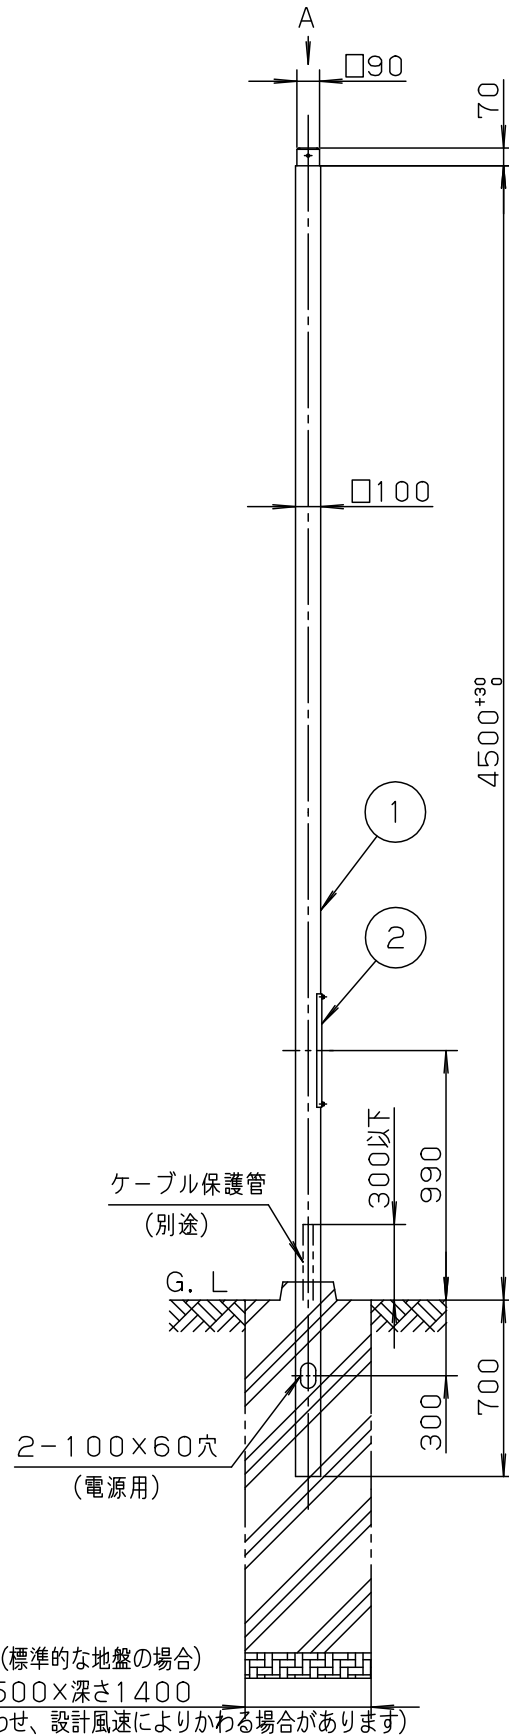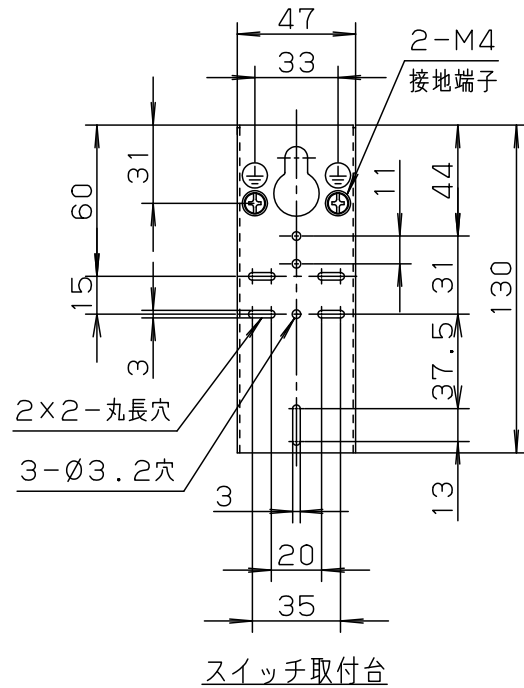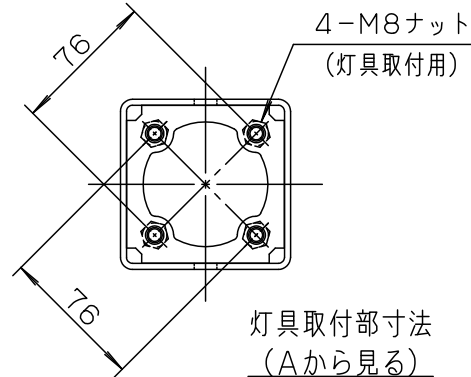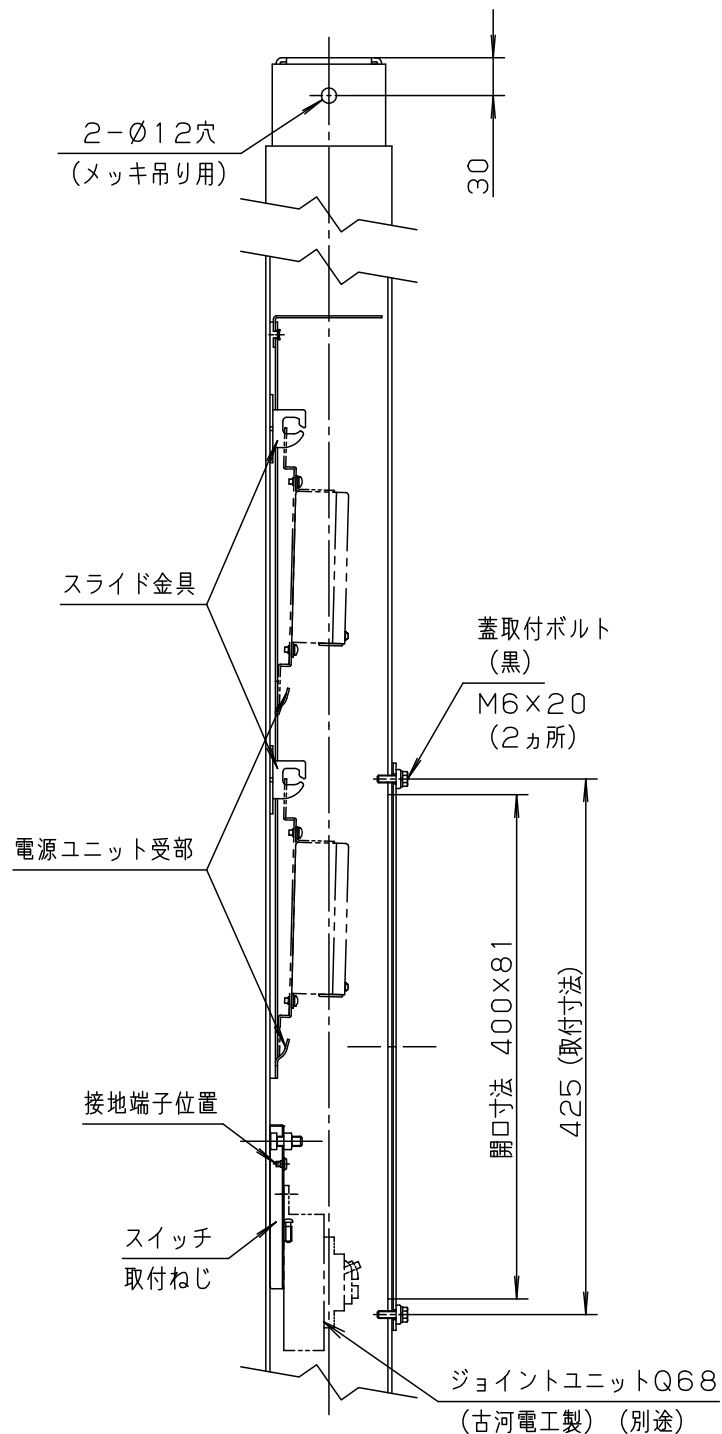

コンクリート基礎（標準的な地盤の場合）
幅（角または丸）500×深さ1400
（灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります）

ポール内蔵可能電源ユニット

81×52×220 以下 2台
(幅) (高さ) (全長)

(電源ユニット取付方法)
1、電源ユニットの上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2、上方にスライドさせる。
3、電源ユニット受部に電源ユニットの下脚をのせる。

ポール内蔵可能スイッチ

ジョイントユニットQ68
(FEQ68-15A、FMQ68-15A)
(古河電工製) 1個

<別表>

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A)
前処理後ミディウムグレーメタリック 半つや消し
ポリエステル粉体塗装

器具質量	52.5kg		
特記事項			
5			
4			
3			
2	蓋	鋼板 (t2.3)	別表参照
1	ポール	鋼管 (t3.2) (STKR400)	別表参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	(ポール) DYDX2400H		
図番	DYDX2400H-K1		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社