




 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

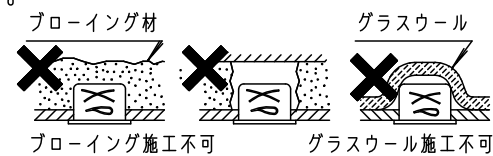

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

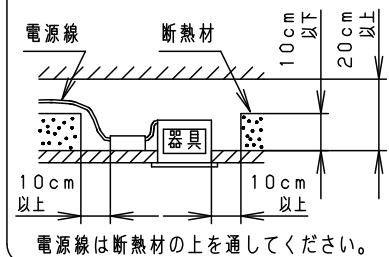

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。




断熱材は使用しないでください。

(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
 - ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
 - 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
 - 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙 **XNDLG1-KG*** をご参照ください。
 - 突入電流は別表のとおりです。
- 記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。




埋込穴寸法
Ø85



(施工上のご注意)

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5 mm以上7 mm未満	$\varnothing 85 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm
7 mm以上25 mm以下	$\varnothing 85 \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm

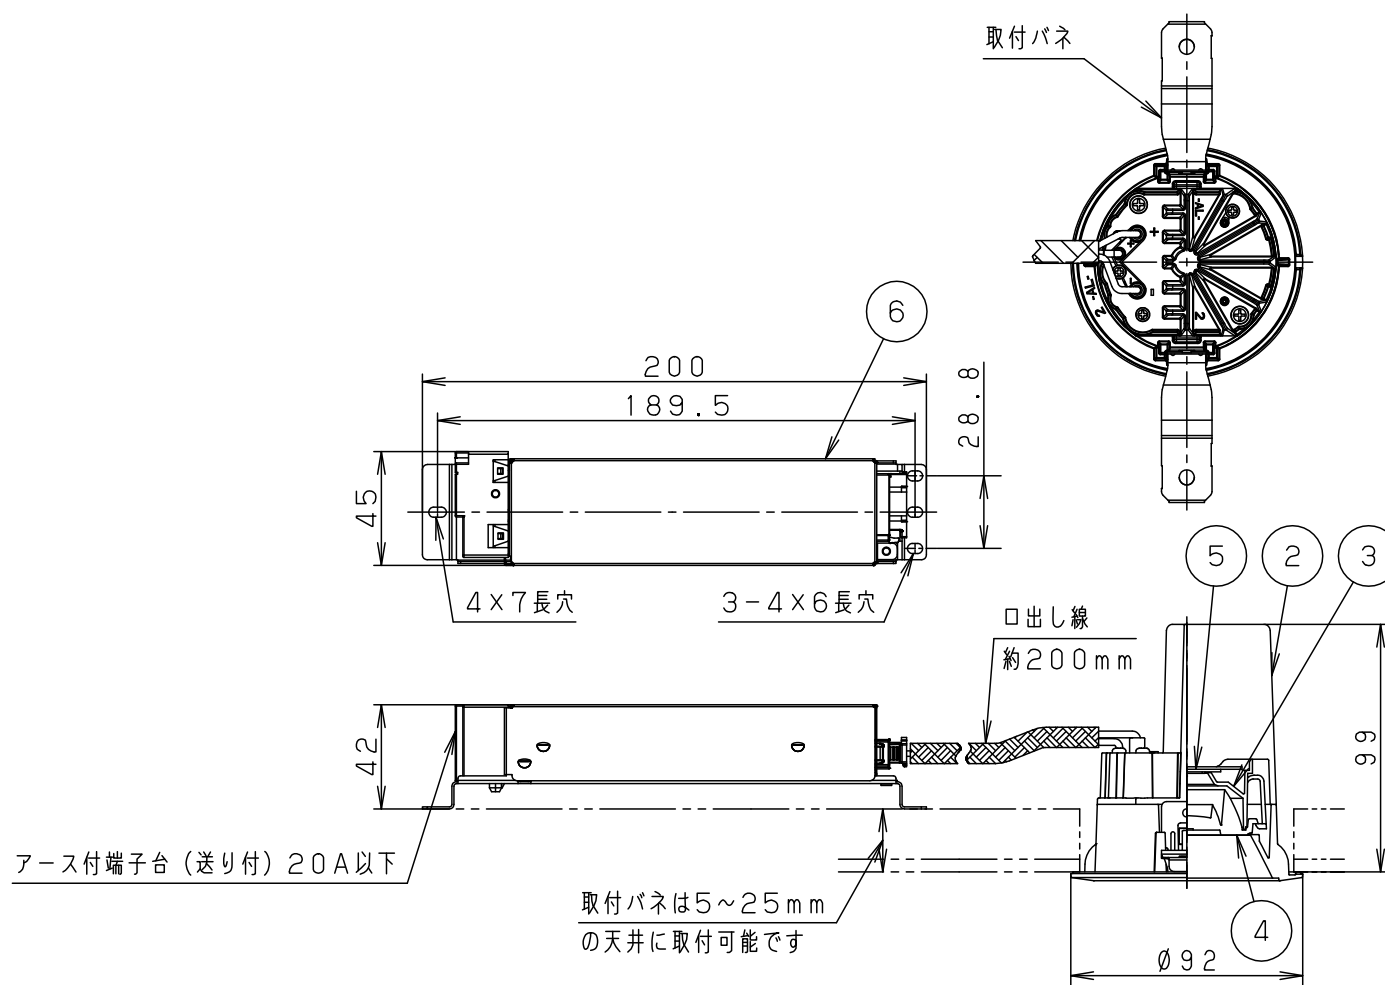

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		620lm	
LED		白色(4000K Ra85)	
配 光		拡散タイプ	
器具質量		0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)	
特 記 事 項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	アルミダイカスト	
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗料
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品 名	ダウナライト XND0619WW		
図 番	XND0619WW-K		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
	単位:mm	第三角法	
パナソニック株式会社			