



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

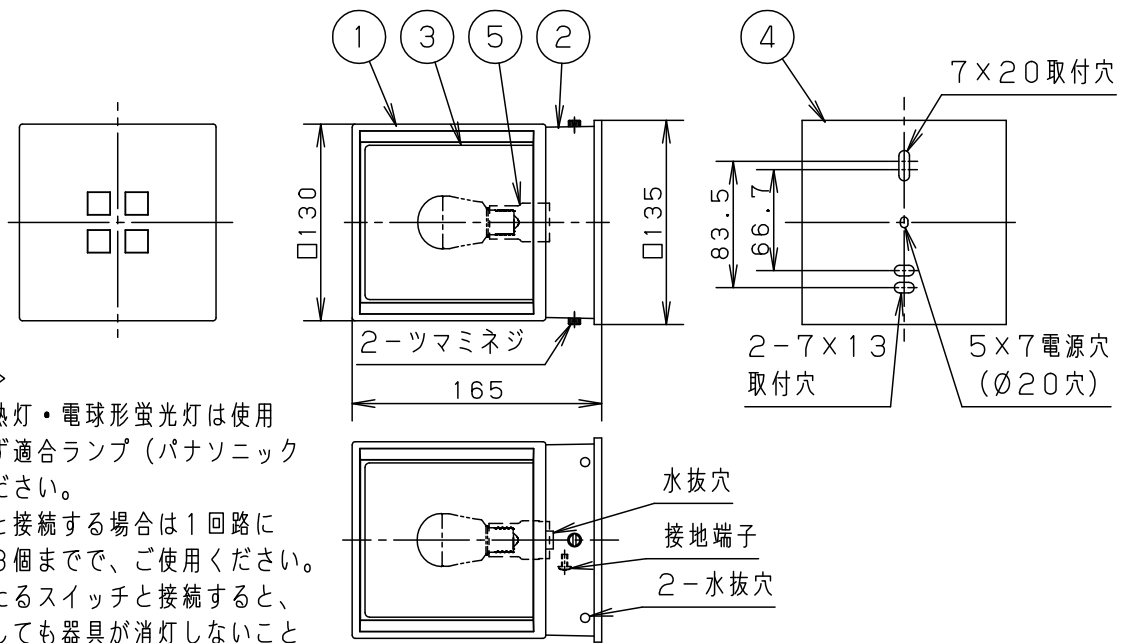



#### <使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

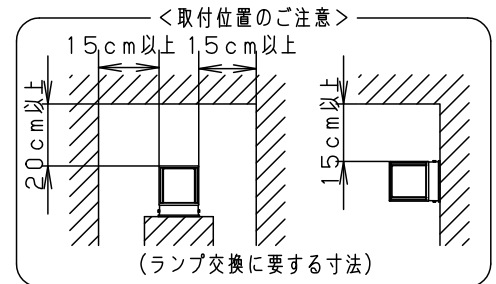

#### ⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となることがあります。
- 据置及び壁面取付兼用器具です。指定外取り付けは落下、感電、火災の原因となることがあります。
- 下図のように取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取り付けは絶縁不良による感電の原因となることがあります。

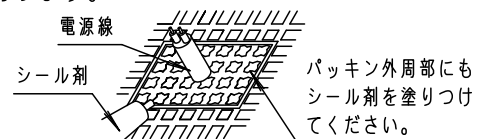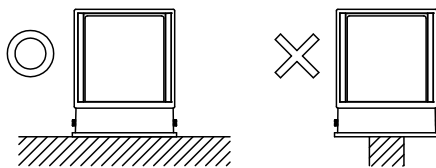

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

明るさ：40形電球1灯器具相当

| 定格電圧   | 入力電流                                | 消費電力 |
|--------|-------------------------------------|------|
| AC100V | 0.075A                              | 4.3W |
| 付属ランプ  | LDA4L-H-E17/S/4<br>電球色 (2700K Ra80) |      |

- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 取付部絶縁ブッシング付
- 密閉型

|      |       |    |        |           |                              |            |
|------|-------|----|--------|-----------|------------------------------|------------|
| 器具光束 | 214lm | 5  | ソケット   |           | E17                          | 品番         |
| W・数  | 4.3×1 | 4  | 本体パッキン | EPTスポンジゴム | ブラック                         | 防雨型        |
| 器具質量 | 2.0kg | 3  | カバ ー   | ガ ラ ス     | 内面白塗装                        | LGW85040AF |
| 特記事項 |       | 2  | 本 体    | アルミダイカスト  | ダークブラウンメタリック<br>レザーサテンアクリル塗装 | 鶴 田 佐 野    |
|      |       | 1  | 枠      | アルミダイカスト  | ダークブラウンメタリック<br>レザーサテンアクリル塗装 |            |
|      |       | 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚    | 備 考                          | パナソニック株式会社 |

