




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

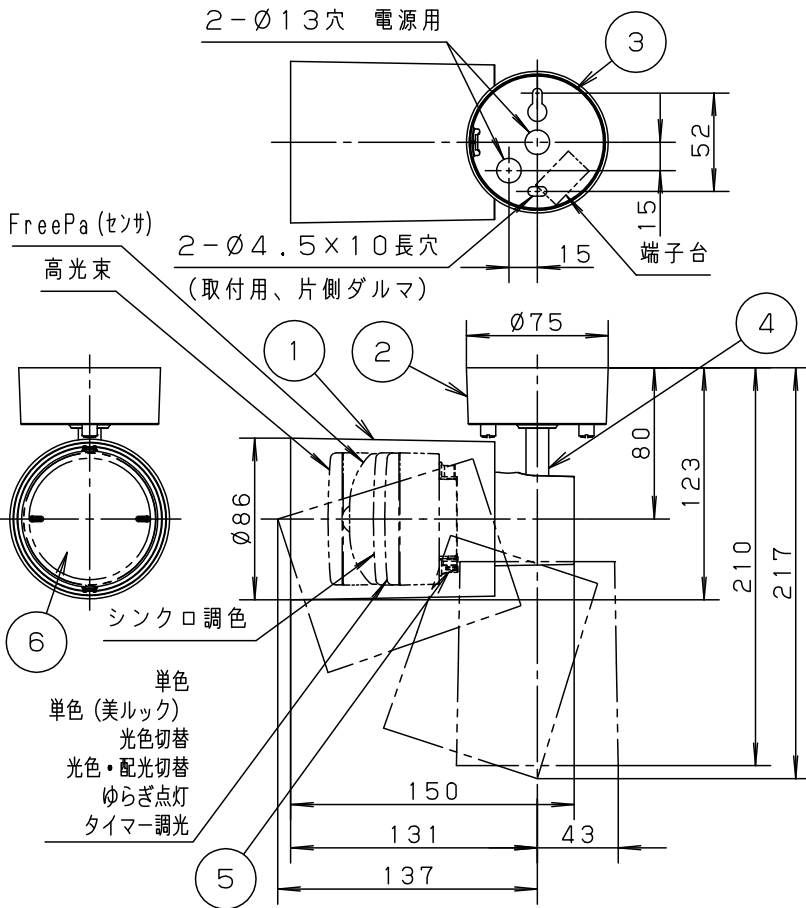

据置き取付施工例

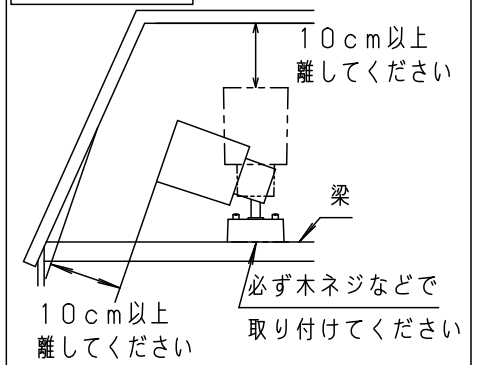


可動範囲

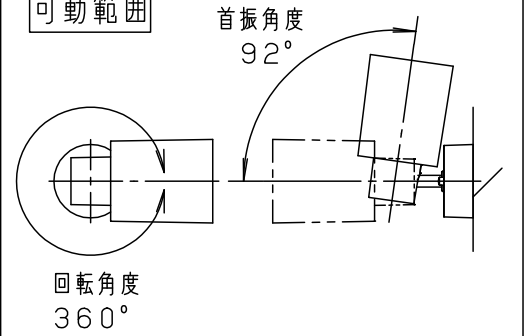

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面、据置き取付専用（床面据置き不可）器具です。指定外取り付けは火災の原因となります。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【照射物近接限度10cm】

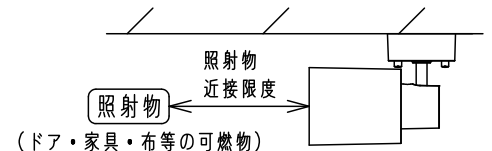

＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

注記）適合ランプの詳細はLGS9005-KF*を参照してください。

本図面は8枚1組です。 1/8

		6	LEDフラットランプ			
適合ランプ	LEDフラットランプØ70 (別表参照)	5	ソケット		口金GX53-1	品番
定格電圧	AC100V	4	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	LGS9005 (本体品番)
器具質量	0.4kg	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		
特記事項		2	フランジ	PBT樹脂	ホワイト	秋山 斉藤
		1	セード	PBT樹脂	ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	355	-
	-	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.08	355	-
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.08	355	-
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.07	410	-
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.07	410	-
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.07	410	-
100形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	490	-
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.12	490	-
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.12	490	-
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	660	○
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.13	660	○
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.13	660	-
60形	-	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	355	-
	-	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.09	355	-
	-	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.09	355	-
	-	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.07	410	-
	-	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.07	410	-
	-	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.07	410	-
100形	-	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	490	-
	-	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.12	490	-
	-	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.12	490	-
	-	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.10	660	-
	-	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.10	660	-
	-	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.10	660	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 2/8

特記事項	5				品番 LGS9005	特性表
	4					
	3					
	2				秋山	斉藤
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

C 8 0

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	355	-
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	355	-
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	355	-
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	420	○
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	420	○
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	420	-
100形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	475	-
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		8.2	0.13	475	-
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		8.2	0.13	475	-
	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	660	-
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.13	660	-
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.13	660	-
60形	-	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	355	-
	-	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	355	-
	-	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	355	-
	-	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	420	○
	-	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	420	○
	-	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	420	-
100形	-	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	475	-
	-	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.12	475	-
	-	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.12	475	-
	-	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	595	-
	-	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	595	-
	-	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	595	-

-：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 3/8

特記事項	5				品番 LGS9005	特性表
	4					
	3					
	2				秋山	斉藤
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

c 8 0

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	355	-
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		温白色	3500K		4.9	0.08	340	-
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	355	-
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		昼白色	5000K		4.9	0.08	340	-
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WD/S 3500K≒6200K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	355	-
	-	LLD20006CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		昼白色	5000K		4.9	0.08	340	-
	-	LLD20007CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	355	-
	-	LLD20008CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		昼白色	5000K		4.9	0.08	340	-
	-	LLD20009CQ1	LDF5-H-GX53/WD/S 3500K≒6200K	98		電球色	2700K		4.9	0.08	355	-
	-	LLD20010CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		昼白色	5000K		4.9	0.08	340	-
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.6	0.12	515	-
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		温白色	3500K		7.6	0.12	490	-
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	515	-
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		昼白色	5000K		7.6	0.12	490	-
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WD/S 3500K≒6200K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	515	-
	-	LLD40006CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		昼白色	5000K		7.6	0.12	490	-
	-	LLD40007CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	515	-
	-	LLD40008CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		昼白色	5000K		7.6	0.12	490	-
	-	LLD40009CQ1	LDF8-H-GX53/WD/S 3500K≒6200K	100		電球色	2700K		7.6	0.12	515	-
	-	LLD40010CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		昼白色	5000K		7.6	0.12	490	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K≒5000K	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.5	0.12	480	-
	-	LLD40403CQ1	LDF8-GX53/LD/S 2700K≒6200K	99		昼白色	5000K	集光	5.9	0.09	530	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	99		温白色	3500K	拡散	7.5	0.12	480	-
	-	LLD40405CQ1	LDF8-GX53/WD/S 3500K≒6200K	99		昼白色	5000K	集光	5.9	0.09	530	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は8枚1組です。 4/8

特記事項	5				品番	特性表
	4					
	3					
	2				秋山	斉藤
	1					
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		

c 8 0

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	157	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	330	-
						昼光色	6200K		6.0	0.09	385	
	-	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	5.7	0.11	405	-
						昼光色	6200K		6.2	0.09	430	
100形	-	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S	157		電球色	2700K	拡散	7.2	0.13	430	-
						昼光色	6200K		7.6	0.11	520	
	-	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	6.9	0.13	495	-
						昼光色	6200K		7.5	0.11	515	

- : 組合せ品名の設定はありません。

＜ご注意＞

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 5/8

特記事項	5				品番 LGS9005	特性表
	4					
	3					
	2				秋山	斉藤
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

c 8 0

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70FreePa（センサ）

演色性（Ra）：83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000LCS1	LDF5L-H-GX53/NS/S	115	CS1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.08	330	—
		LLD2000VCS1	LDF5WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		5.1	0.08	330	—
		LLD2000NCS1	LDF5N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		5.1	0.08	330	—
100形		LLD4000LCS1	LDF7L-H-GX53/NS/S	115		電球色	2700K		6.9	0.11	445	—
		LLD4000VCS1	LDF7WW-H-GX53/NS/S	115		温白色	3500K		6.9	0.11	445	—
		LLD4000NCS1	LDF7N-H-GX53/NS/S	115		昼白色	5000K		6.9	0.11	445	—
		照射方向真下以外不可（※）										

-：組合せ品名の設定はありません。

（※）FreePa（センサ）ランプと組み合わせて使用する場合は、照射方向を真下に向けて設置してください。
センサが正常に検知しない場合があります。

＜使用上のご注意＞

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CS1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は8枚1組です。 6/8

特記事項	5				品番	特性表	
	4						LGS9005
	3						
	2				秋山	斉藤	
	1						
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

c 8 0

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70高光束

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の 消費電力 (W)	器具特性 入力電流 (A)	器具光束 (lm)	グリーン 購入法 適合
150形	XAS5000LCC1	LLD5000LCC1	LDF10L-H-GX53/D/S	210	CC1	電球色	2700K	拡散	9.9	0.11	1020	○
	XAS5000VCC1	LLD5000VCC1	LDF9WW-H-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1020	○
	XAS5000NCC1	LLD5000NCC1	LDF9N-H-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1020	—
	XAS5060LCC1	LLD5010LCC1	LDF10L-W-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 48°	9.9	0.11	1000	○
	XAS5060VCC1	LLD5010VCC1	LDF9WW-W-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1000	○
	XAS5060NCC1	LLD5010NCC1	LDF9N-W-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1000	—
	XAS5020LCC1	LLD5020LCC1	LDF10L-M-GX53/D/S	210		電球色	2700K	集光 24°	9.9	0.11	1000	○
	XAS5020VCC1	LLD5020VCC1	LDF9WW-M-GX53/D/S	210		温白色	3500K		9.3	0.10	1000	○
	XAS5020NCC1	LLD5020NCC1	LDF9N-M-GX53/D/S	210		昼白色	5000K		9.3	0.10	1000	—

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は8枚1組です。 7/8

特記事項	5				品番 LGS9005	特性表
	4					
	3					
	2				秋山	斉藤
	1					
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

c 8 0

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

LGS9005-KF1



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	消費電力 (W) 4.1 入力電流 (A) 0.07 器具光束 (lm) 410	○

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性	グリーン 購入法 適合
60形	-	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	消費電力 (W) 5.2 入力電流 (A) 0.09 器具光束 (lm) 325	-
100形		LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100					7.6 0.13 490	-
		LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100					7.6 0.13 490	-
60形		LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.1 0.07 410	○
100形		LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102					6.9 0.12 660	○
		LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102					6.9 0.12 660	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1、CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は8枚1組です。 8/8

特記事項	5				品番	特性表	
	4						
	3						
	2				LGS9005		
	1						
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	今岡	川端
						パナソニック株式会社	

