
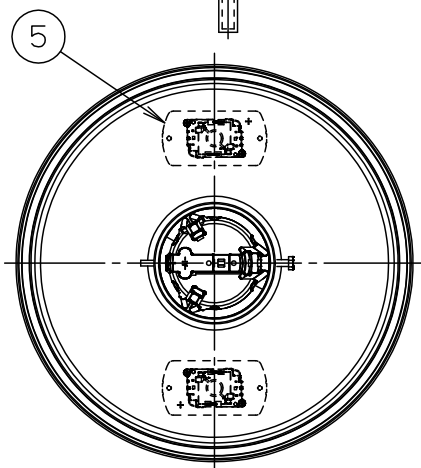
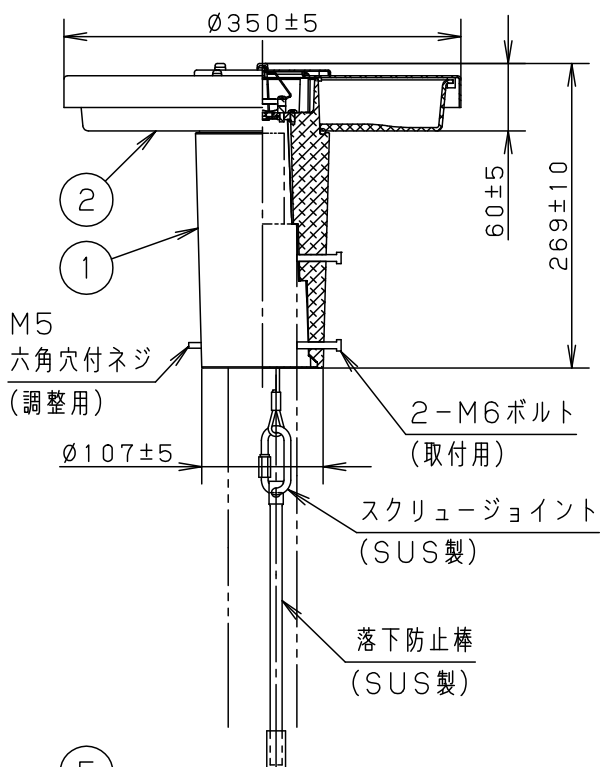


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

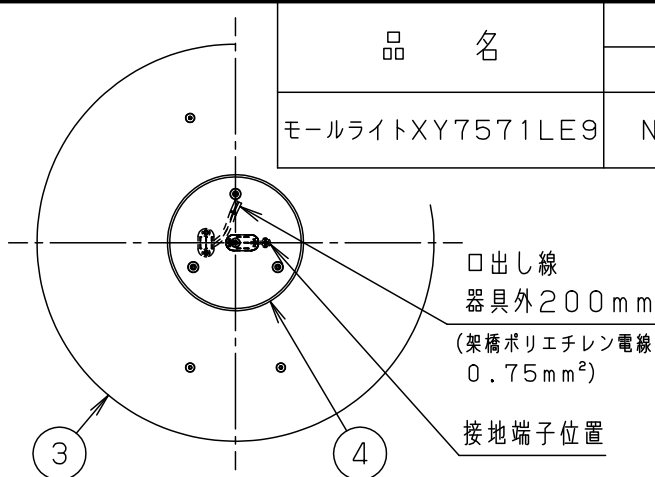

本図面は2枚1組です。 1/2
NNY22651-KE*参照


品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	電源ユニット	質量
モールライトXY7571LE9	NNY22651	4.9kg	NNY28547LE9	970g

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用性能とする灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- 灯具の周囲に鳥がとまる場所（架空引込線・アーム等）がある場合、パッキングがついばまれる可能性があります。対策用の金具（別売）をご用意していますので、別途ご相談ください。



	品番・品名
適合ポール 先端形状	NNY22651-KE*を確認のうえ、 選定してください。
お奨めポール	トクポール (3.5m) Ø39、Ø76タイプ QQポール (3.5m) Ø114タイプ *ポール下部柱の内径Ø105以上 (電源ユニット収納スペース) が必要です。
適 合 オプション	NYK (H) 20005 遮光版 NYK (H) 20007 カバー

※組み合わせでご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格 *NNY28547LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	20W	21W	23W
入力電流	0.20A	0.11A	0.096A

器具光束

1585lm

光源寿命：60000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

本図面は2枚1組です。 1/2
NNY22651-KE*参照

LED	電球色 (3000K Ra85)	5	LED	2 個	品 番 (モールライト)
器具質量	5.9kg	4	天 板	ステンレス鋼板 (t1.0)	防雨型
特記事項		3	笠	鋼板 (t1.6) Zn-Al系合金メッキ	XY7571LE9
		2	グローブ	アクリル	河 野
		1	アーム	アルミダイカスト	平 井
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
					パナソニック株式会社

