
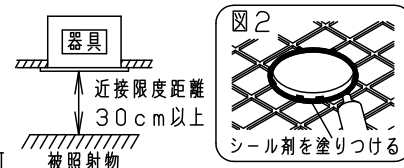
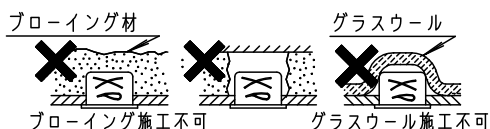



## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。  
また、温水プールや浴室などの湿気が多い場所、腐食性ガスが発生する場所  
(例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等)で  
使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所(工場、地下鉄や建物内にある駅など)では  
使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井へ  
取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません(一般屋内用)ので、  
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。(図1)
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。  
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図2)
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで  
下さい。過熱による火災の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品  
(コネクタ等)の交換をしないで  
ください。火災、感電及び不点・  
故障の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。

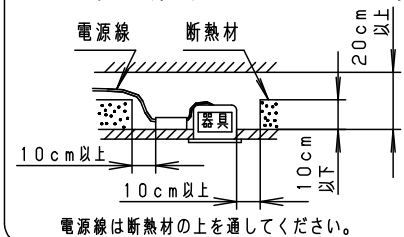


### (使用上のご注意)


- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず取付金具と  
天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、防水性能が損なわれます。)
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる  
場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・防水性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が  
0~1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・周囲温度は-10~35℃でご使用ください。
- ・突入電流は6Aです。  
スイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Ø100±2


電源挿入埋込高さ



枠部詳細



取付金具は5~25mm  
の天井に取付可能です

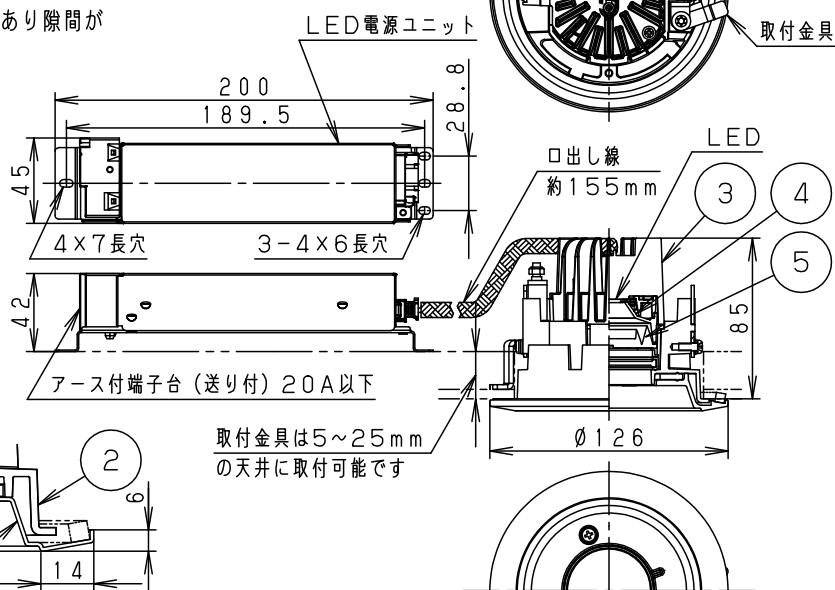

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----------|--------------|------|--------|------|
| NDW27306B | NNK06015NLE9 | 100V | 0.046A | 4.6W |
|           |              | 200V | 0.027A | 4.6W |
|           |              | 242V | 0.026A | 4.6W |

|              |                              |           |         |                         |                      |                                  |        |      |
|--------------|------------------------------|-----------|---------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|------|
| ブラック マンセル N1 |                              | NDW27306B |         | NNK06015NLE9            |                      | 100V                             | 0.046A | 4.6W |
| 器具光束         | 425lm                        |           |         |                         |                      | 200V                             | 0.027A | 4.6W |
|              |                              |           |         |                         |                      | 242V                             | 0.026A | 4.6W |
| LED          | 白色(4000K Ra85)               | 5         | レンズ     | アクリル                    | 透明                   | 品名<br>防雨型<br>ダウンライト<br>XNW0631BW |        |      |
| 配光           | 拡散タイプ                        | 4         | 反射板     | PBT樹脂                   | ホワイト                 |                                  |        |      |
| 器具質量         | 0.9kg<br>(灯具:0.6kg、電源:0.3kg) | 3         | 本体      | アルミダイカスト                |                      | 鶴 芝<br>田 内 堀<br><br>パナソニック株式会社   |        |      |
| 特記事項         |                              | 2         | 本体B     | アルミダイカスト                | ブラックア分つや消し<br>アクリル塗装 |                                  |        |      |
|              |                              | 1         | 枠・補助反射板 | 鋼板(t1.0)<br>Zn-Al系合金メッキ | ブラックア分つや消し<br>アクリル塗装 |                                  |        |      |
|              |                              | 部番        | 部 品 名   | 材質・素材厚                  | 備 考                  |                                  |        |      |