
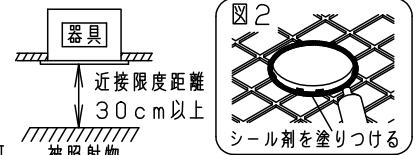
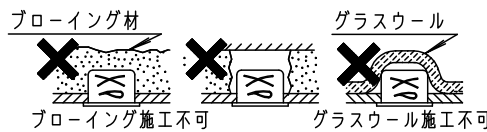



安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気が多い場所、腐食性ガスが発生する場所
(例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等)で
使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所(工場、地下鉄や建物内にある駅など)では
使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井へ
取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません(一般屋内用)ので、
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。(図1)
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図2)
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで
下さい。過熱による火災の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品
(コネクタ等)の交換をしないで
ください。火災、感電及び不点・
故障の原因となります。

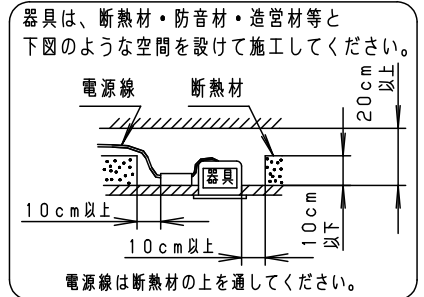


(使用上のご注意)


- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、防水性能が損なわれます。)
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1~100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XNW2530WN-KG*」をご参照下さい。
- ・防水性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が0~1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・周囲温度は-10~35℃でご使用ください。

埋込穴寸法
φ100±2

電源挿入埋込高さ




起動方式LJ9の場合





調光信号線用端子
(送り可能)

枠部詳細




取付金具は5~25mm
の天井に取付可能です

LED電源ユニット

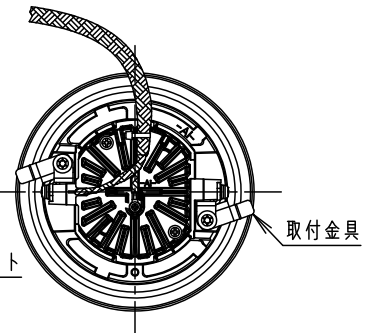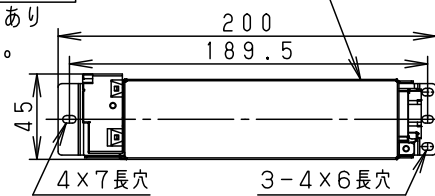

口出し線
約155mm



組合せ品番		器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNW2530BVLE9	NDW27302B	NNK25015NLE9	100V	0.200A	19.3W
	XNW2530BVLJ9		NNK25015NLJ9	200V	0.101A	19.3W
調光	XNW2530BVLJ9			242V	0.085A	19.3W

LED	温白色(3500K Ra85)	5	レンズ	アクリル	透明	品名 防雨型 ダウンライト XNW2530BV
配光	広角タイプ	4	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
器具質量	0.9kg (灯具:0.6kg、電源:0.3kg)	3	本体	アルミダイカスト		
特記事項		2	本体B	アルミダイカスト	ブラックアツつや消し アクリル塗装	鶴 芝 堀 田 内 堀
		1	枠・補助反射板	銅板(t1.0) Zn-Al系合金メッキ	ブラックアツつや消し アクリル塗装	
部番		部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社