



### 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。



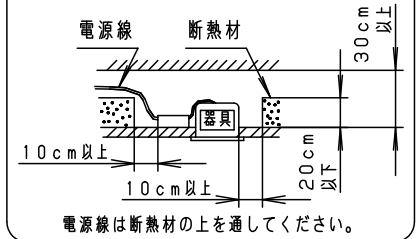


### （使用上のご注意）


- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙XND9982SNK-KG\*をご参照下さい。

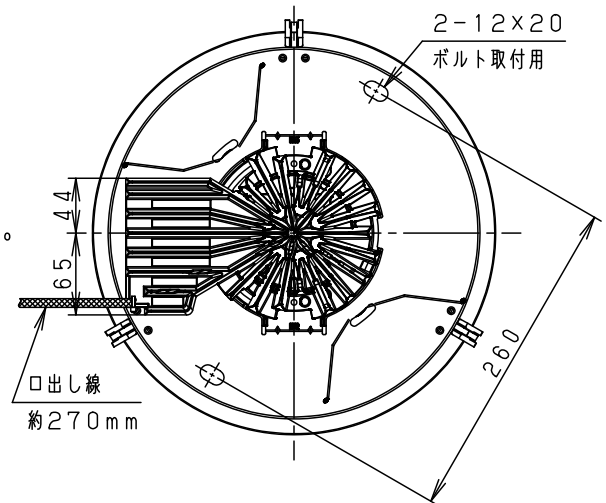

アース付端子台（送り付）20A以下

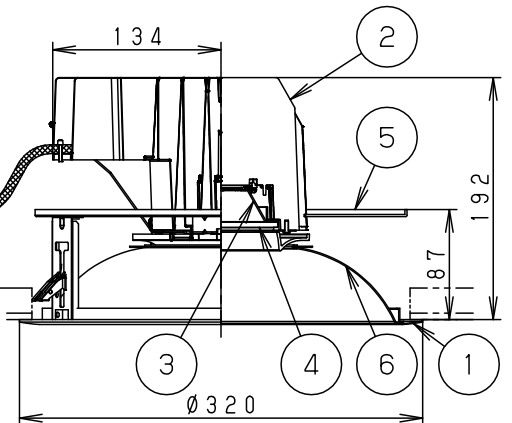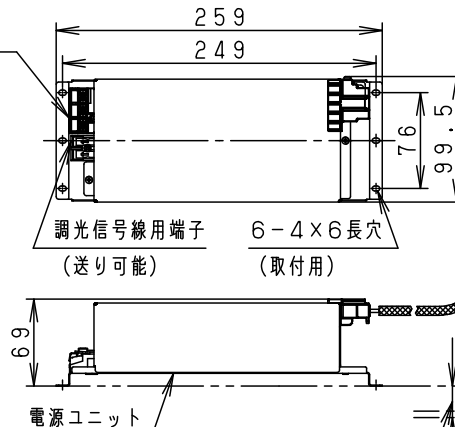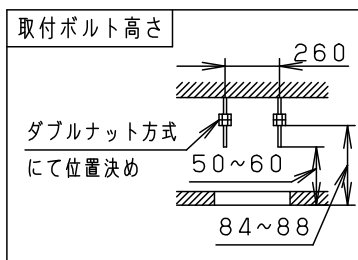

埋込穴寸法  
φ300±2



取付金具は5～25mm  
の天井に取付可能です

| 器具品番       | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流  | 消費電力   |
|------------|--------------|------|-------|--------|
| NDN97937SK | NNK99002NLR9 | 100V | 1.12A | 111.3W |
|            |              | 200V | 0.56A | 111.3W |
|            |              | 242V | 0.46A | 111.3W |

|                |                              |    |       |            |                       |                                         |       |        |
|----------------|------------------------------|----|-------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|--------|
| ホワイト　マンセル　N9.5 |                              |    |       |            |                       | 242V                                    | 0.46A | 111.3W |
| 器具光束           | 12485lm                      | 6  | 補助反射板 | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上                | 品名<br>ダウンライト<br>XND9989SVK              |       |        |
| LED            | 温白色（3500K　Ra85）              | 5  | 天板    | 亜鉛鋼板（t1.6） |                       |                                         |       |        |
| 配　光            | 拡散タイプ（80°）                   | 4  | パネル   | ガラス（t4.0）  | 透明                    |                                         |       |        |
| 器具質量           | 4.2kg<br>（灯具：3.3kg、電源：0.9kg） | 3  | 反射板   | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上                |                                         |       |        |
| 特記事項           |                              | 2  | 本体    | アルミダイカスト   |                       | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |       |        |
|                |                              | 1  | 枠     | 鋼板（t0.8）   | ホワイ　半つや消し<br>ポリ　　粉体塗装 |                                         |       |        |
|                |                              | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚     | 備　考                   | パナソニック株式会社                              |       |        |