


- ブローイング材

グラスウール




電源線は断熱材の上を通してください。

- ・器具総重量に対して天井がたわまないように補強をしてください。天井と枠との間に隙間が生じることがあります。
- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・取付金具部や天板部に障害物の無いよう施工してください。障害物があるとズレ落ちなどの原因となります。
- ・灯具ユニットは別売です。
- ・灯具ユニットとユニットボックスが干渉し、照射角度45度に行かない範囲がありますのでご注意ください。

NT051411B NT

NTS51411B	NTS51412B	NTS51413B
NTS51421B	NTS51422B	NTS51423B
NTS51431B	NTS51432B	NTS51433B
NTS52461B	NTS52462B	NTS52463B
NTS52471B	NTS52472B	NTS52473B
NTS52481B	NTS52482B	NTS52483B
NTS52491B	NTS52492B	NTS52493B
NTS53411B	NTS53412B	NTS53413B
NTS53421B	NTS53422B	NTS53423B
NTS53431B	NTS53432B	NTS53433B
NTS53441B	NTS53442B	NTS53443B

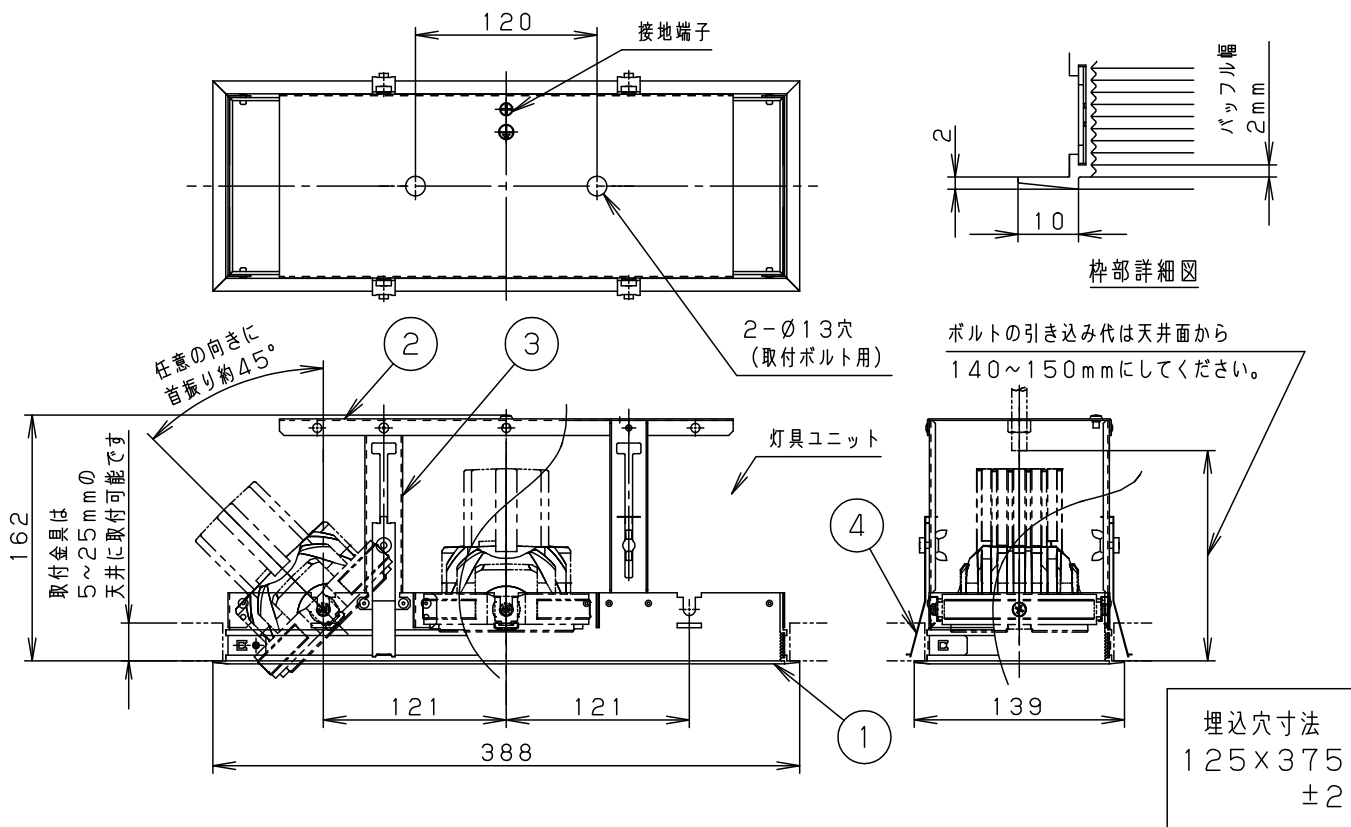

			5				品 番 NTS91092
ホワイ ト マンセル N9.5			4	取付金具	ステンレス (t0.4)		
器 具 質 量	0.9k g		3	フ レーム	亜鉛鋼板 (t0.8)		
特記事項			2	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)		
			1	枠	アルミ押し出し材	スノーホワイトつや消し塗装 パッフル部：ブラックつや消し塗装	
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

