


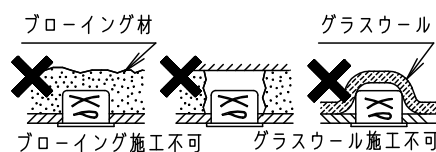


- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

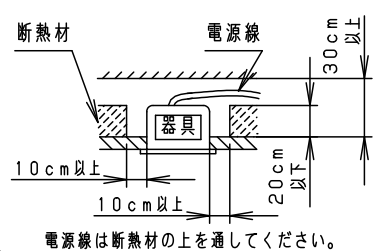

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。）
- ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1～2mmあきますのでご了承ください。
- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり6台以下を目安に配線してください。
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150 \pm 2$

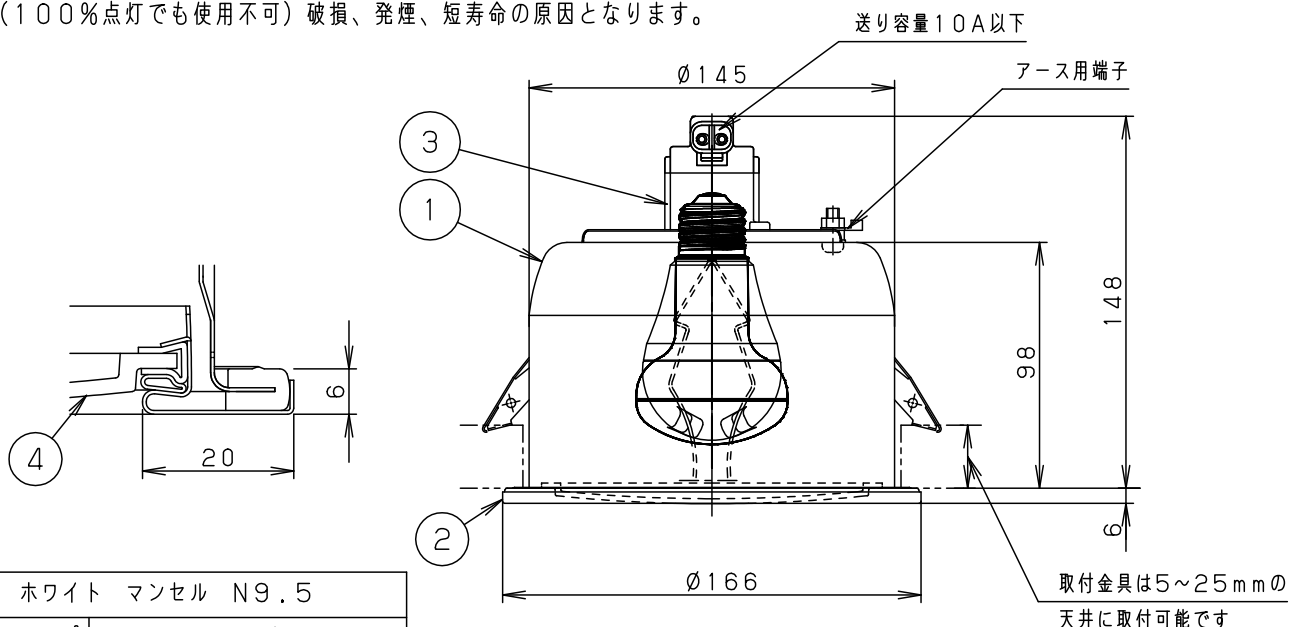

D 5 3

第三角法

(J I S A-4)

NNN62010K-K6

