
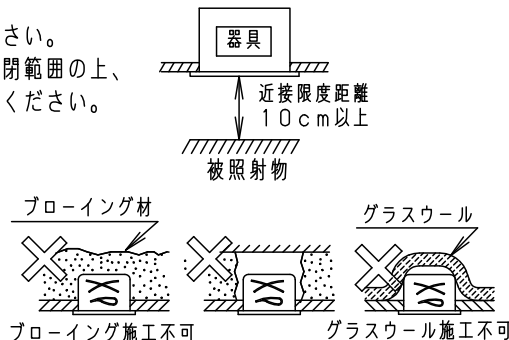


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅等）では使用しないで下さい。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込型専用器具です。壁取付や天井直付及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は火災の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、火災および短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

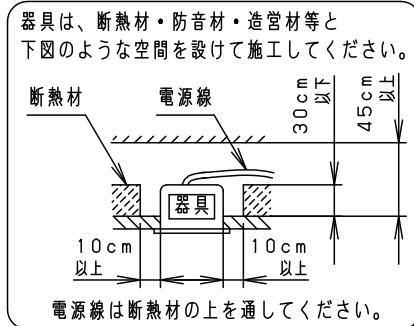

（使用上のご注意）




- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・調色、調光仕様、コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「NDN26490S-KG※」の各起動方式の説明をご参照ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

起動方式DK9の場合



※起動方式RK9は調光信号用端子を使用できません。

調光信号用端子（送り可能）

（適合電線：FCPEV相当 $\phi 0.9/1.2$ ）

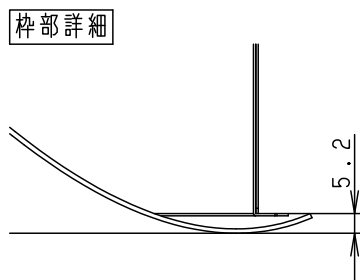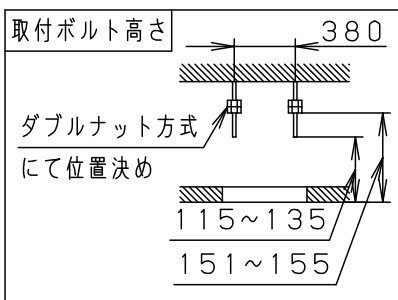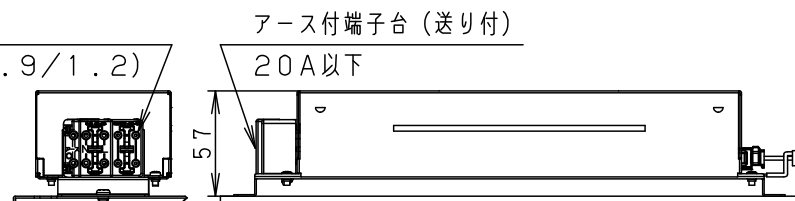

調光・調色タイプ	品番	定格電圧	入力電流	突入電流	消費電力
デジタル有線	NY Y56590DK9	100V	0.485A	9A	48.5W
		200V	0.245A	17A	
WiLiA無線	NY Y56590RK9	242V	0.210A	20A	

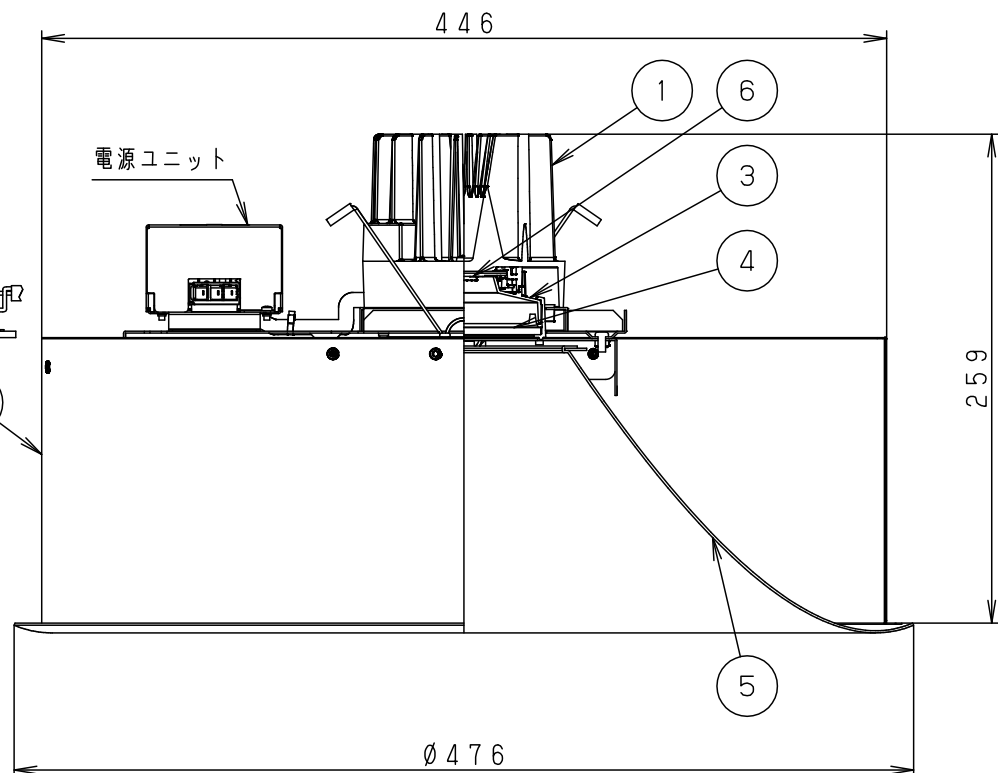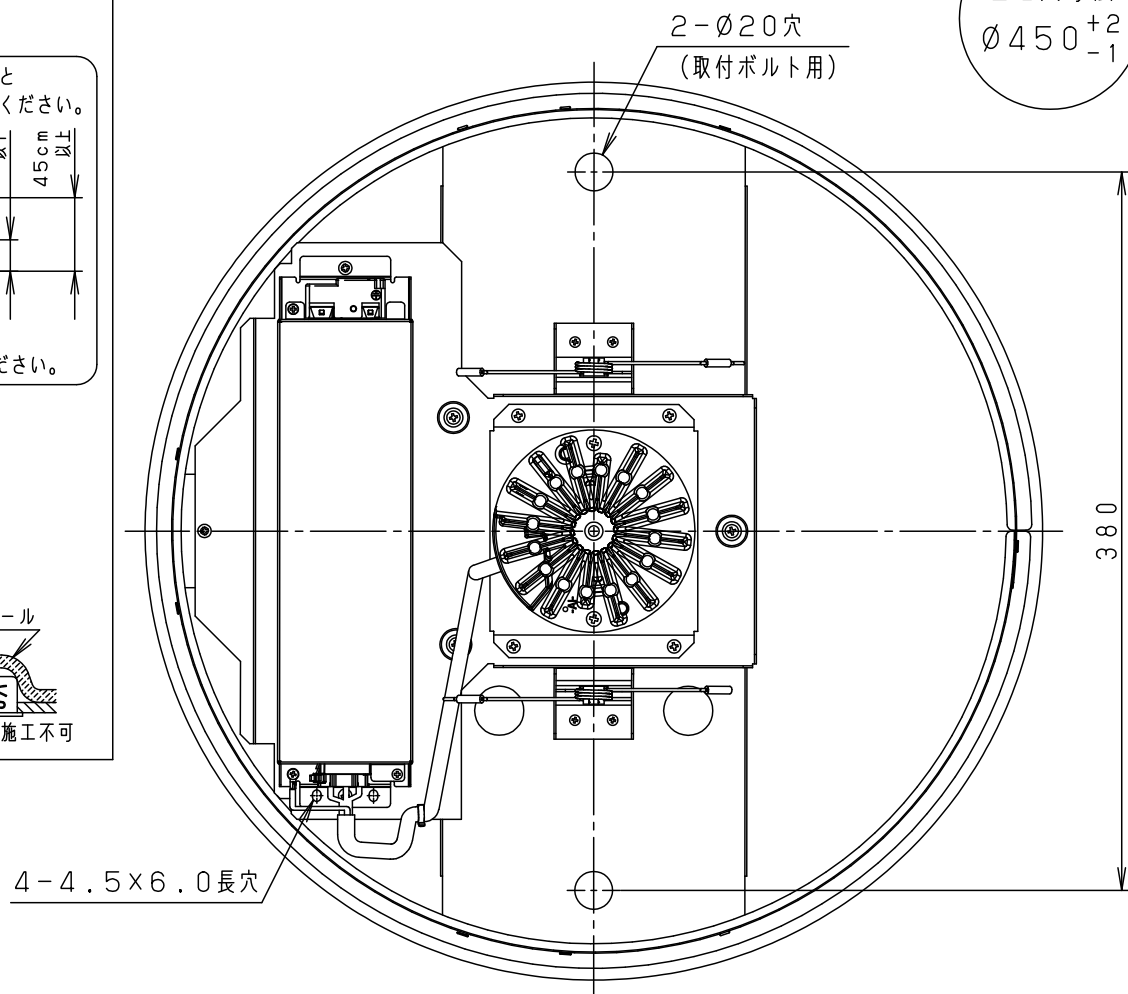

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体A	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
2	本体B	亜鉛鋼板 (t0.6)	
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
4	パネル	ガラス	透明つや消し
5	枠・補助反射板	アルミ板 (t1.2)	ホワイトつや消し アクリル塗装
6	LED		

器具光束：4300lm（4000K時）

LED：電球色（2700K Ra92）～
昼光色（6500K Ra82）

配光：拡散タイプ

器具質量：4.6kg

ホワイト マンセル N9.5

特記事項：

SmartArchi

品 番：NY Y56590

図 番：NY Y56590-K3

尺 度：1/4

作 成 三 白 池
輪 川 田

パナソニック株式会社