


＜適合リニューアルプレート＞

L GK02000 • L GK02001
L GK02004 • L GK02005

(埋込穴寸法)
 $\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$

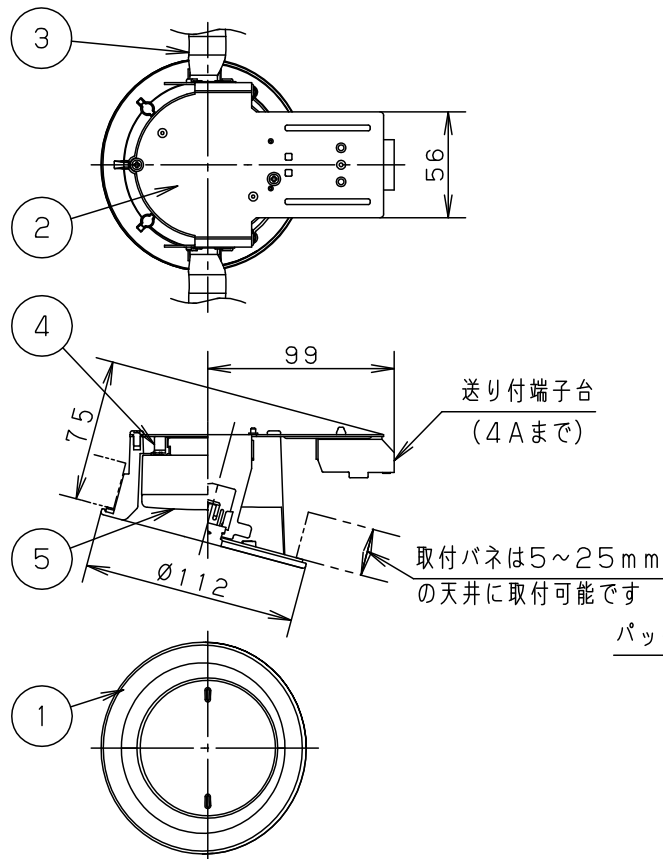

Technical drawing of a low-profile 8H expansion mild type (浅型8H・拡散マイルドタイプ). The drawing shows a cross-section of the component with the following dimensions and labels:

- パッキンホワイト** (Packing White): Label pointing to the top surface of the component.
- 3**: Dimension indicating the height of the main body.
- 4.5**: Dimension indicating the height of the flange.
- 13.5**: Dimension indicating the width of the component.
- 高気密対応型** (High-seal type): Label indicating the component's feature.
- 浅型8H・拡散マイルドタイプ** (Low-profile 8H・diffusion mild type): Label indicating the component's type.

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
 - ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
 - ・ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材＜JIS A9523＞およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
 - ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
 - ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。



【照射物近接限度 10cm】

The diagram illustrates the required clearance between a heater and a flammable object. At the top, a rectangular heater is shown resting on a base. Below it, a double-headed vertical arrow indicates the distance between the heater and a flammable object. The text '照射物近接限度' (Isshaku-butsu Kinkai Gendoko) is placed next to the arrow. The flammable object is represented by a rectangle with diagonal hatching and the label '照射物' (Isshaku-butsu). Below this, the text '(ドア・家具・布等の可燃物)' ((Doa・Kagu・Furo no Kanburaku)) specifies that doors, furniture, and fabrics are examples of such materials.

照射物近接限度

照射物

(ドア・家具・布等の可燃物)

※〈使用上のご注意〉〈施工上のご注意〉については、別紙：XAD3400LCE1-KG*をご参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力	組み合わせ品名		本体品番	LEDフラットランプ品番
AC100V	0.13A	7.3W	XAD3400LCE1		LGD9404	LLED4000LCE1
LED フラットランプ	電球色(2700K Ra83) 明るさ:100形電球1灯器具相当	本図面は2枚1組です 1/2				
器具光束	710lm	5	LEDフラットランプ		単色 拡散タイプ	品名
器具質量	0.4kg	4	ソケット		口金GX53-1	ダウンライト XAD3400LCE1
特記事項		3	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
		2	天板	亜鉛鋼板(t1.0)		蘭 前 田 田
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

<施工上のご注意>

- 施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は傾斜角10～40度までの天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは8台まででご使用ください。
- かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- 器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は2枚1組です 2/2

特記事項	5				品名 ダウンライト XAD3400LCE1
	4				
	3				
	2				今 川 岡 端
	1				
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

