
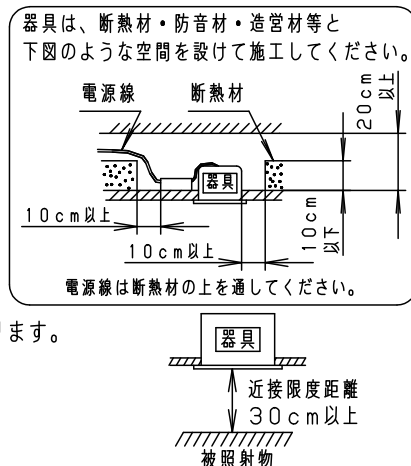


 安全に関するご注意






- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。



(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・突入電流値は6Aです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- | 天井の厚さ | 埋込穴寸法 |
|-------|--|
| 9mm未満 | $\varnothing 100 \pm 1 \text{ mm}$ |
| 9mm以上 | $\varnothing 100^{+2}_{-0} \text{ mm}$ |
- ・石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\varnothing 102^{+2}_{-0}$ としてください。
- ・リニューアプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。
- 壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。
- 

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

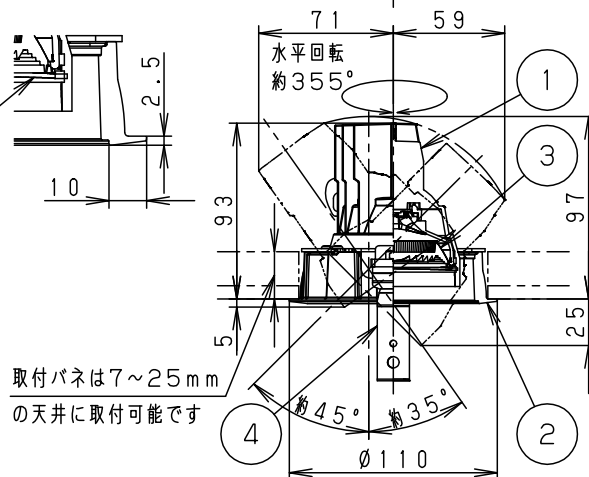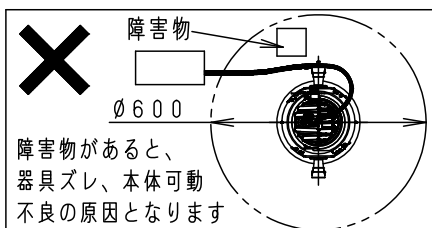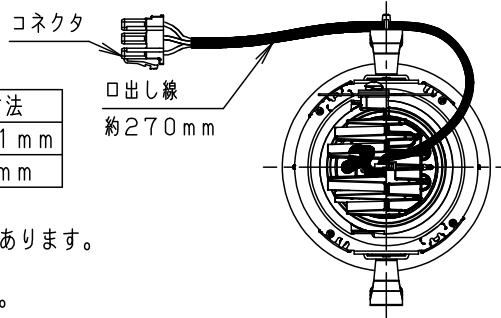

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90201LE9	100V	50/60Hz 共通	0.14A	13.8W
		200V		0.08A	13.8W
		242V		0.07A	13.8W

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイ ト マンセル N9.5				ディフュージョンフィルター		NNN89050	
器具光束	1030lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。					
LED	彩光色（3500K）温白色	5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラック7分つや消し	品 番 NSN63782W	
配 光	広角タイプ（33°）	4	取付バネ	ステンレス（t0.5）			
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエス テル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリエス テル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	