


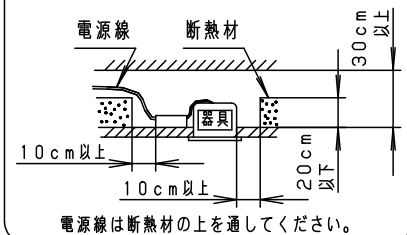
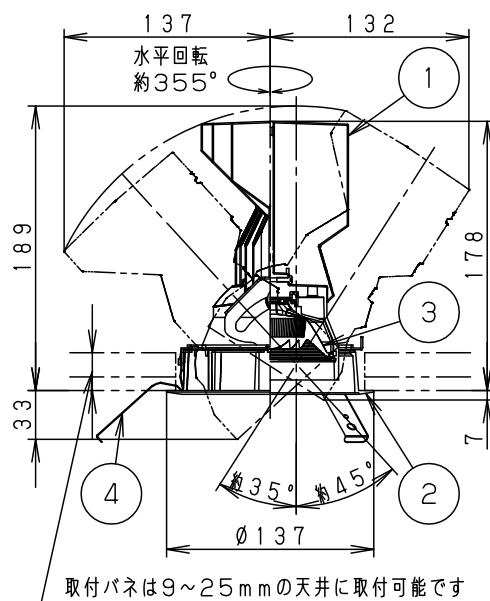



- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

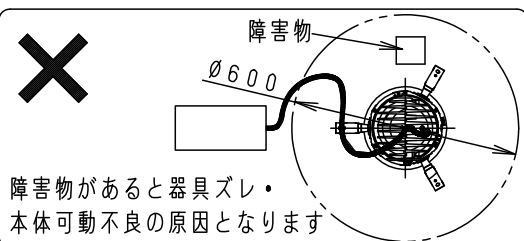

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

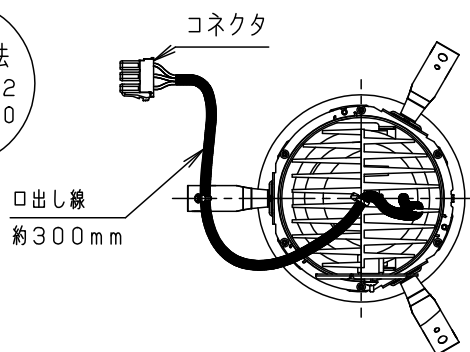

適合オプション（別売）	
品 名	品 番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

ホワイ ト マンセル N9 . 5							
器具光束	3255lm						
L E D	彩光色（3500K）温白色	5	固定バネ	S W B （t 1 . 2）	ブラック7分つや消し	品 番	
配 光	広角タイプ（38°）	4	取付バネ	ステンレス（t 0 . 5）		N S N 6 7 8 8 2 W K	
器具質量	1 . 2 k g	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	平井 清水 堀	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	