


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。





器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

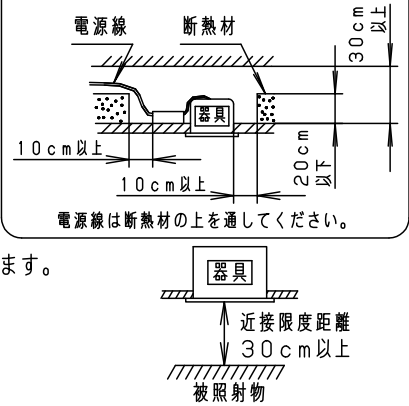

（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

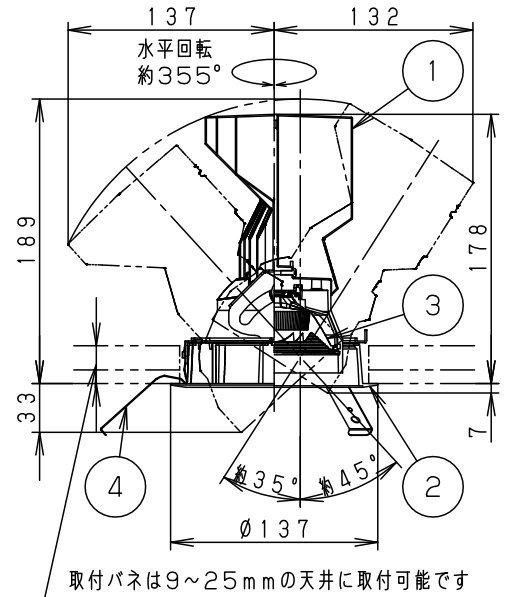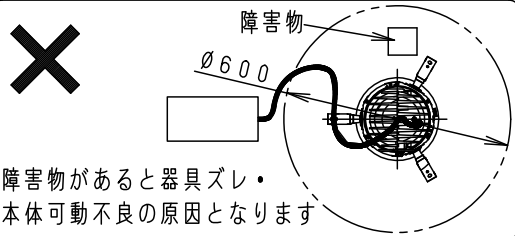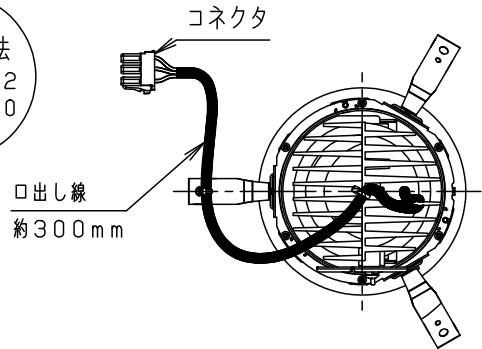

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90354LE9	100V	50/60Hz 共通	0.35A	34.1W
		200V		0.18A	34.1W
		242V		0.15A	34.1W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束 2675lm

LED	彩光色 (2700K)	5	固定パネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品番 NSN67891W
配光	中角タイプ (22°)	4	取付パネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	1.2kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

※各種フィルターの併用はできません。

