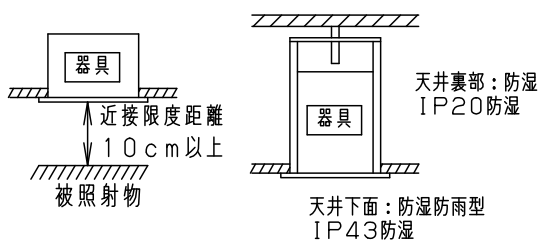


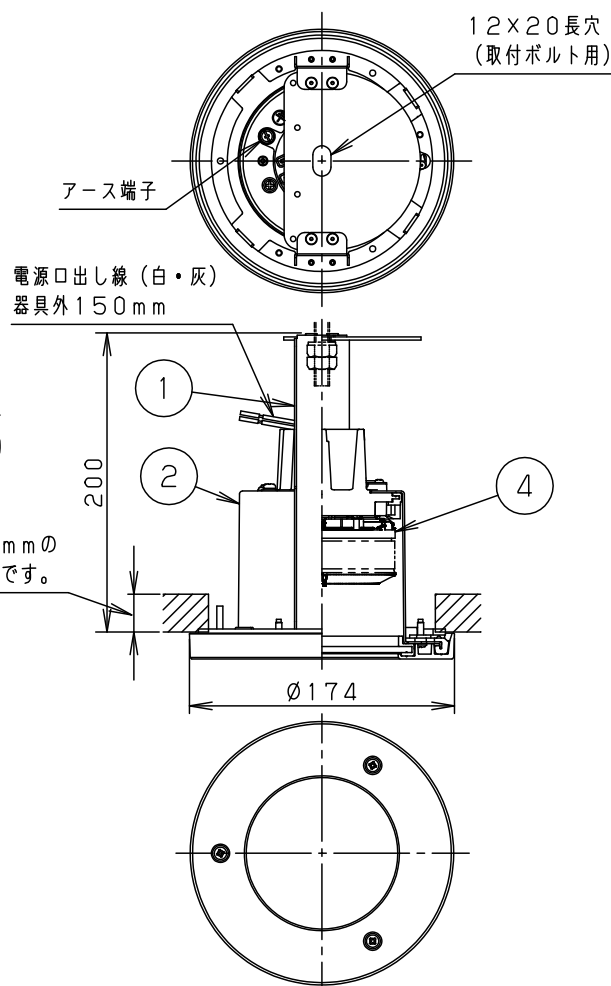
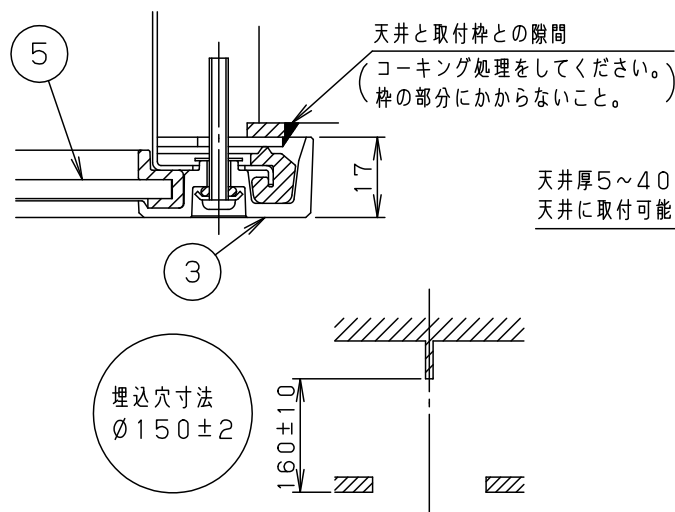
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・天井埋込型専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付け
しないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマ及びパッキン外周部にシール剤を
塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ接地しないでく
ださい。指定外への取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では
使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

- ・粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- ・器具の取付けには必ず平座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付に不備があると落下の原因となります。



- (使用上のご注意)

- ・天井の種類により、天井面と下枠との間に隙間が1mm程度あきますのでご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。

C 0 2

NDW 1 0600-K2



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R _a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.098 0.058 0.055	695
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				625
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					620
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					610
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					595
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			685
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85				620
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000					615
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500					600
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000					590
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	13.8	0.138 0.075 0.068	990
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85				890
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000					885
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500					865
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000					855
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			980
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85				880
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000					875
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500					855
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000					845
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	17.2	0.172 0.091 0.081	1260
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85				1130
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000					1125
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500					1105
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000					1085
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1245
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85				1115
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000					1110
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500					1090
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000					1070

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	※この承認図は2枚組です。 NDW10600-K*(1/2)も合わせてご覧ください。					
器具光束	(別表参照)	5					品 番 防湿・防雨型 NDW10600 (2/2)
W・数	(別表参照)	4					
器具質量	1.5kg	3					
特記事項		2					今 芝 岡 内
		1					
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

