
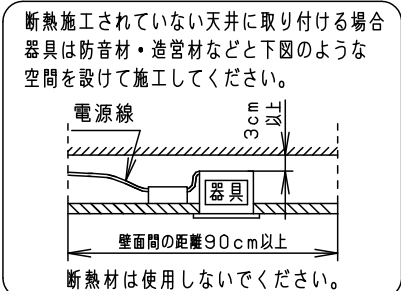
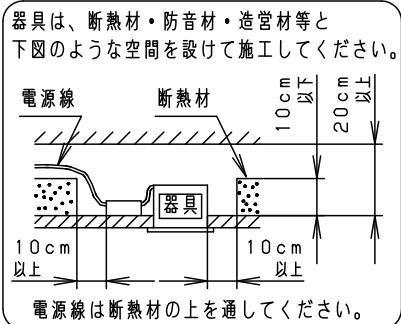


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。

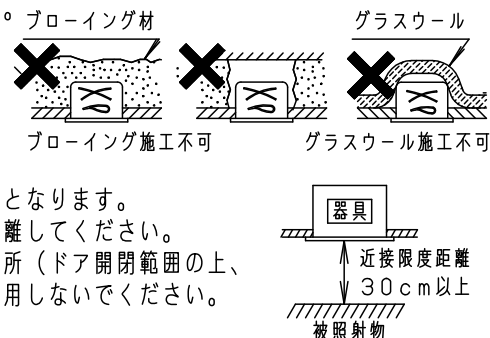

- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
  - 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙 **XND-LJ9-KG\*** をご参照ください。
  - 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Φ100<sup>+2</sup><sub>-0</sub>



＜適合リニューアルプレート＞

NNN80000Z/NNN80003Z

ホワイト マンセル N9.5


|      |                           |
|------|---------------------------|
| 器具光束 | 1540lm                    |
| LED  | 昼白色(5000K Ra85)           |
| 配光   | 中角タイプ                     |
| 器具質量 | 0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg) |

特記事項


|    |           |                        |                         |
|----|-----------|------------------------|-------------------------|
| 7  | LED電源ユニット |                        |                         |
| 6  | 補助反射板     | アルミ板(t1.0)             | 銀色鏡面仕上                  |
| 5  | LED       |                        |                         |
| 4  | レンズ       | アクリル                   | 透明                      |
| 3  | 反射板       | PBT樹脂                  | ホワイト                    |
| 2  | 本体        | FM材(t2.3)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      |
| 1  | 枠         | 亜鉛鋼板(t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番 | 部 品 名     | 材質・素材厚                 | 備 考                     |

|       |                     |                |  |
|-------|---------------------|----------------|--|
| 品名    | ダウンライト<br>XND1535SN |                |  |
| 図番    | XND1535SN-K1        | 鶴 平 堀<br>田 岡 堀 |  |
| 単位：mm |                     | 第三角法           |  |

パナソニック株式会社

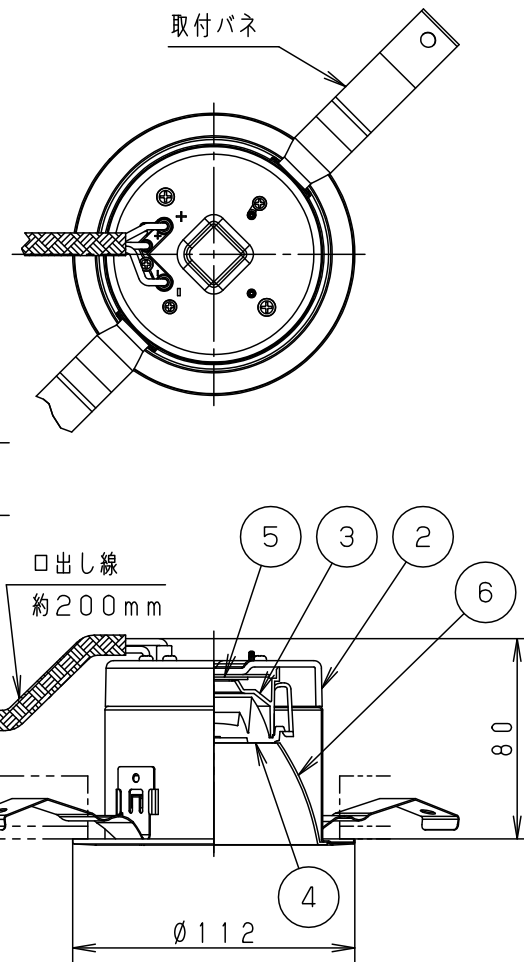

枠部詳細



起動方式LJ9の場合

調光信号線用端子  
(送り可能)

アース付端子台(送り付)20A以下

取付バネは5～25mm  
の天井に取付可能です

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND1535SNLE9 | NDN27390S | NNK16001NLE9 | 100V | 0.124A | 11.6W |
|     |              |           |              | 200V | 0.061A |       |
| 調光  | XND1535SNLJ9 | NDN27390S | NNK16001NLJ9 | 242V | 0.052A |       |