


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。

ブローイング材
ブローイング施工不可

グラスウール
グラスウール施工不可
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づくと恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

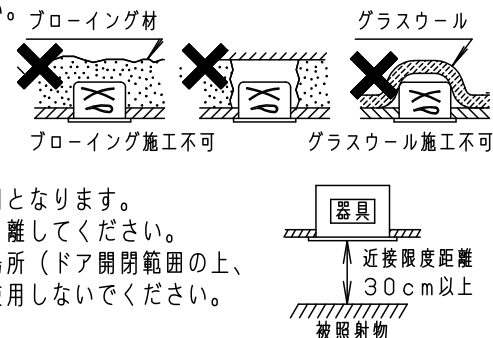

電源線は断熱材の上を通してください。

断熱材は使用しないでください。

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせ、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙「XND-DD9-KG*」をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

NNN80005K/NNN80006K
 NNN80007/NNN80008

取付パネ

220
211

7

45

4 × 7長穴

3 - 4 × 7長穴

28

調光信号線用端子（送り可能）
（適合電線：FCPEV相当φ0.9/1.2）

アース付端子台（送り付）20A以下

取付パネは5~25mmの天井に取付可能です

口出し線
約200mm

5 3 2 6

4

65

施工時
85以上必要

Ø175

枠部詳細

5.5

15.5

1

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN28605W	NNK16001NDD9	100V	0.124A	12.1W
		200V	0.062A	
		242V	0.053A	