


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

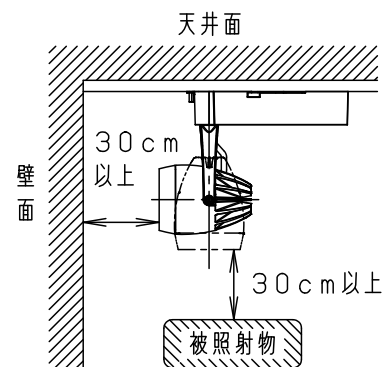

照射角度


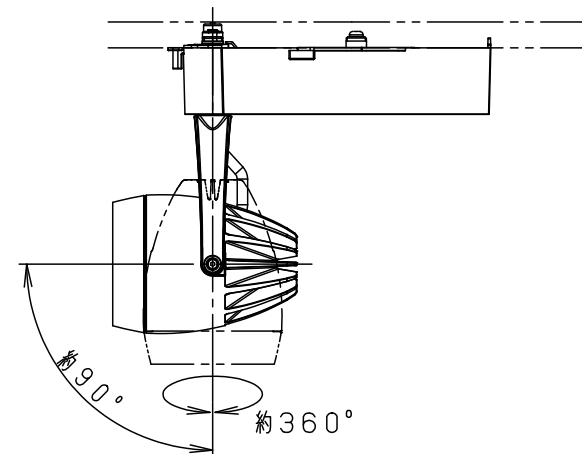


器具施工時必要寸法

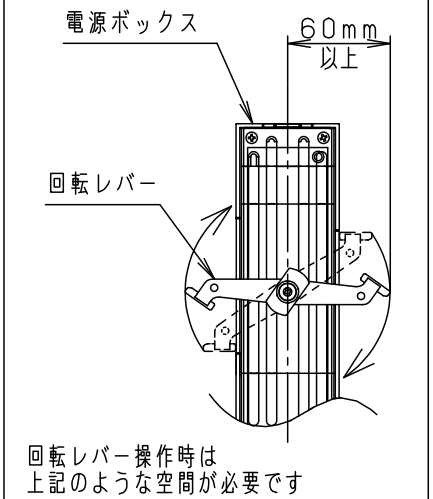

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラつきが目立つことがあります。

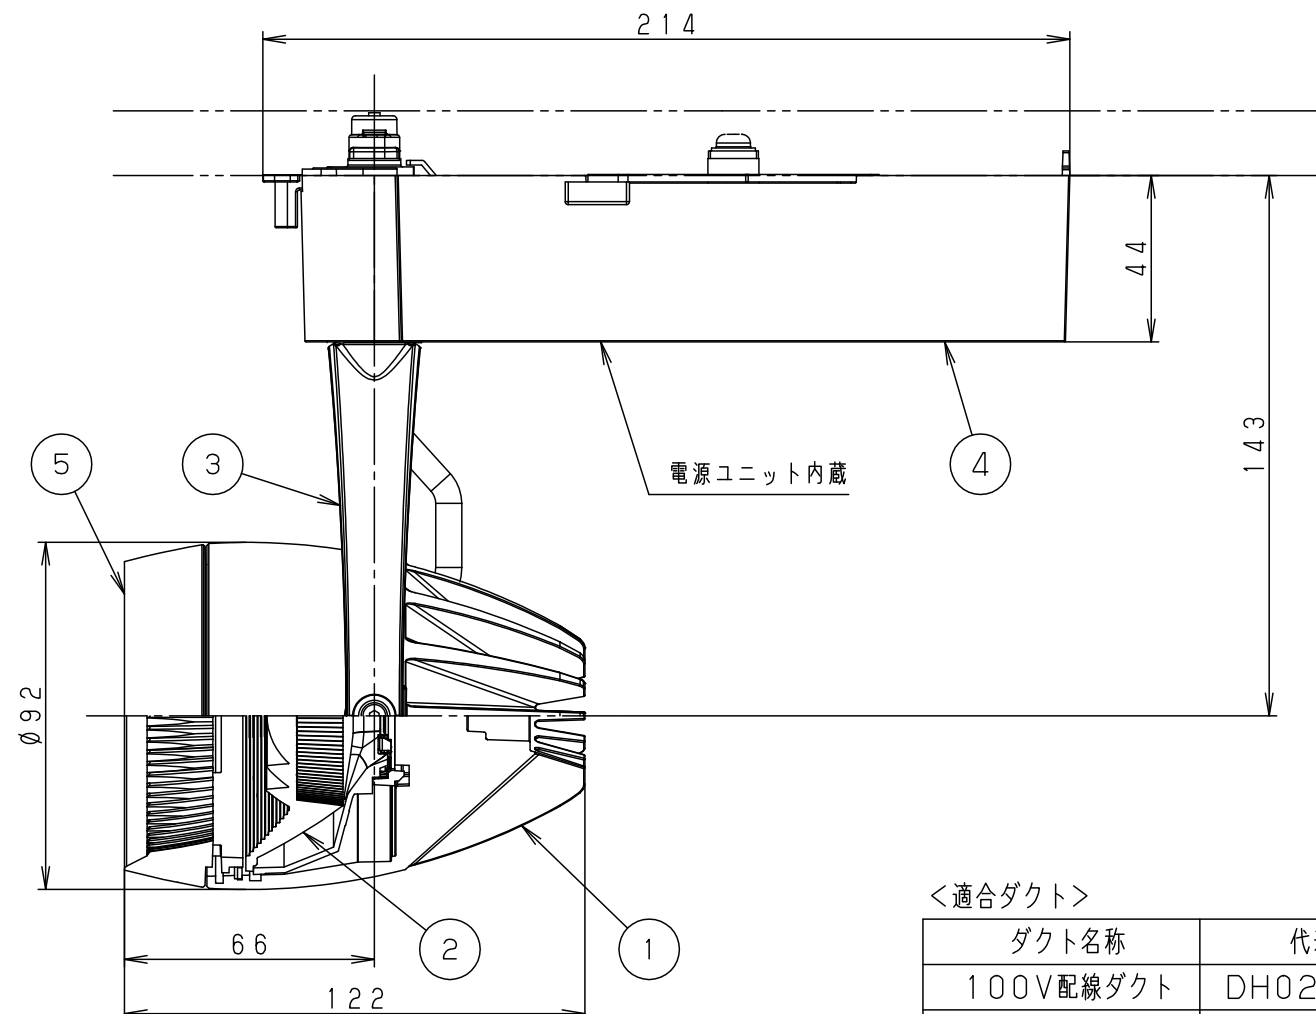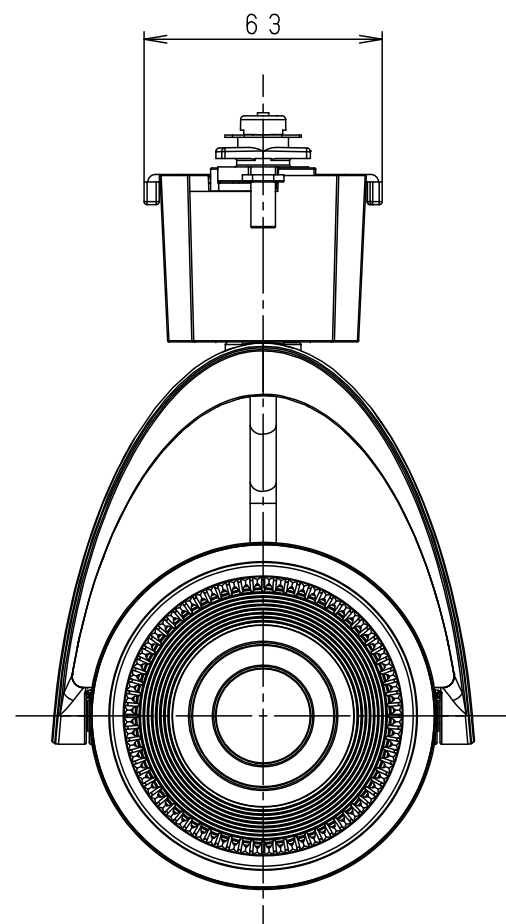

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

定 格 電 圧		入 力 電 流		消 費 電 力		
AC100V		0.24A		22.4W		
ブラック マンセル N1						
器 具 光 束		2110lm				
L E D		彩 光 色 (3500K) 温 白 色				
配 光		中 角 型 派 (20°)				
器 具 質 量		1.3kg				
特 記 事 項						
5	透 過 セ ー ド		ア ク リ ル		透 明	
4	電 源 ボ ッ ク ス		ア ル ミ ダ イ カ ス ト		ブ ラ ッ ク ア フ 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
3	ア ー ム		ア ル ミ ダ イ カ ス ト		ブ ラ ッ ク ア フ 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
2	レ ン ズ		ア ク リ ル		透 明	
1	本 体		ア ル ミ ダ イ カ ス ト		ブ ラ ッ ク ア フ 分 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
部 番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		備 考	
品 番	NSN05077B					
図 番	NSN05077B-K2			三 輪	橋 本	池 田
単 位 : mm		第 三 角 法				
パナソニック株式会社						