
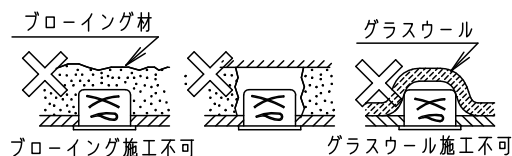


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールと温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅等）では使用しないで下さい。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
 - 水平天井埋込型専用器具です。壁取付や天井直付及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は火災の原因となります。
 - 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
 - 口出し線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 
- The diagram illustrates the required clearance between the device and the object being irradiated. It shows a rectangular box labeled '器具' (Device) mounted on a horizontal surface. Below it, another horizontal surface is labeled '被照射物' (Irradiated Object). A vertical double-headed arrow between the two surfaces is labeled '近接限度距離 10cm以上' (Minimum clearance distance 10cm or more).
- 器具
- 被照射物
- 近接限度距離
10cm以上



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図の様な空間を設けて施工してください。

断熱材 電源線 45 cm 以上 器具 30 cm 以下 10 cm 以上 10 cm 以上

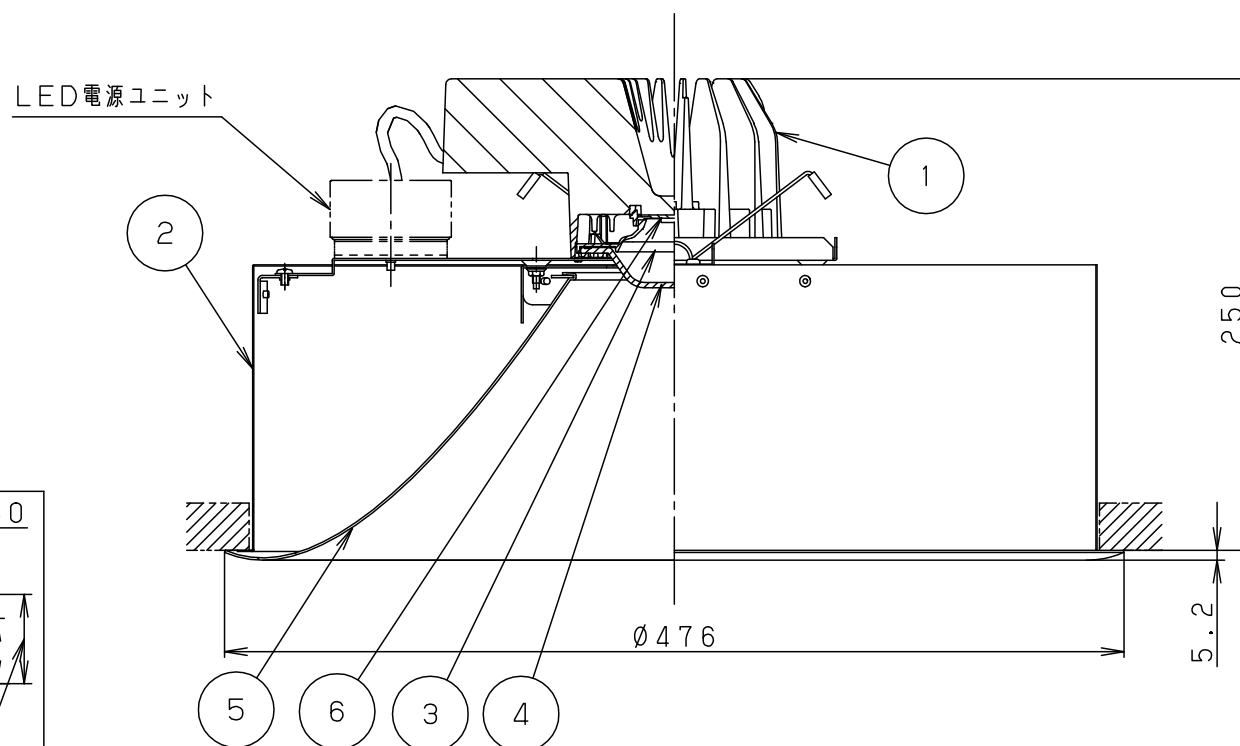
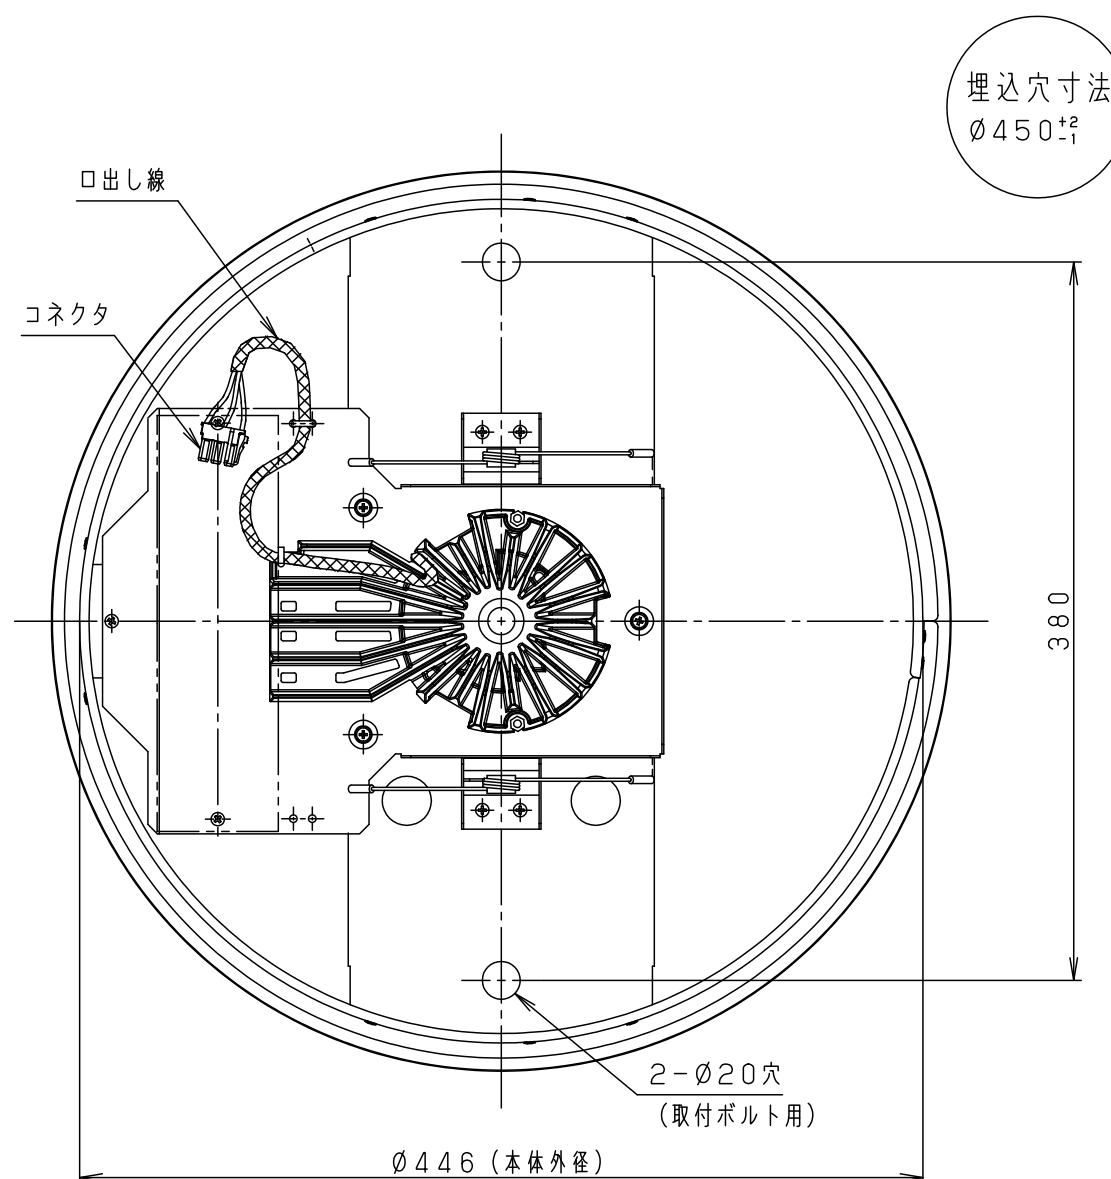
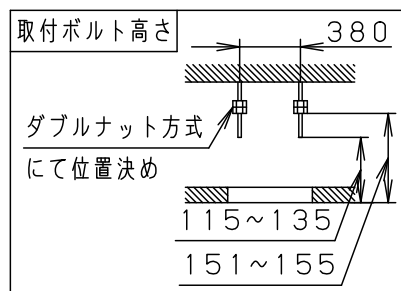

電源線は断熱材の上を通してください。

＜使用上のご注意＞

- ・本灯具1台につき適合のLED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはパラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
NTS90551 LZ9	100V	50/60Hz 共通	0.51A	49.9W
	200V		0.25A	
	242V		0.21A	

[illegible]

器具光束 : 4490 l m

LED : 昼白色 (5000K, Ra95) 美光色

配光	: 拡散タイプ
----	---------

器具質量	: 4.1 kg
------	----------

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY56559

図 番 : N Y Y 5 6 5 5 9 - K 1

尺 度 : 1 / 4

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社