

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ブローイング材




グラスウール




グラスファイバー



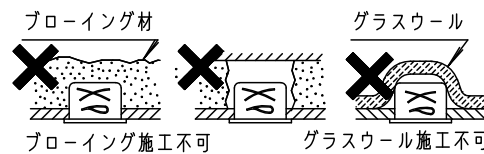




- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

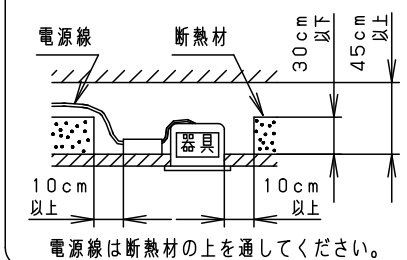

埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.74A	73.6W
200V	0.37A	72.3W
242V	0.31A	72.5W

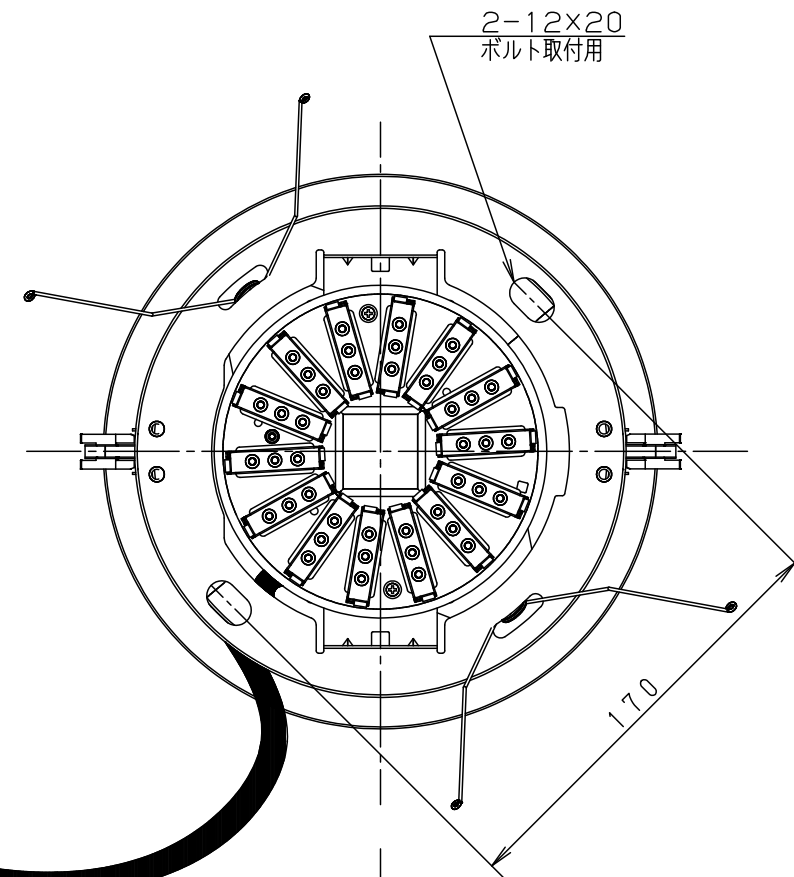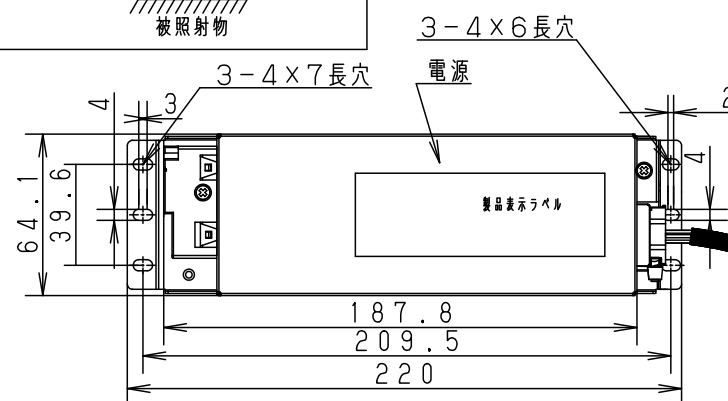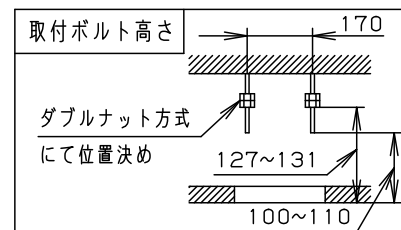

【施工・使用上のご注意】


- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります)
- ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
- ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーF×、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。ただし、ツマリで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 NNQ35430K-KG をご参照下さい。

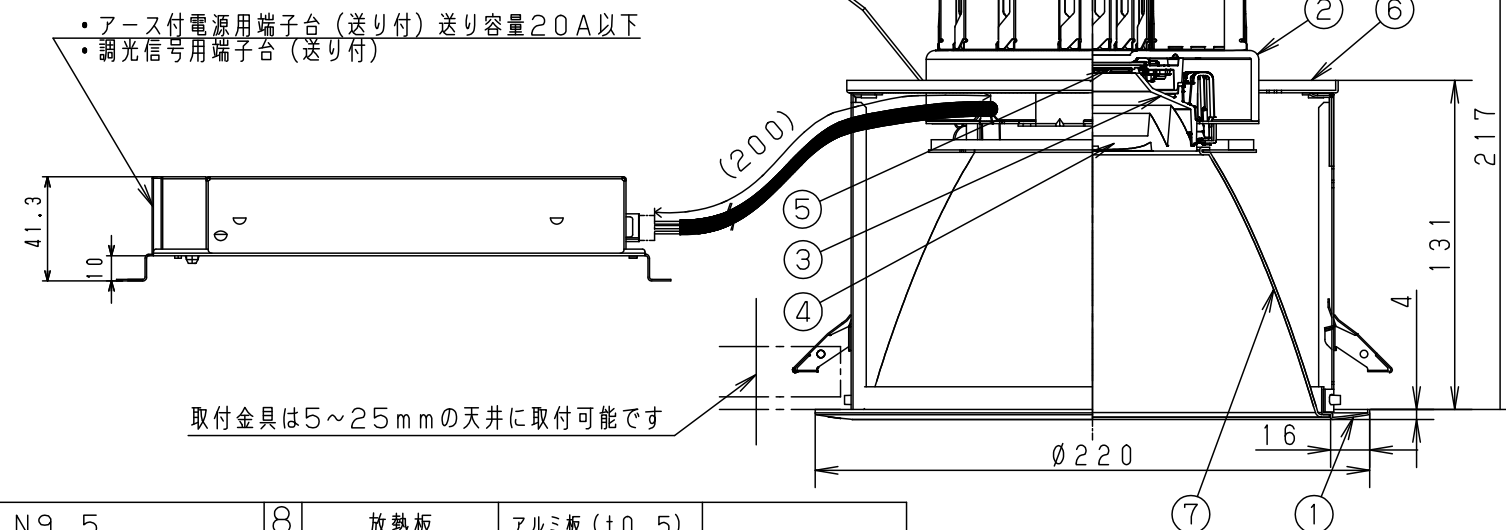

ホワイト マンセル N9.5		8	放熱板	アルミ板 (t0.5)			⑦	①
器具光束	8510lm	7	補助反射板	アルミ板 (t1)	中角			
光源寿命	40000h:光束維持率85%	6	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)				
L E D	電球色 (2700K Ra85)	5	LED		DMMS558C27L	品番	NNQ35400KLD9 (1000形 LED客席ダウンライト)	
配 光	中角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明			
器具質量	1.6kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	図番	NNQ35400K-K	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t3)				
		1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	単位: mm	第三角法	棚倉 足川
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		