




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

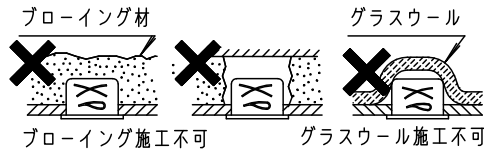

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

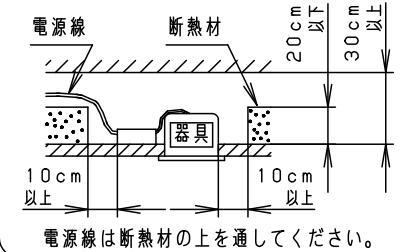

- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30 cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

【施工・使用上のご注意】



- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
- ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャーF×、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100％の調光ができます。ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
- ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NNQ35430K-KGをご参照下さい。

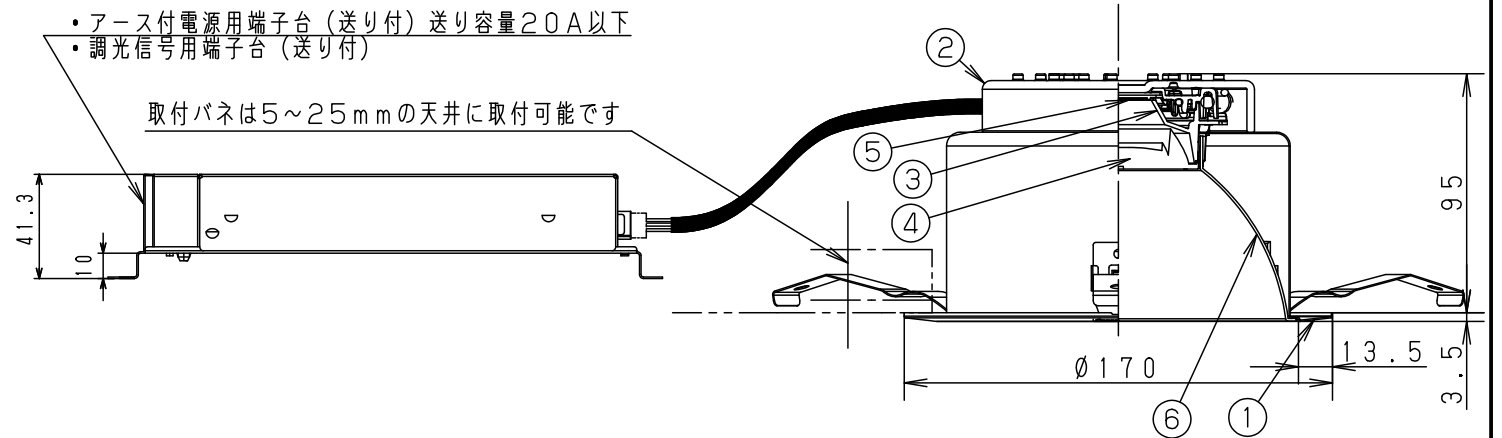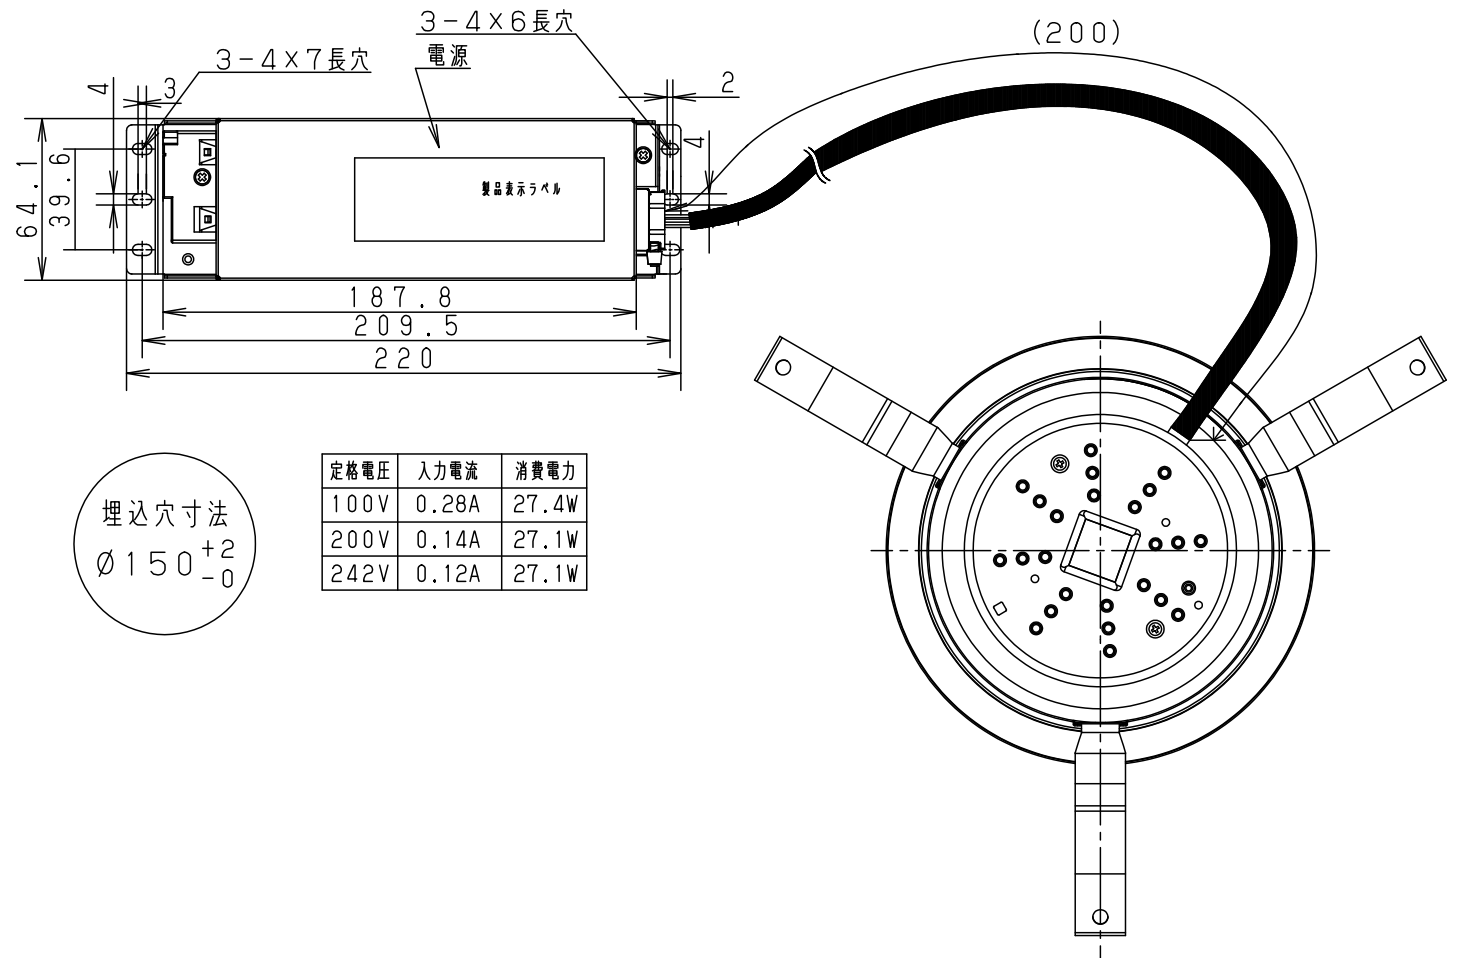

ホワイ ト マンセル N9.5										
器 具 光 束	3790 l m									
光 源 寿 命	40000 h : 光 束 維 持 率 85%	6	補 助 反 射 板	アルミ板 (t 1)	銀 色 鏡 面 仕 上 げ					
L E D	電 球 色 (3000 K R a 85)	5	L E D		DMMS524C30L	品 番	NNQ35434KLD9 (350 形 L E D 客 席 ダ ウ ン ラ イ ト)			
配 光	広 角 タ イ プ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明					
器 具 質 量	1.0 k g	3	反 射 板	P B T 樹 脂	ホ ワ イ ト	図 番	NNQ35434K-K		棚 倉	足 川
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t 3)						
		1	枠	亜鉛鋼板 (t 0.5)	ホワイ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	単 位 : m m	第 三 角 法			
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社				