


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

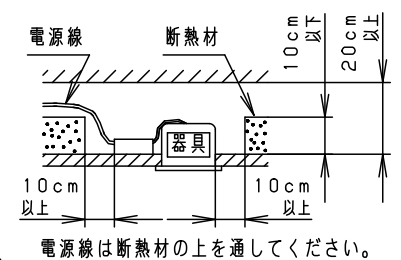

- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



【施工・使用上のご注意】

- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
- ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。




【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャ-Fx、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NNQ35430K-KGをご参照下さい。

埋込穴寸法

Ø100⁺²₋₀

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.123A	12.2W
200V	0.068A	12.3W
242V	0.062A	12.4W

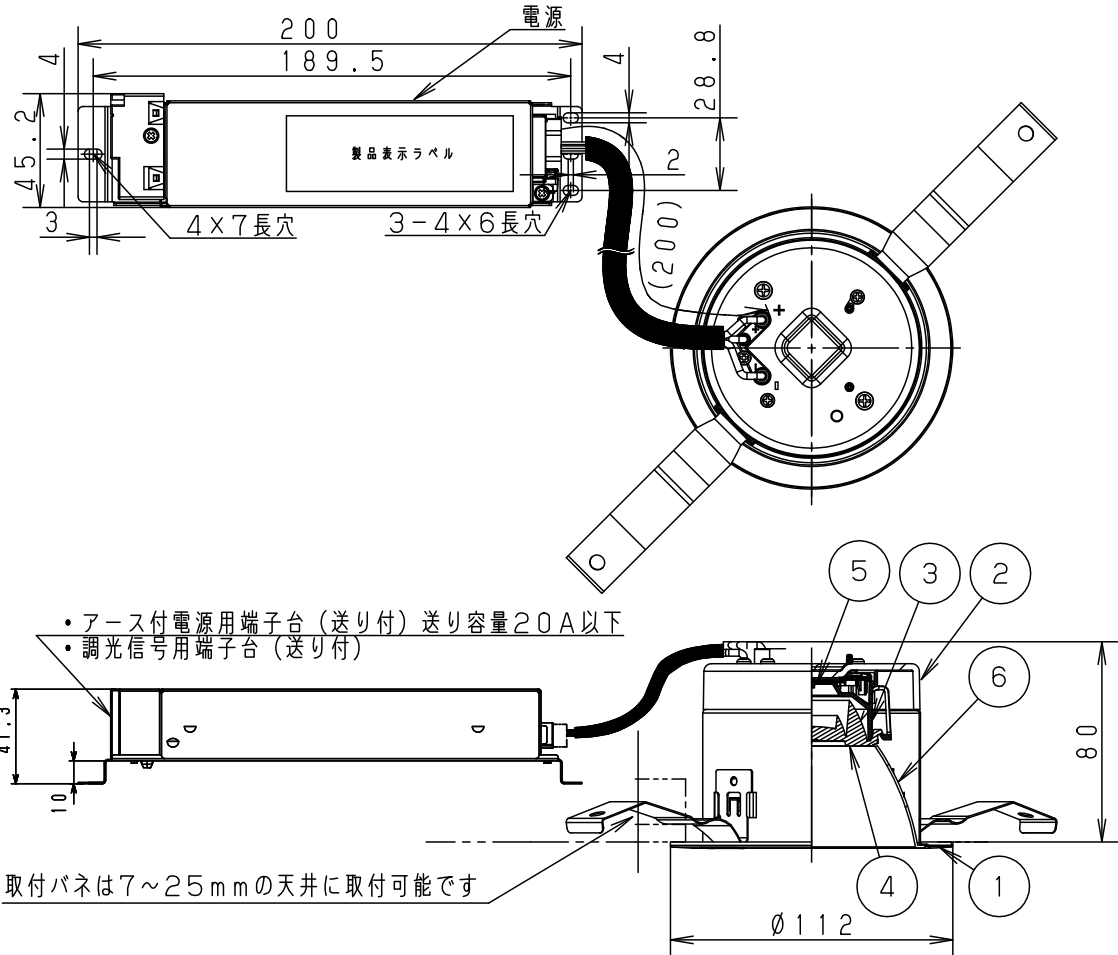

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	1195lm
光源寿命	40000h：光束維持率85%
LED	電球色(2700K Ra95)
配光	拡散タイプ
器具質量	0.6kg
特記事項	

6	補助反射板	アルミ板 (t1)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	LED		DMMS223S27L
4	レンズ	アクリル	透明
3	COBホルダ	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材 (t2.3) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番 図番	NNQ35493KLD9 (150形 LED客席ダウンライト)	
	NNQ35493K-K	棚倉 足川
単位：mm		第三角法
パナソニック株式会社		