


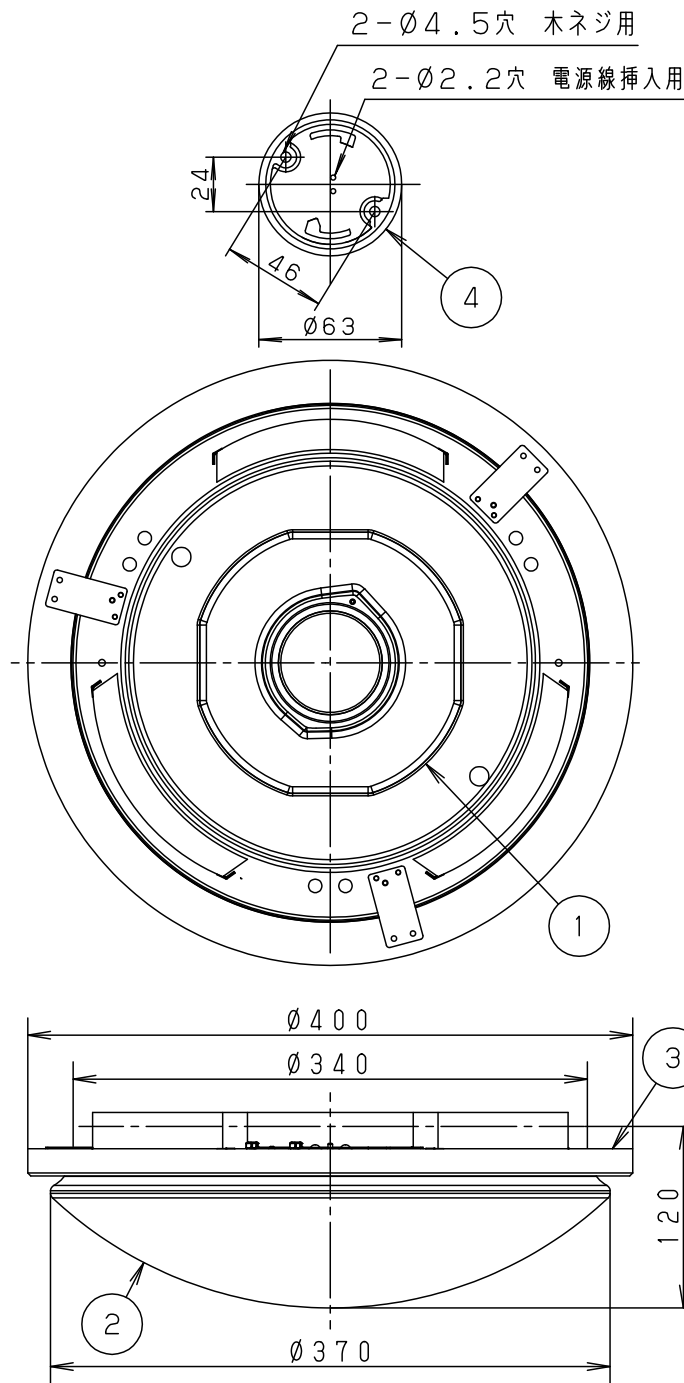



＜使用上のご注意＞

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)



- ・取り付けには平らな部分が $\phi 500\text{mm}$ 以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
- ・自然素材のため、木目、色味が多少異なります。
- ・天然木を使用していますので、年数とともに徐々に変色・劣化していきます。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9038) の使用により5.5度以下の傾斜天井に取付可能です。

定 格 電 圧	入 力 電 流	消 費 電 力	電 源 ユ ニ ッ ト 内 蔵 型				
AC100V	0.23A	21.6W					
LED	温白色 (3500K Ra83) 明るさ:40形ツインバルックプレミア発光灯1灯器具相当		5				品 番
器具光束	2230lm		4	丸型フル引掛シーリング			LGB52635LE1
器具質量	1.2kg		3	枠	木製	メイプル調	
特記事項			2	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	小 寺 長 崎
			1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面／ホワイト	
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

