

インテリアを損なわない埋込型のすっきりデザイン。

屋内専用 一般家庭用

日本消防検定協会「住宅用火災警報器」鑑定合格品 **NS**



階段・廊下・居室などに
けむり当番

台所などに
ねつ当番

1 埋込型のすっきりデザイン。

天井からの露出部分が少なく、インテリアを損ないません。



2 AC100V式なので電池交換が不要。

仕様

品番	SH11314	SH11315	SH11311	SH11312
作動方式	煙式(光電式2種)	煙式(光電式3種)	熱式(定温式(約65相当))	熱式(差動式)
警報音	70dB/m以上(ピーピー音)			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電流(消費電力)	30mA(1W以下)			
警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと約5分間、警報が停止します。(電源ランプ(緑)点滅)			
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。			
使用周囲温度	0~40			
動作	監視時 電源ランプ点灯 ヘッド取り外し時/警報停止時 電源ランプ点滅 煙(熱)検知時/警報停止ボタンON時/引きひも引っ張り時 警報音鳴動/電源ランプ点滅			
住宅性能表示制度推奨設置場所	居室・階段	居室・階段 (天井高さ4m未満)	台所	居室(天井高さ4m未満)
設置位置	天井面			
質量	200g			
主要部品材質	本体(特殊ABS樹脂/クールホワイト) はさみ金具(鋼板 t2 / 亜鉛メッキクロメート処理)			

品種一覧

品番	品名	標準価格 <税別>	箱入数		鑑定型式番号
			内	外	
SH11314	けむり当番2種埋込型(AC100V端子式・移報接点なし)	8,300円	1	10	鑑ケ第12~6号
SH11315	けむり当番3種埋込型(AC100V端子式・移報接点なし)	8,300円	1	10	鑑ケ第12~5号
SH11311	ねつ当番定温式埋込型(AC100V端子式・移報接点なし)	7,800円	1	10	鑑ケ第12~9号
SH11312	ねつ当番差動式埋込型(AC100V端子式・移報接点なし)	7,800円	1	10	鑑ケ第12~8号

標準価格には消費税は含まれておりません。

けむり当番・ねつ当番 共通機能


火災発生をブザーで警報。

火災による煙や温度上昇を素早くキャッチして、ブザーで危険をお知らせします。

便利機能・親切機能を搭載。

発報時、引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、一旦警報は止まりますが、煙や熱が残っていれば約5分後に再び警報します。通常時には、引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと動作機能の確認ができます。


寸法図

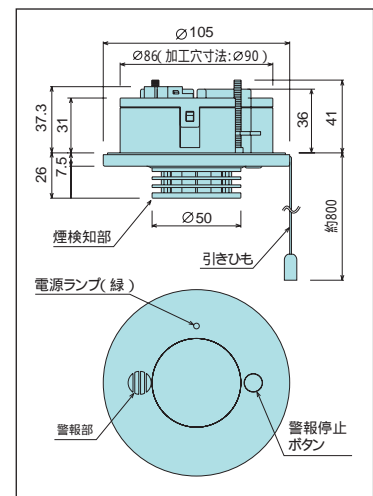


注)図は、けむり当番の場合です。
(サイズはねつ当番も同様です。)

取付方法


- 1 天井に取付穴を加工します。結線後、ベースを取付穴にはめ込みます。
(取付可能な板厚は5~30mm)



- 2 ネジ(2カ所)をまわし、固定します。
はさみ金具が外向きになり下降します。



- 3 ヘッドをベースに取り付けます。
商品を真下から見て、ヘッドの警報部をベースのブザー部に合わせます。少しずつ左側へまわし、一段落ち込むところでカチンと音がするまで右側にまわします。



注)ヘッドをベースに取り付ける時、ヘッドの外周を持ってください。煙検知部を持って取り付けたら、煙検知部がはずれ、部品が破損する恐れがあります。