


1カ所の火災を住戸全域にお知らせする連動型モラインアップ。

屋内専用 一般家庭用

日本消防検定協会「住宅用火災警報器」鑑定合格品 




階段・廊下・居室などに
けむり当番



台所などに
ねつ当番

- 1 露出型で簡単取付。
ベースだけを先行取付できます。
- 2 1カ所の火災を住戸全域
にお知らせ。(連動型のみ)
火災が発生した部屋はもちろん、他の
部屋の火災警報器も連動してブザー
でお知らせします。

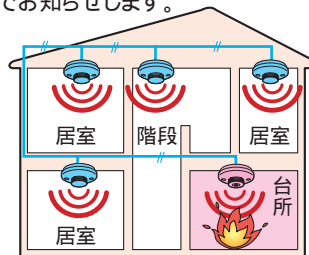

(合計10台まで接続可能です)

- 3 AC100V式なので
電池交換が不要。

- 4 ベースは
各メーカー共通仕様。
他メーカー製の住宅用火災警報器
ヘッドにも適合します。



SH5100 単独型用



SH5101 連動型用

仕様


品番	SH11351	SH11352	SH11354	SH11381	SH11382	SH11384
種類	単独型			連動型(合計10台まで接続可能です)		
作動方式	熱式(定温式)〔65相当〕	熱式(差動式)	煙式(光電式2種)	熱式(定温式)〔65相当〕	熱式(差動式)	煙式(光電式2種)
適合ベース	SH5100			SH5101(連動端子間:適用電線 0.9~1.2mm)		
警報音	70dB/m以上(ピーピー音)					
電源・消費電流	AC100V 50/60Hz 30mA以下(AC100V印加時)					
警報停止機能	引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと約5分間、警報が停止します。(表示灯(緑色)点滅)					
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。					
使用温度範囲	0~40					
動作	監視時 表示灯(緑色)点灯 煙(熱)検知時/警報停止ボタンON時/引きひも引っぱり時 警報音鳴動/表示灯(緑色)点滅 故障時 表示灯(緑色)点滅/20秒に1回、ピッ音			監視時 表示灯(緑色)点灯 煙(熱)検知時/警報停止ボタンON時/引きひも引っぱり時 警報音鳴動/表示灯(赤色)点滅/連動出力ON 火災信号受信時 警報音鳴動/表示灯(緑色)点灯 故障時 表示灯(緑色)点滅/20秒に1回、ピッ音		
住宅性能表示制度 推奨設置場所	台所	居室(天井高さ4m未満)	階段・居室	台所	居室(天井高さ4m未満)	階段・居室
設置位置	天井面					
質量	150g			200g		
主要部品材質	本体(特殊ABS樹脂/クールホワイト)					

注)1. 単独型は連動型とは接続できません。 2. 単独型・連動型はそれぞれの適合ベースをご使用ください。

品種一覧

種類	品番	品名	標準価格<税別>	箱入数 内/外	鑑定型式番号
単独型	SH11351	ねつ当番定温式ヘッド露出型(AC100V引掛式・単独型)	7,800円	1/10	鑑ケ第13-22号
	SH11352	ねつ当番差動式ヘッド露出型(AC100V引掛式・単独型)	7,800円	1/10	鑑ケ第13-25号
	SH11354	けむり当番2種ヘッド露出型(AC100V引掛式・単独型)	8,300円	1/10	鑑ケ第13-21号
	SH5100	住宅用火災警報器ベース(単独型用)	600円	5/20	—
連動型	SH11381	ねつ当番定温式ヘッド露出型(AC100V引掛式・連動型)	8,200円	1/10	鑑ケ第13-23号
	SH11382	ねつ当番差動式ヘッド露出型(AC100V引掛式・連動型)	8,200円	1/10	鑑ケ第13-26号
	SH11384	けむり当番2種ヘッド露出型(AC100V引掛式・連動型)	8,700円	1/10	鑑ケ第13-24号
	SH5101	住宅用火災警報器ベース(連動型用)	700円	5/20	—

寸法図(単位:mm)

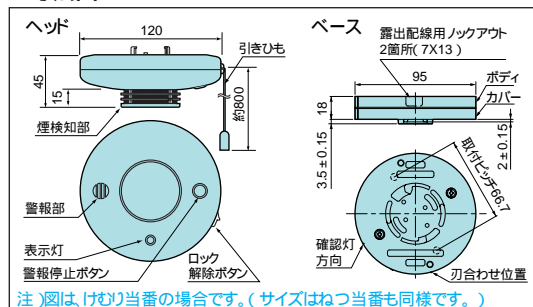

標準価格には消費税は含まれておりません。