# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB87082K |
| 光源 | LDA3L-H-E17/25E/W x1　　360.0 lm |
| 管理番号 | K0123530（0）DB1 |
| BZ分類 | BZ4/0.9/BZ5/6.0/BZ6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 83 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 22 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 61 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守率 | 良 0.67 | 0.6 | 46 | 36 | 30 | 26 | 44 | 35 | 29 | 26 | 40 | 32 | 28 | 24 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 |
| | 中 0.63 | 0.8 | 53 | 44 | 37 | 33 | 50 | 42 | 36 | 32 | 45 | 39 | 34 | 30 | 41 | 36 | 31 | 28 | 25 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 57 | 49 | 43 | 38 | 54 | 47 | 41 | 37 | 49 | 43 | 38 | 35 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 62 | 54 | 48 | 43 | 59 | 51 | 46 | 42 | 53 | 47 | 43 | 39 | 48 | 43 | 39 | 36 | 32 |
| | | 1.5 | 65 | 57 | 52 | 47 | 61 | 55 | 50 | 45 | 56 | 50 | 46 | 42 | 50 | 46 | 42 | 39 | 34 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 69 | 62 | 57 | 53 | 65 | 60 | 55 | 51 | 59 | 55 | 51 | 48 | 54 | 50 | 47 | 44 | 38 |
| | | 2.5 | 71 | 66 | 61 | 57 | 68 | 63 | 59 | 55 | 62 | 58 | 54 | 51 | 56 | 53 | 50 | 47 | 41 |
| | | 3.0 | 73 | 68 | 64 | 60 | 70 | 66 | 62 | 58 | 64 | 60 | 57 | 54 | 58 | 55 | 52 | 50 | 43 |
| | | 4.0 | 76 | 72 | 68 | 65 | 72 | 69 | 66 | 63 | 66 | 63 | 60 | 58 | 60 | 57 | 55 | 53 | 46 |
| | | 5.0 | 77 | 74 | 71 | 68 | 74 | 71 | 68 | 65 | 67 | 65 | 63 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 48 |
| | | 7.0 | 79 | 77 | 74 | 72 | 76 | 73 | 71 | 69 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 51 |
| | | 10.0 | 81 | 79 | 77 | 75 | 77 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 53 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.09Hm | 1.10Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

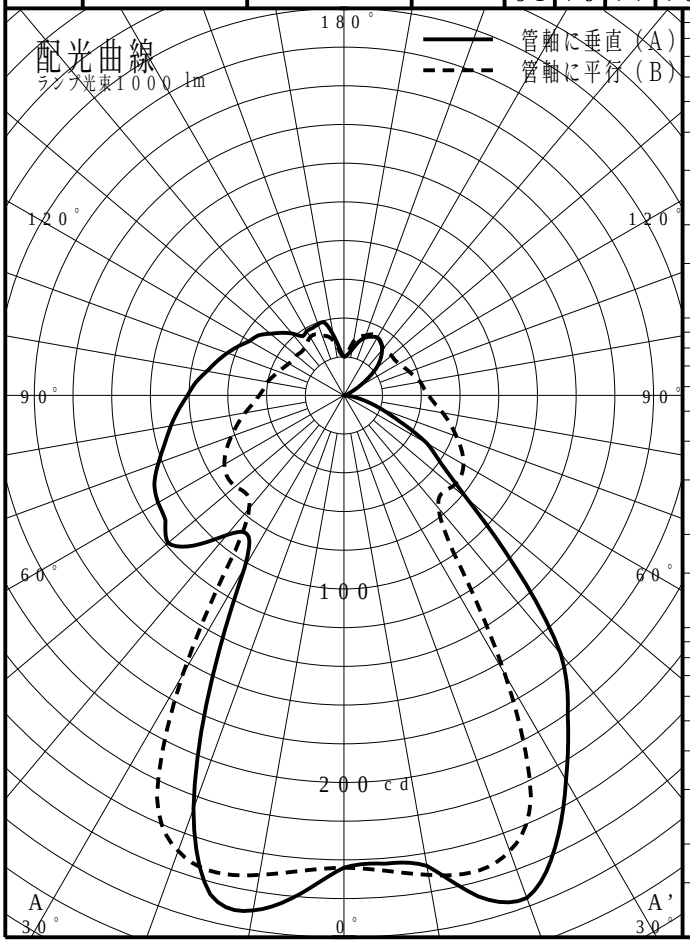


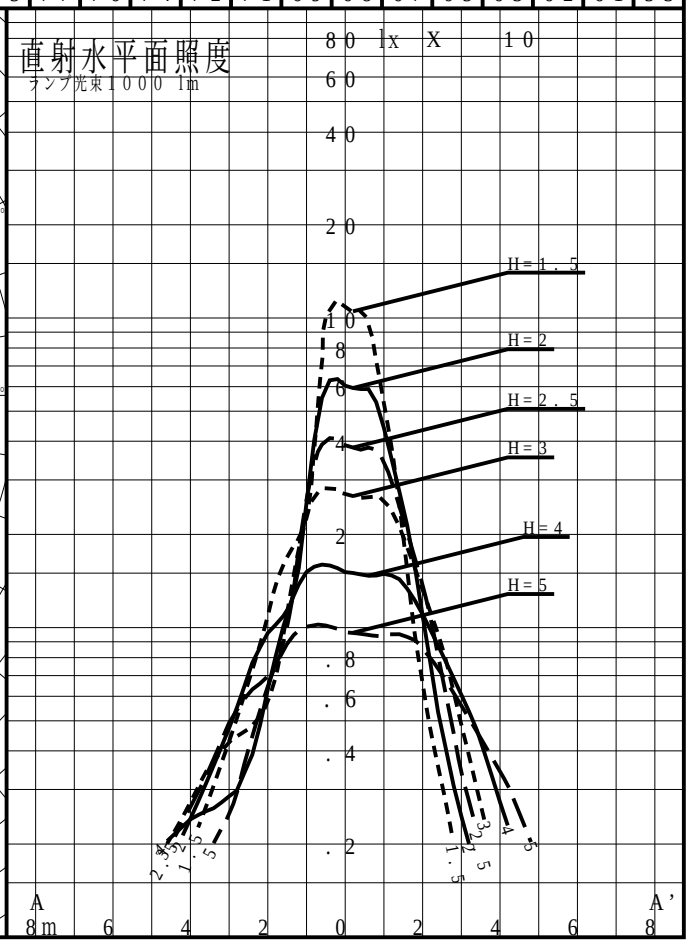


276.4
244.0

パナソニック株式会社