屋内照明器具特性

品番（品名）	LSEB2052
光源	LED2700_70_820 x1　　820.0 lm
管理番号	K0147632(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	20 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	80 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	53	41	33	28	51	40	33	28	46	37	31	26	43	35	29	25	22
	中 0.6	0.8	63	51	43	38	60	49	42	37	55	46	40	35	50	43	38	33	30
	否 0.56	1.0	69	58	51	45	66	56	49	44	61	52	46	42	55	49	44	40	35
下方投影面積	cm^2	1.25	75	65	58	52	72	63	56	51	66	58	53	48	60	54	50	46	41
		1.5	79	70	63	57	76	67	61	56	69	63	57	53	64	58	54	50	45
等価発光面積	cm^2	2.0	84	77	71	65	81	74	68	64	75	69	64	60	69	64	60	57	51
		2.5	88	81	76	71	84	78	73	69	78	73	69	65	72	68	64	61	55
		3.0	90	84	79	75	87	82	77	73	80	76	72	69	74	71	68	65	58
		4.0	93	89	85	81	90	86	82	79	83	80	77	74	77	74	72	70	62
		5.0	95	91	88	85	92	88	85	82	85	82	80	77	79	77	75	73	65
		7.0	98	95	92	89	94	91	89	87	87	85	83	81	81	79	78	76	68
		10.0	99	97	95	93	96	94	92	90	89	88	86	85	83	82	80	79	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

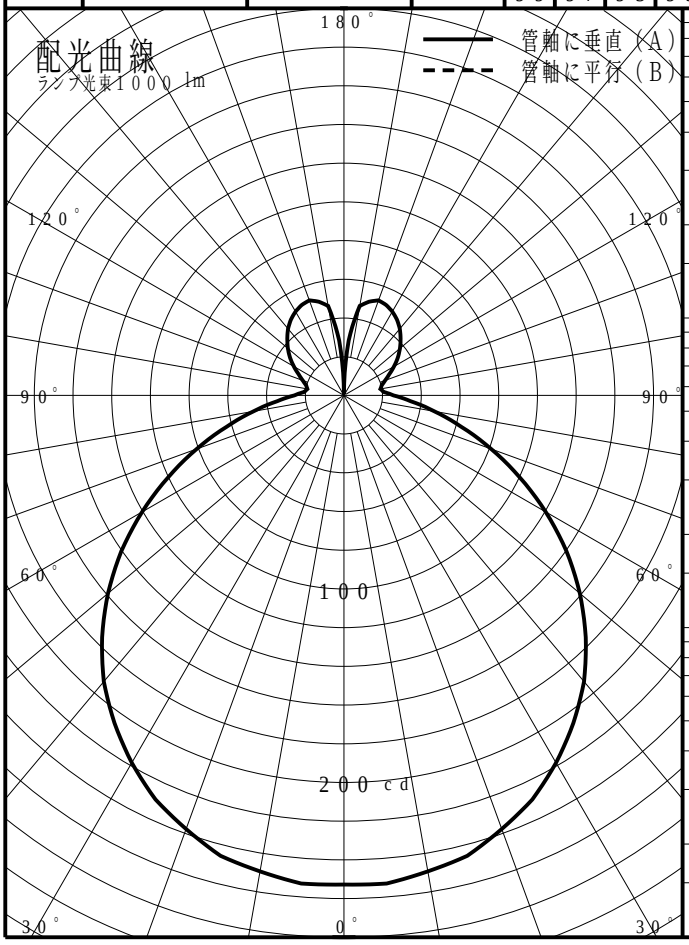

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

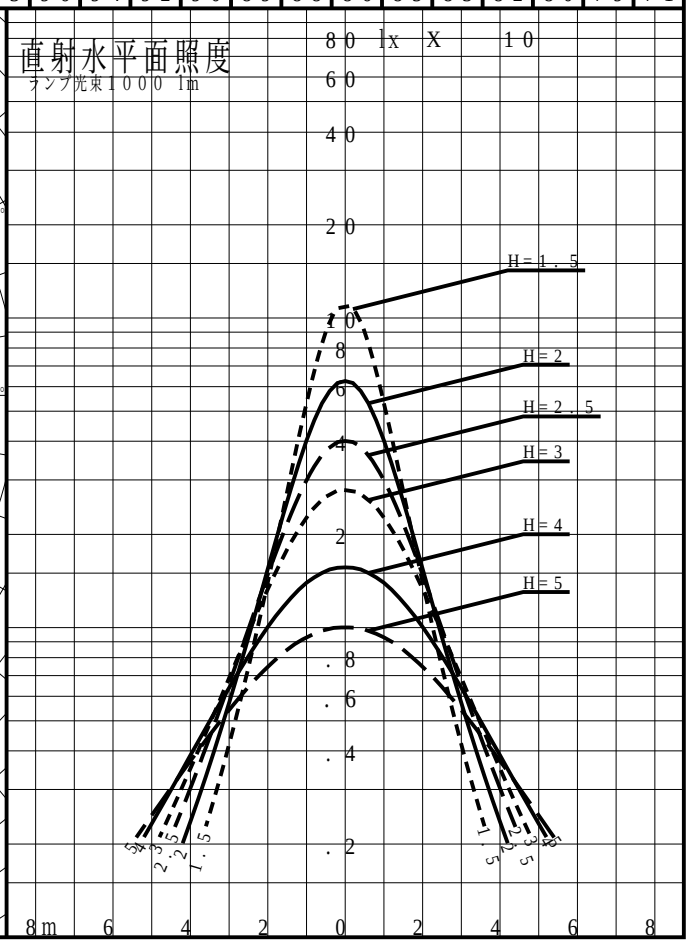

253.2
252.7

パナソニック株式会社