


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY2 2 6 8 0																		
光源	LED5000_70_3000 ×1      3000.0 lm																		
管理番号	K0151424(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率	100.0%	直下光度	127.9 cd/1000lm																
上方光束	7.8%	最大光度	195.8 cd/1000lm																
下方光束	92.1%																		
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	127	124	130	144	157	166	177	186	191	194	194	189	181	167	149	129	107	86	64
90°	127	126	139	152	163	170	178	186	189	189	188	180	170	154	136	117	96	73	52
180°	127	131	146	158	170	175	184	191	191	190	186	176	163	144	124	104	83	60	43
270°	127	126	139	152	163	170	178	186	189	189	188	180	170	154	136	117	96	73	52
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	127	124	130	144	157	166	177	186	191	194	194	189	181	167	149	129	107	86	64

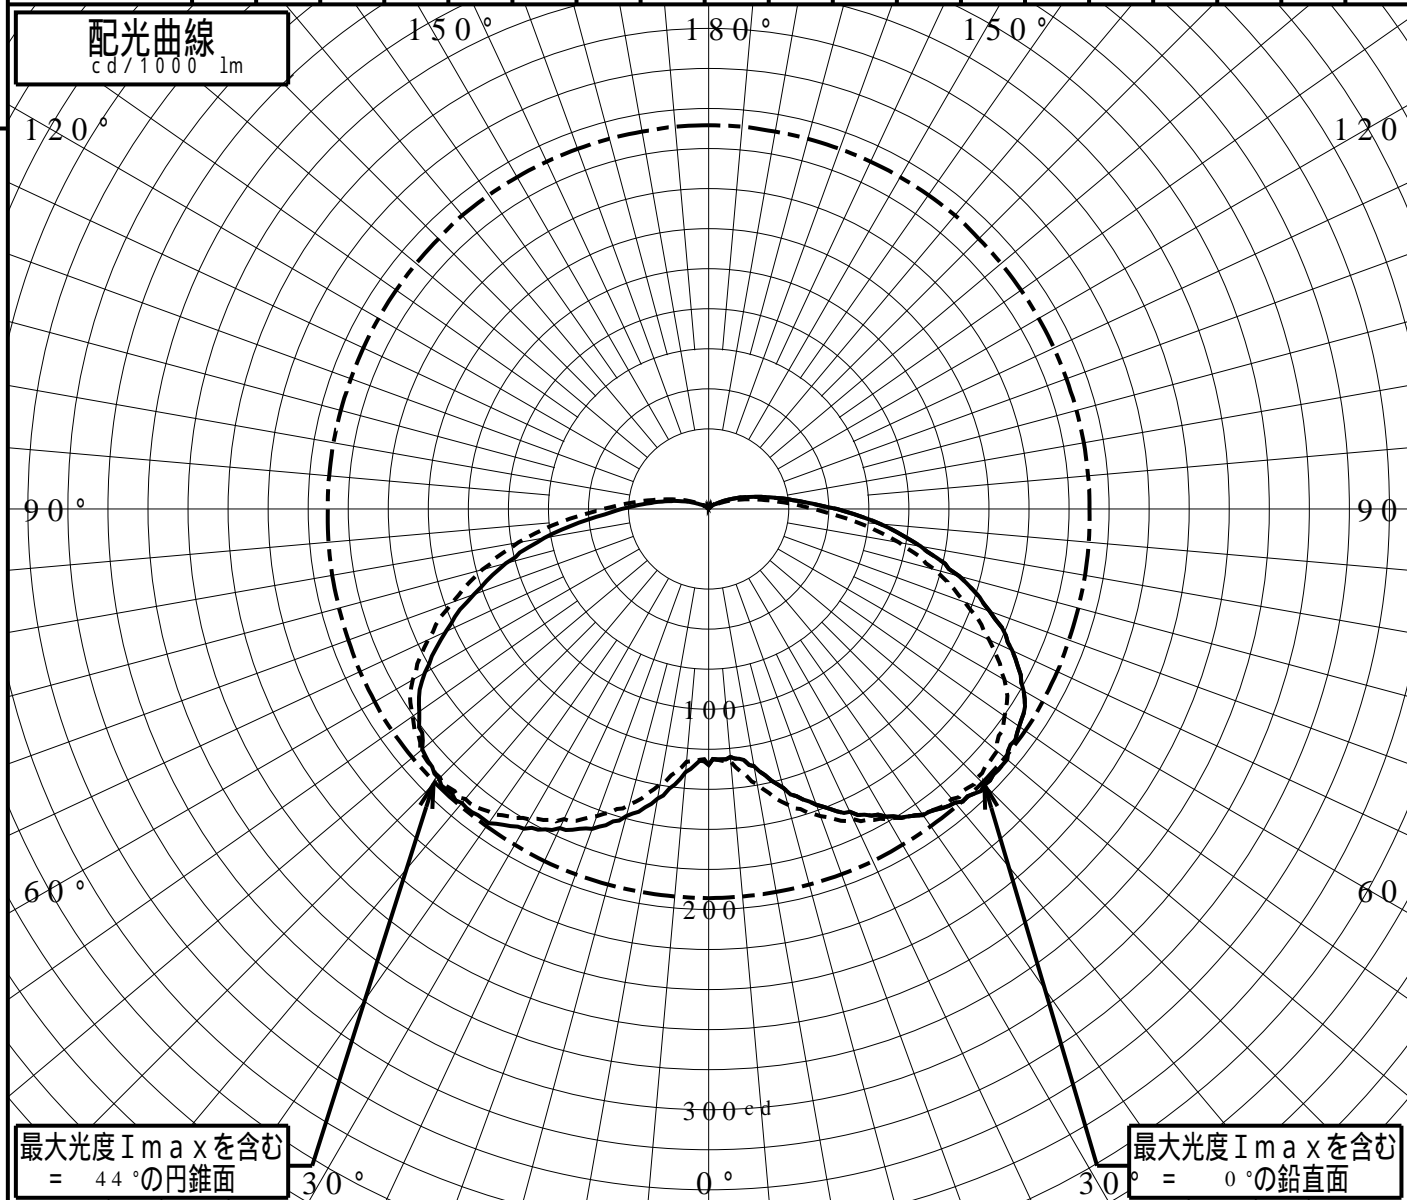

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	NNY22680	光源	LED5000_70_3000 x1
管理番号	K0151424(0)DB1		

