


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24108SK		
光源	LED5000_85_438 ×1	438.0 lm	
管理番号	K0129919(2)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	68.9%	94.7%	97.0%
最大光度	725 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 74.5	108.7	117.2
			BB' 74.7	109.5	118.1

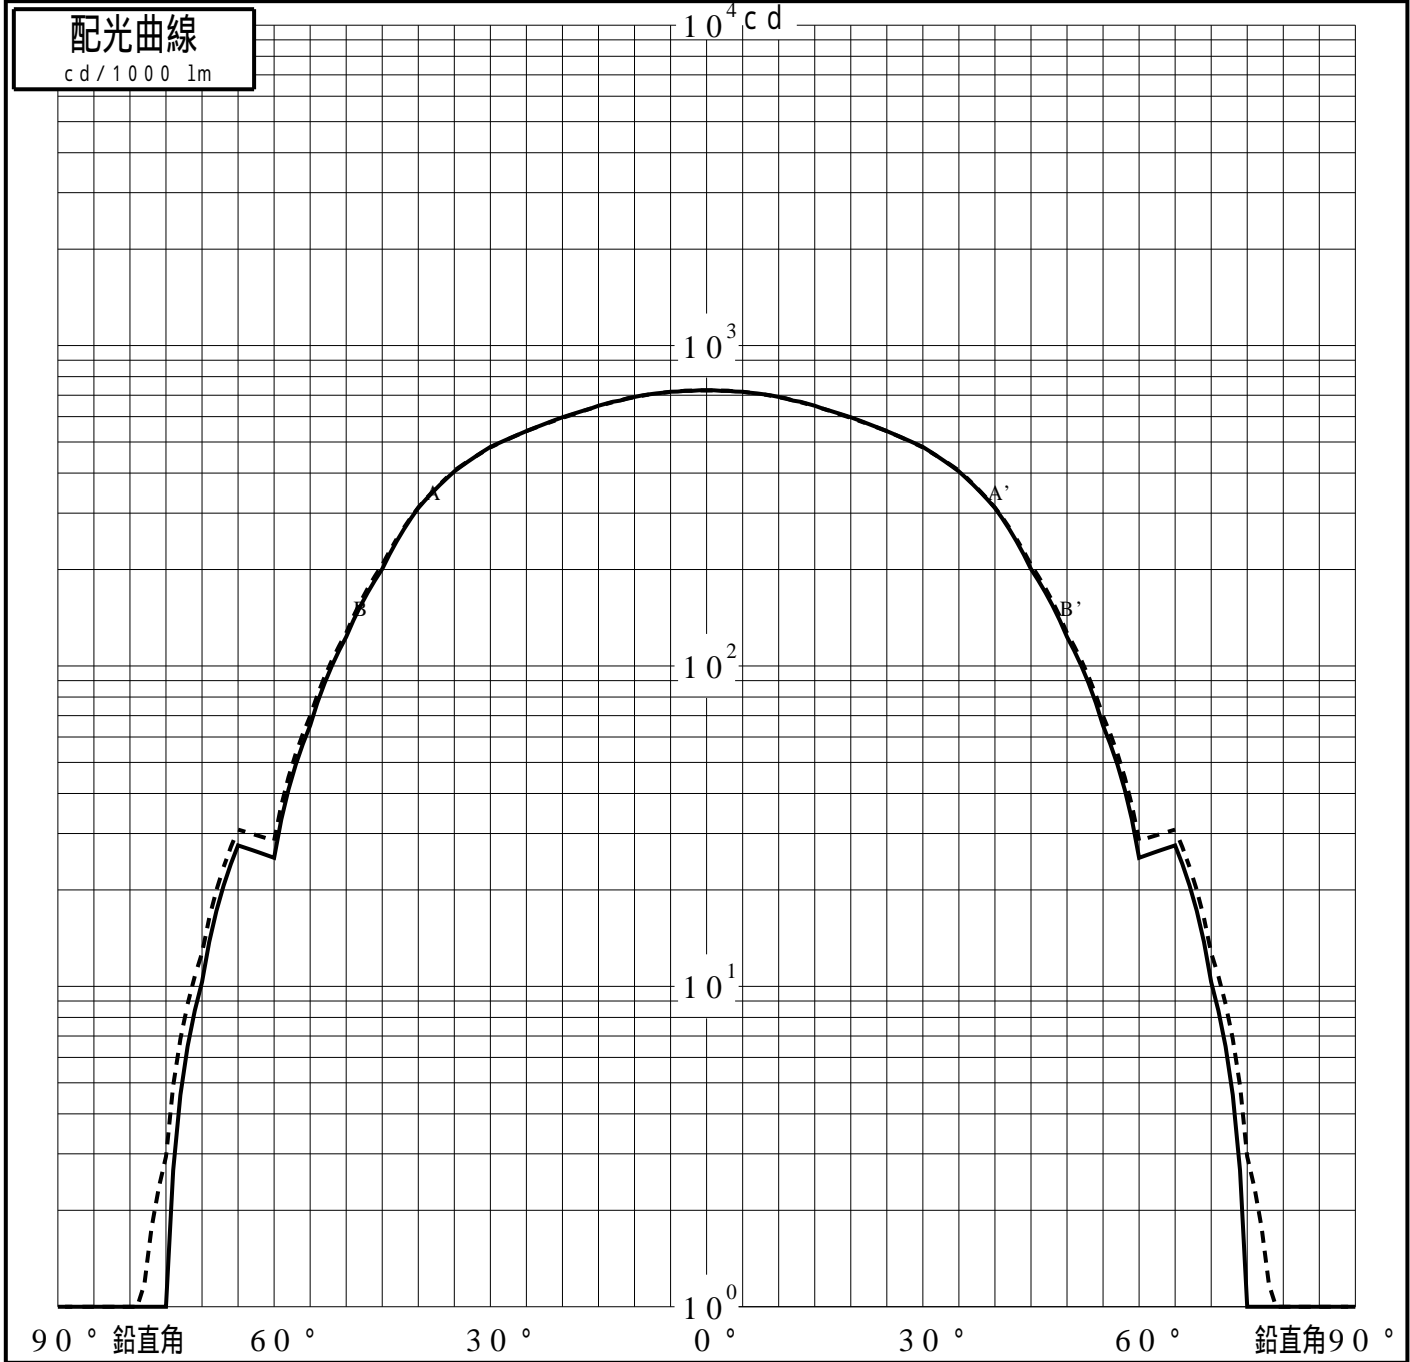

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24108SK	光源	LED5000_85_438 ×1
管理番号	K0129919(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

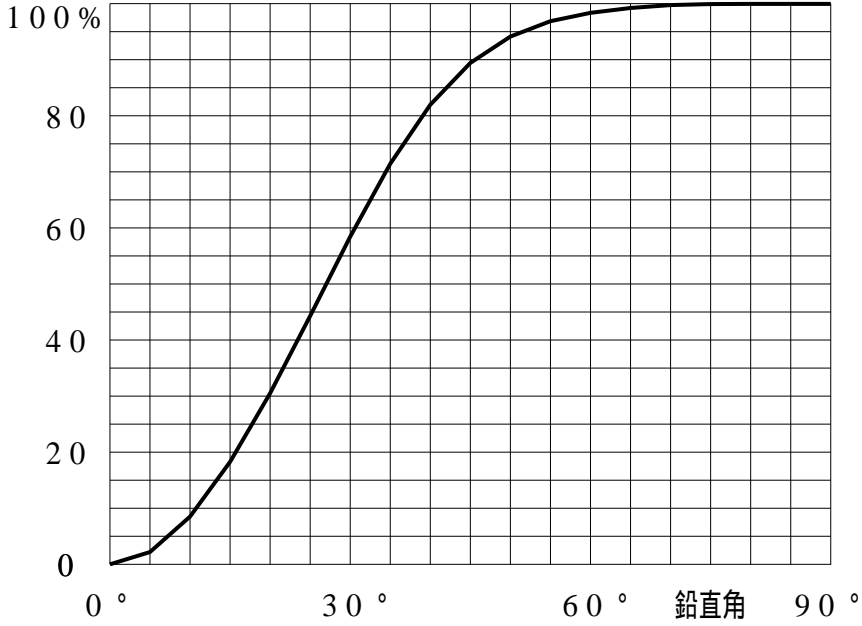

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

