


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 2 0 8 3 WK		
光源	LED3000_70_910 ×1	910.0 lm	
管理番号	K0154453(2)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	85.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.0%	75.9%	84.4%
最大光度	4323 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	47.0	58.2

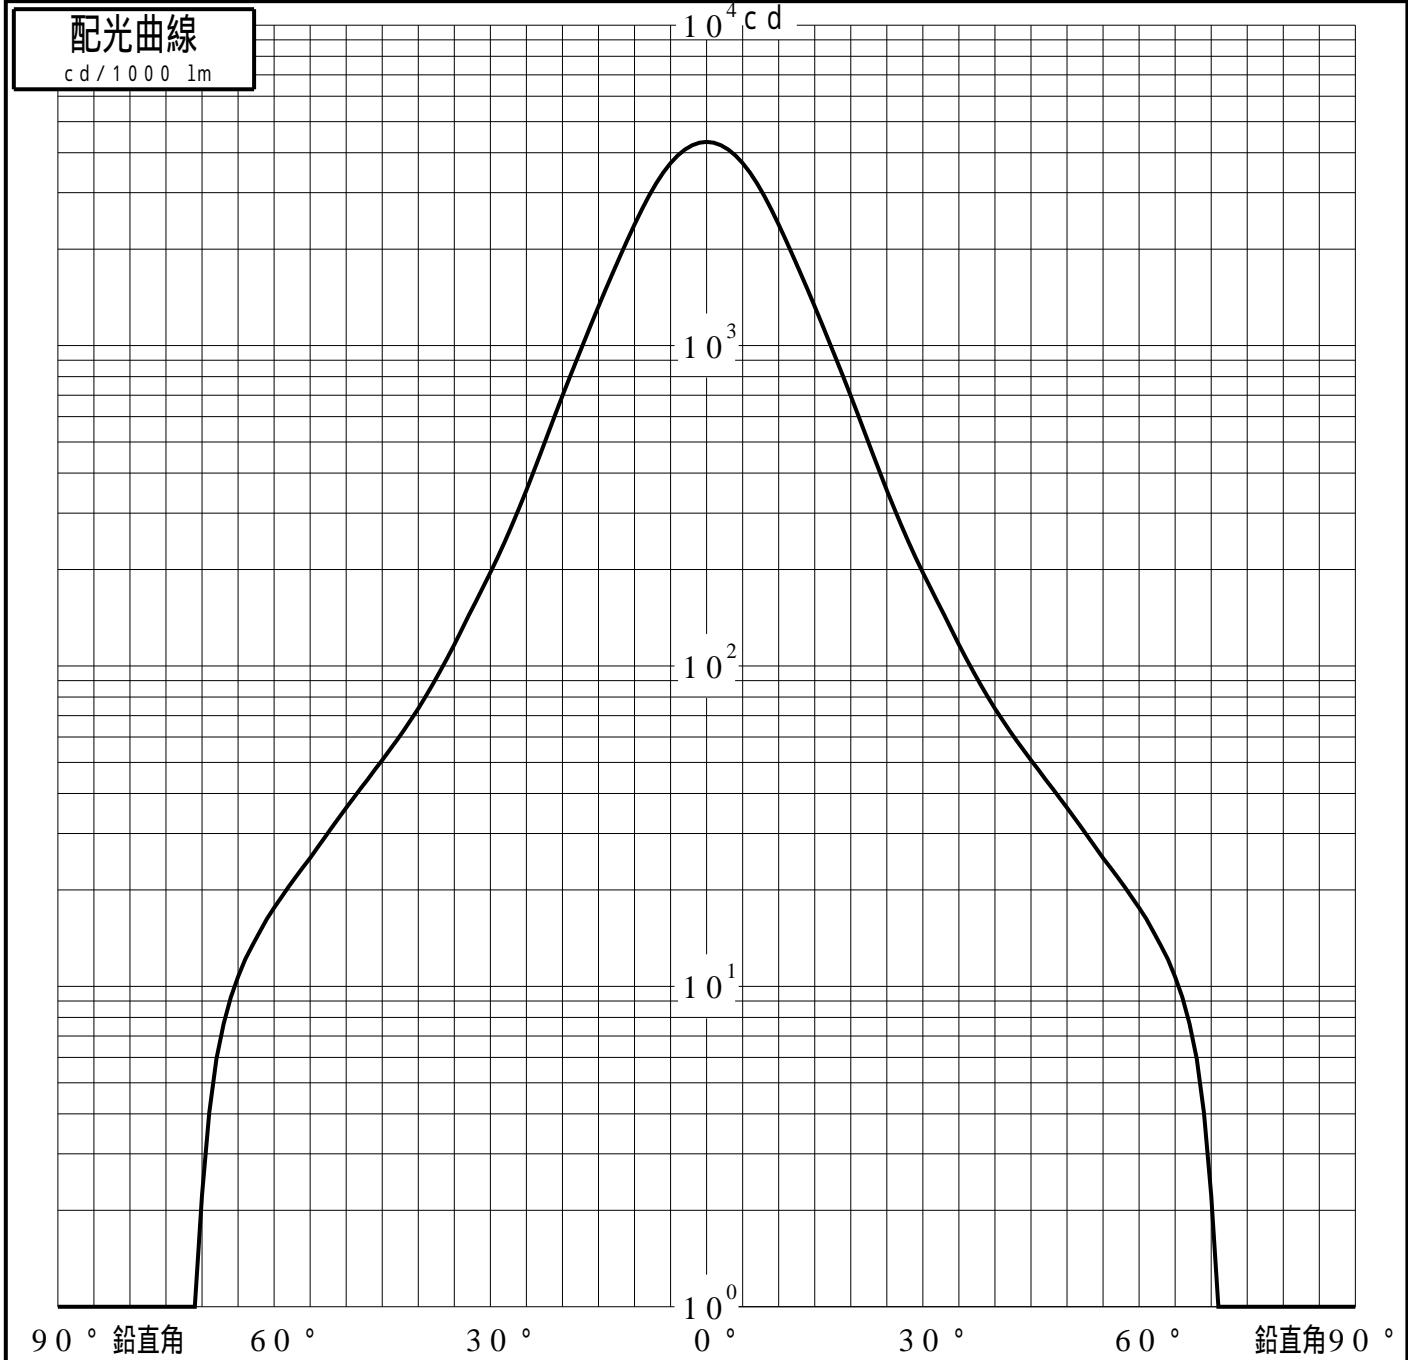

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ3 2083 WK	光源	LED3000_70_910 ×1
管理番号	K0154453(2) DR1 TF		

## 累積光束曲線

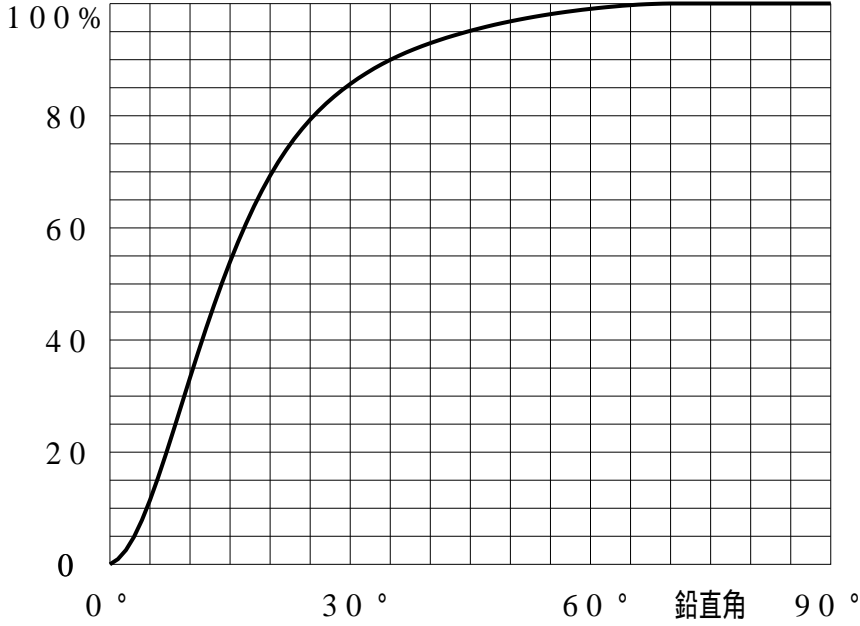

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm