

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

NDNN57700K

光源

LED5000\_80\_8345 x1 8345.0lm

管理番号

K0150646(0)DB1

BZ分類

BZ2

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

反射率	天井 80%				70%				50%				30%				0%
	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
室指数	照明率 (X0.01)																ZCM

保守率

良  
中  
否

0.76  
0.72  
0.64

下方投影面積

cm<sup>2</sup>


等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付高さ	器具間隔最大限		室指数																												
	横方向 (A)	縦方向 (B)	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
Hm	0.73Hm	0.74Hm	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%

配光曲線

ランプ光束1000lm

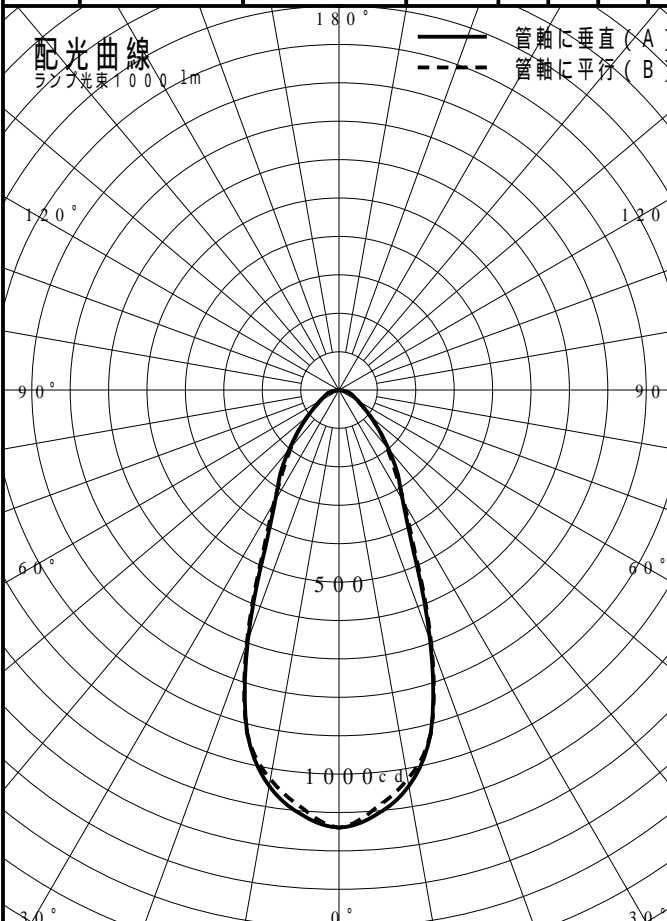

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

