屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB81802
光源	LED2700_70_400 x1　400.0 lm
管理番号	K0171431(0)DB1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8

器具効率	100 %
上方光束	44 %
下方光束	56 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.61Hm	1.66Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	45	33	25	19	42	30	23	18	35	26	20	15	29	21	16	13	8
0.8	54	41	33	27	49	38	31	25	41	33	26	21	34	27	22	18	12
1.0	60	48	39	33	55	44	37	31	46	38	31	26	38	31	26	22	15
1.25	65	54	46	39	60	50	43	37	51	43	37	32	42	36	31	27	18
1.5	69	59	51	44	64	55	47	42	54	47	41	36	45	39	34	30	21
2.0	75	66	59	52	69	61	55	49	59	52	47	43	49	44	40	36	26
2.5	79	71	64	58	73	66	60	54	62	56	52	47	52	47	44	40	29
3.0	81	74	68	63	76	69	64	59	64	59	55	51	54	50	47	43	32
4.0	85	79	74	69	79	74	69	65	68	64	60	56	57	54	51	48	35
5.0	87	82	77	73	81	77	72	69	70	66	63	60	59	56	54	51	38
7.0	90	86	82	79	84	80	77	74	73	70	67	64	62	59	57	55	42
10.0	92	89	86	83	86	83	81	78	75	73	70	68	64	62	60	59	45

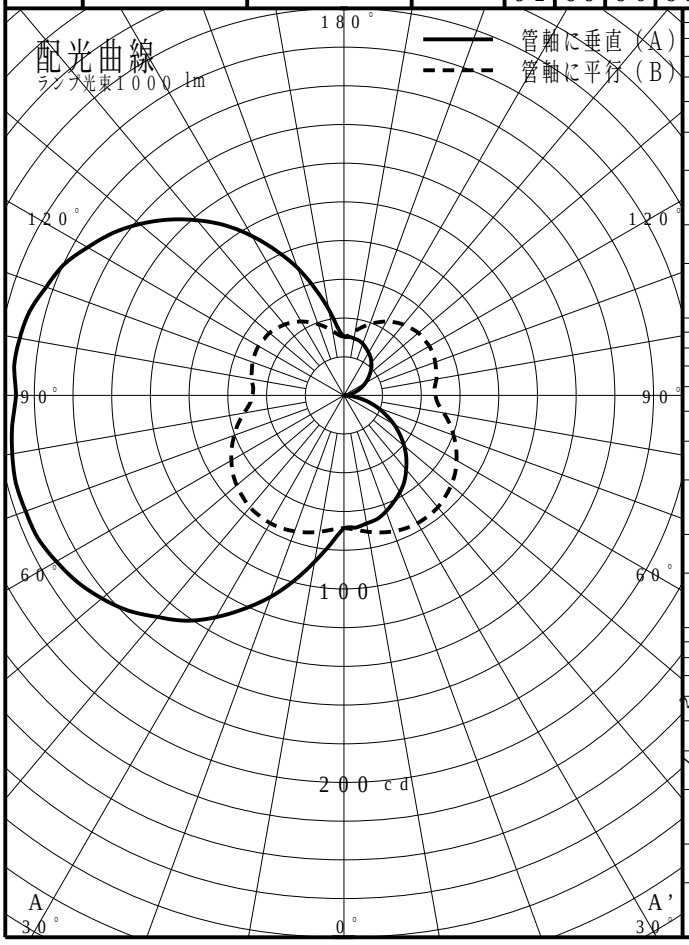

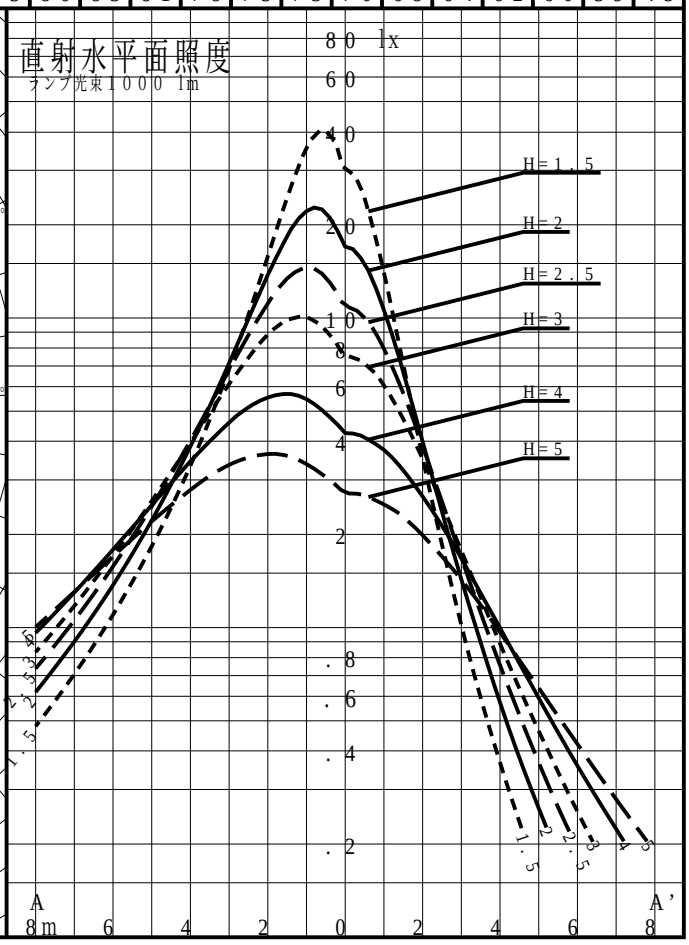

176.2
68.6

パナソニック株式会社