屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1107
光源	LLD2000VCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176259(0)DR1
BZ分類	BZ4/2.3/BZ5

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	61 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	37	30	25	22	36	30	25	22	35	29	25	22	33	28	24	22	20
	中 0.63		0.8	43	36	31	28	42	36	31	28	40	35	31	28	38	34	30	27	26
	否 0.56		1.0	47	40	36	32	46	40	35	32	44	39	35	32	42	38	34	31	30
下方投影面積	cm²		1.25	50	45	40	37	49	44	40	36	47	43	39	36	45	41	38	36	34
			1.5	53	48	43	40	52	47	43	40	50	45	42	39	48	44	41	39	37
等価発光面積	cm²		2.0	56	52	48	45	55	51	47	45	53	49	46	44	51	48	45	43	41
			2.5	58	54	51	48	57	54	51	48	55	52	49	47	53	50	48	46	44
			3.0	60	56	54	51	59	56	53	50	57	54	52	50	55	52	50	49	47
			4.0	62	59	57	54	61	58	56	54	59	56	55	53	57	55	53	52	50
			5.0	63	61	59	57	62	60	58	56	60	58	56	55	58	56	55	54	52
			7.0	64	63	61	60	63	62	60	59	61	60	59	58	59	58	57	56	54
			10.0	65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	60	60	60	60	59	58	56

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.00Hm	1.00Hm

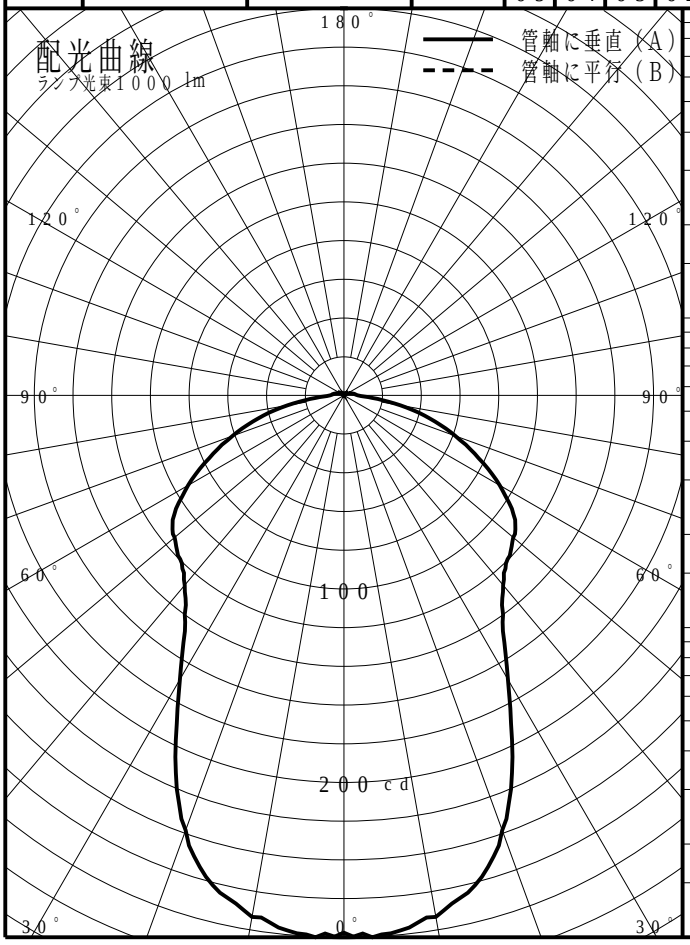

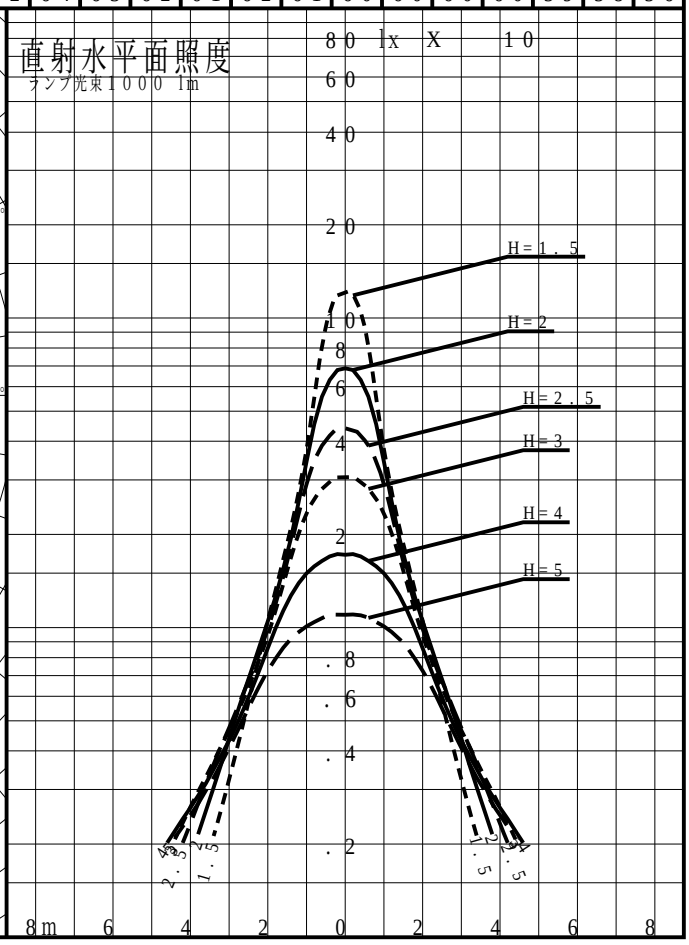

280.4
277.7

パナソニック株式会社