屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15135BZ
光源	LDA7L-D-G/S/Z6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0155055(0)DB1
BZ分類	BZ8

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	35 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	49 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	38	27	21	16	35	25	19	15	30	22	17	13	25	18	14	11	7
	中 0.6		0.8	45	35	27	22	42	32	26	21	35	28	22	18	29	23	19	16	11
	否 0.56		1.0	50	40	33	27	46	37	31	26	39	32	27	22	33	27	23	19	13
下方投影面積	cm^2		1.25	55	45	38	33	51	42	36	31	43	36	31	27	36	31	26	23	16
等価発光面積	cm^2		1.5	58	49	42	37	54	46	40	35	46	40	35	30	38	33	29	26	19
			2.0	63	55	49	44	58	52	46	41	50	44	40	36	42	38	34	31	23
			2.5	66	59	53	49	61	55	50	46	53	48	44	40	44	41	37	34	25
			3.0	68	62	57	52	64	58	53	49	55	50	47	43	46	43	40	37	28
			4.0	71	66	62	58	67	62	58	54	58	54	51	48	49	46	44	41	31
			5.0	73	69	65	61	68	65	61	58	59	56	53	51	51	48	46	44	33
			7.0	76	72	69	66	71	68	65	62	62	59	57	55	53	51	49	47	36
			10.0	77	75	72	70	73	70	68	66	64	62	60	58	55	53	52	50	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.84H m	1.83H m

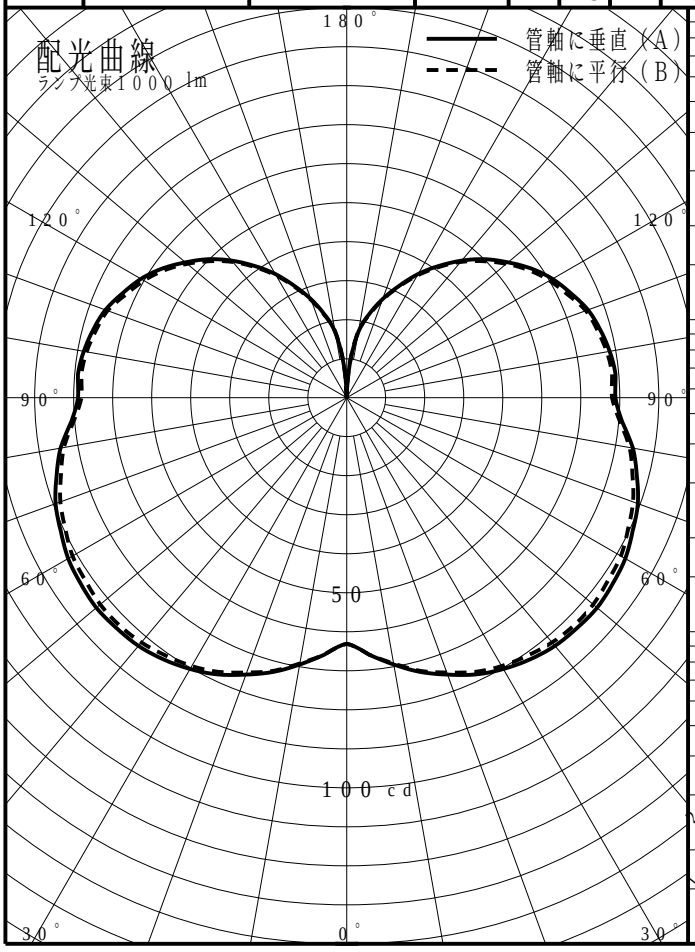

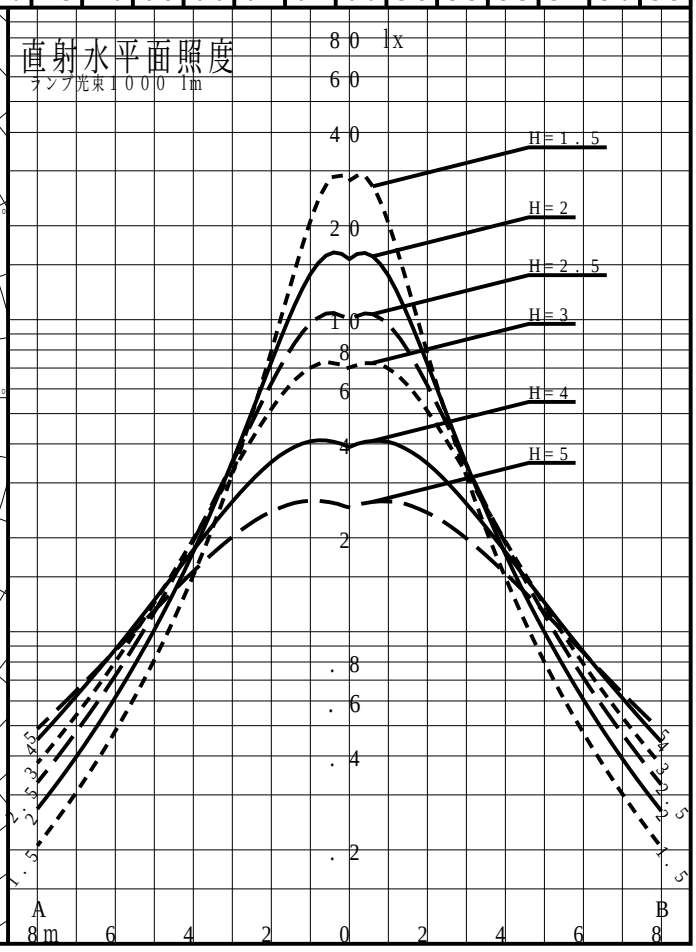

85.2
63.1

パナソニック株式会社