屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15111BF
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0111933(2)DB1
BZ分類	BZ7

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	29 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	55 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.63		0.6	40	29	23	18	37	28	21	17	32	25	19	15	28	22	17	14	10
	中 0.6		0.8	47	37	30	25	44	35	28	23	38	31	25	21	33	27	22	19	14
	否 0.56		1.0	52	42	35	30	49	40	33	28	43	35	30	26	37	31	26	23	18
下方投影面積	cm^2		1.25	57	48	41	35	53	45	39	34	47	40	35	30	40	35	31	27	21
			1.5	60	52	45	40	57	49	43	38	49	43	38	34	43	38	34	30	24
等価発光面積	cm^2		2.0	65	58	51	46	61	54	49	44	54	48	44	40	47	42	39	35	28
			2.5	68	62	56	51	64	58	53	49	56	52	47	44	49	45	42	39	31
			3.0	70	64	59	55	66	61	56	52	59	54	50	47	51	48	45	42	34
			4.0	73	68	64	60	69	65	61	57	61	58	54	51	54	51	48	46	37
			5.0	75	71	67	64	71	67	64	61	63	60	57	55	56	53	51	49	40
			7.0	78	74	71	68	73	70	68	65	65	63	61	59	58	56	54	52	43
			10.0	79	77	74	72	75	73	71	69	67	65	64	62	60	58	57	55	46

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.41Hm	1.41Hm

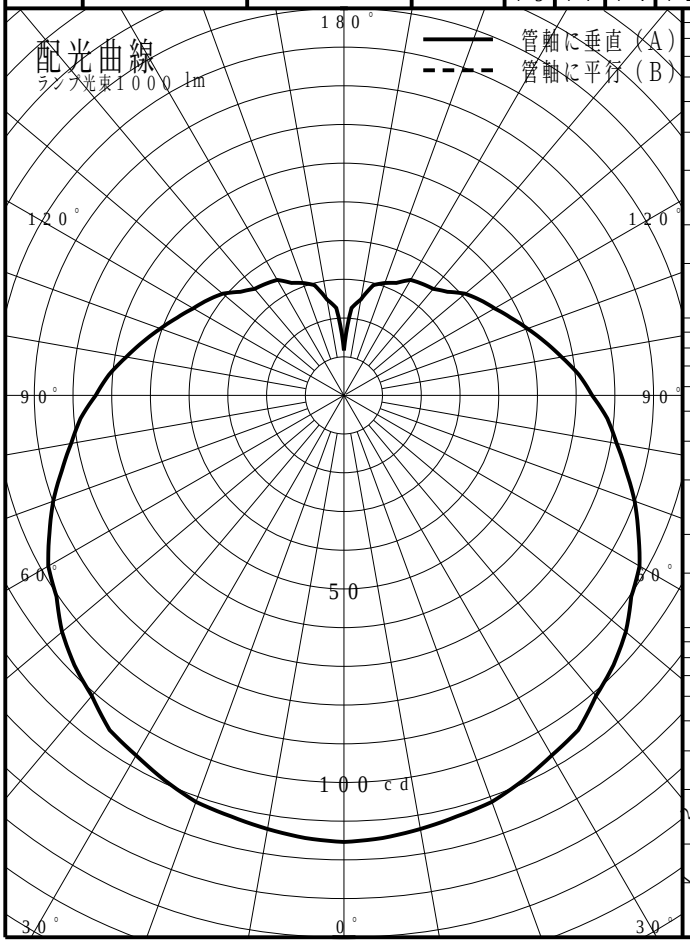

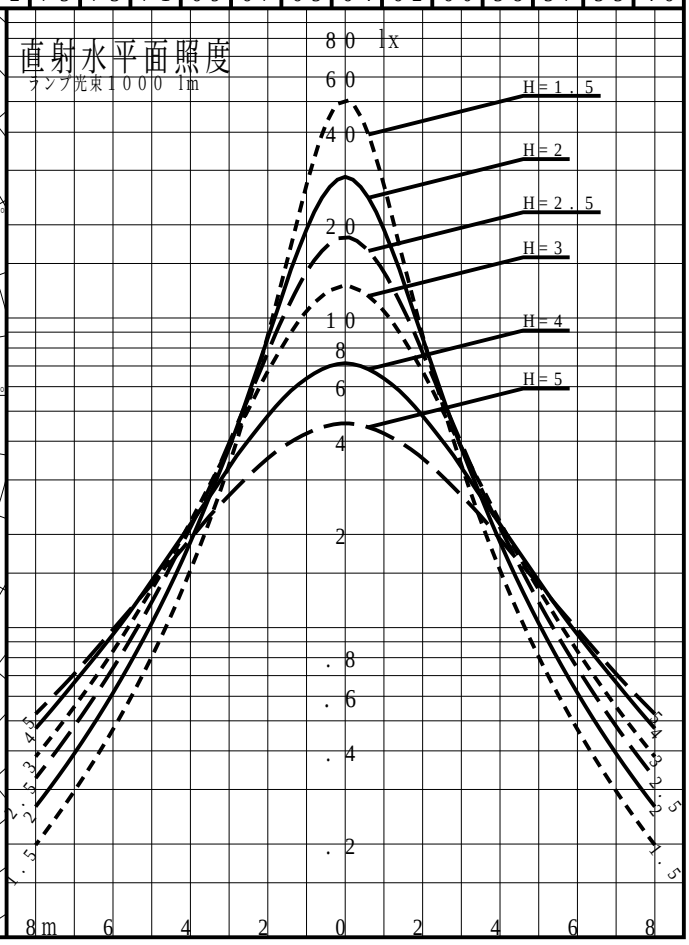

115.4
115.4

パナソニック株式会社