屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB80515F
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0139311(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	19 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	41 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.67	cm²	cm²
中	0.63		
否	0.56		

取付高さ Hm	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
	1.62Hm	1.71Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	32	25	21	17	30	24	20	17	27	22	18	16	24	20	17	15	12
0.8	38	31	27	24	36	30	26	23	32	27	24	22	29	25	22	20	17
1.0	42	36	32	29	40	34	31	28	36	31	28	26	32	29	26	24	21
1.25	45	40	36	33	43	38	35	32	39	35	32	30	35	32	29	28	24
1.5	48	43	39	36	45	41	38	35	41	37	35	33	37	34	32	30	26
2.0	51	47	44	41	48	45	42	40	44	41	39	37	39	37	35	34	29
2.5	53	50	47	44	50	47	45	43	45	43	41	39	41	39	38	36	31
3.0	54	51	49	47	52	49	47	45	47	45	43	41	42	40	39	38	33
4.0	56	54	52	50	53	51	49	48	48	47	45	44	43	42	41	40	34
5.0	57	55	53	52	54	53	51	50	49	48	47	46	44	43	42	42	36
7.0	58	57	55	54	55	54	53	52	50	49	48	48	45	45	44	43	37
10.0	59	58	57	56	56	55	55	54	51	50	50	49	46	46	45	45	38

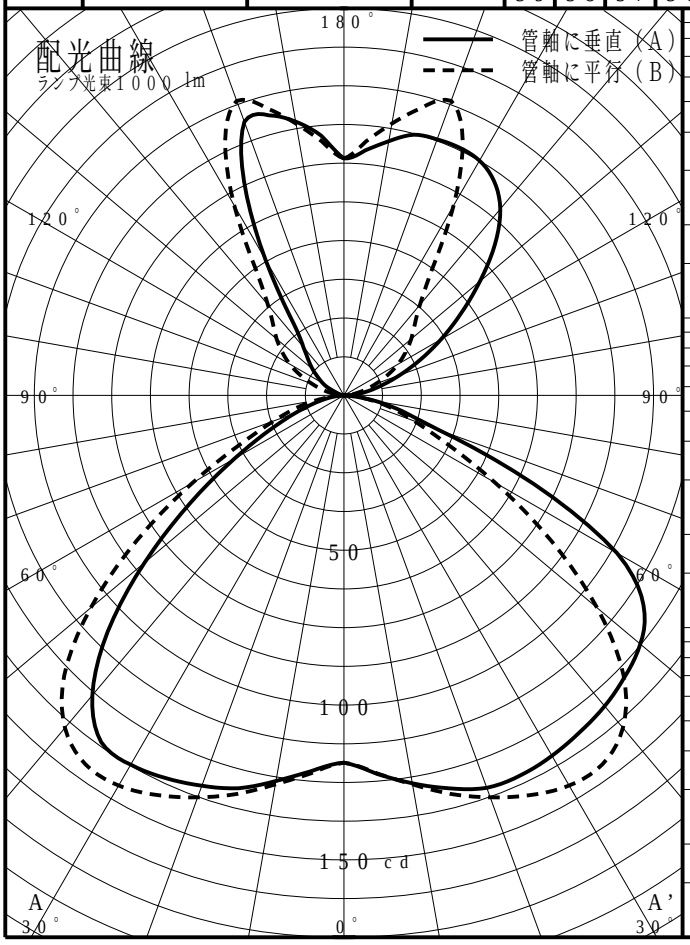

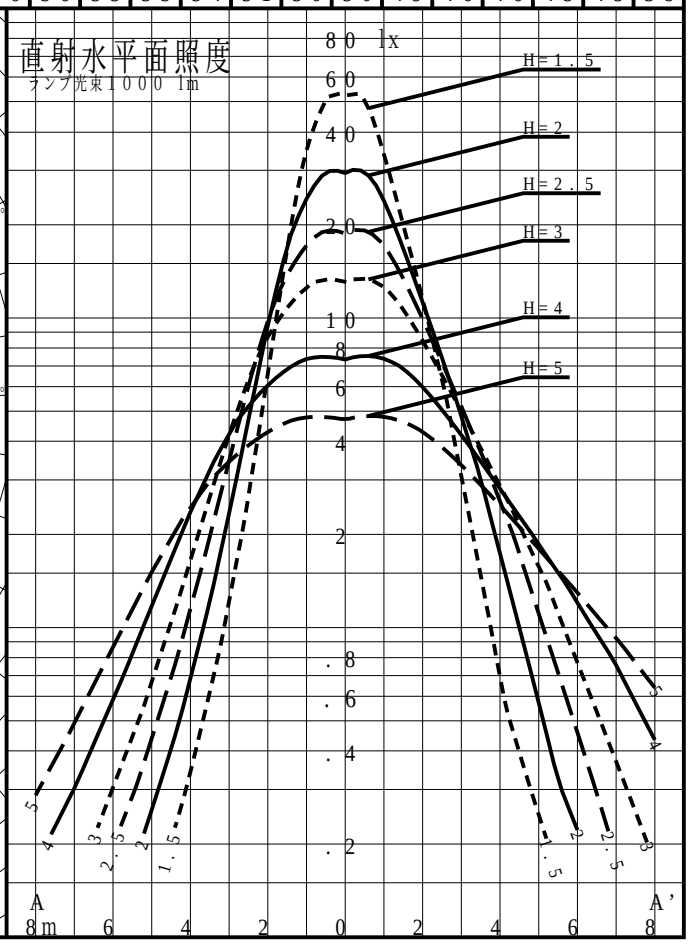

146.3
118.6

パナソニック株式会社