



非常用照明器具特性

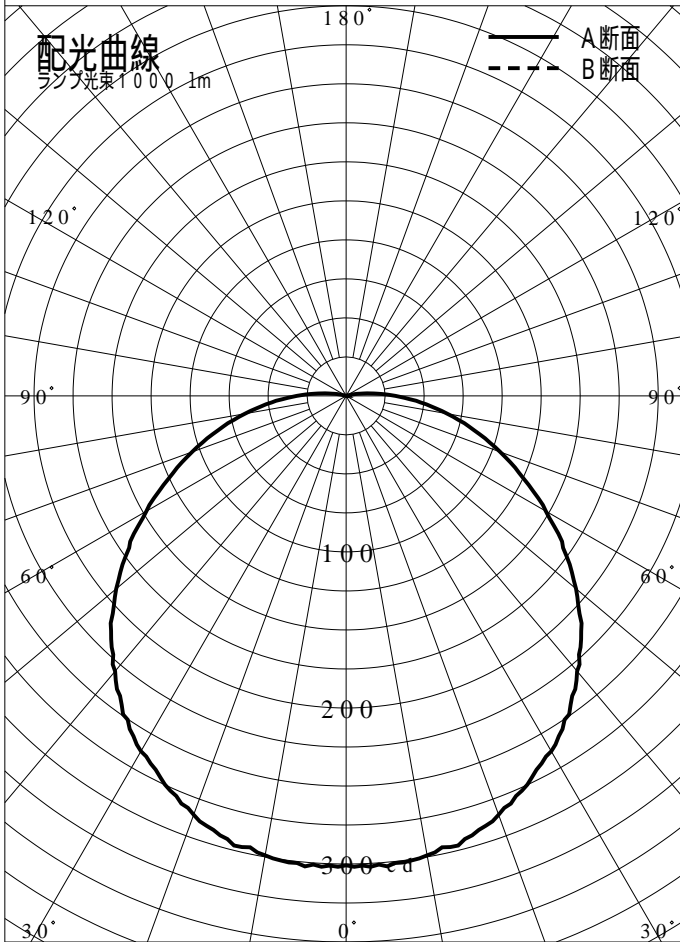

品番	NWCF11501C		
名称			
光源	LED2700/85/380		
管理番号	K0165538(0)DR1		
光束	3800mm x 1000mm		
保守率	0.81		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
NWCF11501C	6.5	3.2	1.6

備考 非常点灯時の照度 (30分後)

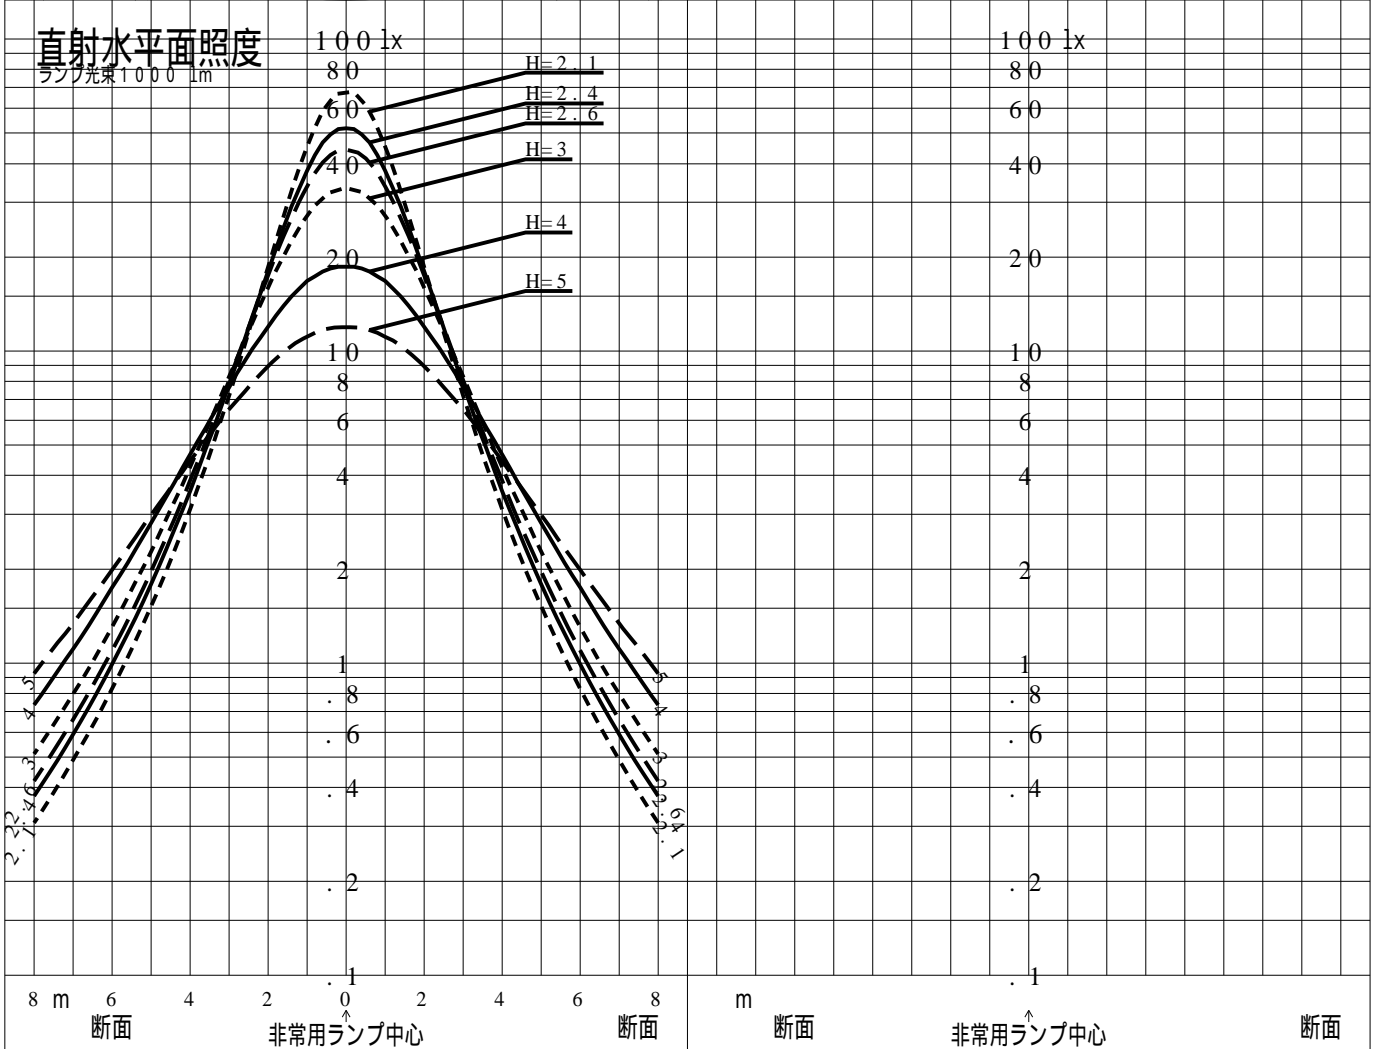

品番	NWCF11501C				
名称					
光源	LED2700/85/380				
管理番号	K0165538(0)DR 1				
光束	380.0 1m * 1.00			備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.81				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
直線配置	A2	7.5	7.7	7.9	7.9	8.2	8.2	8.4	8.4	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	9.0
四角配置	A4	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4
壁からの距離 (最大)	A0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9

器具取付高さ (m)		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			
単体配置	A1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	2.7	2.2	1.5			
直線配置	A2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.1	8.7			
四角配置	A4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	9.2	9.3	9.1	8.7			
壁からの距離 (最大)	A0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.4	1.0	1.0	1.0			

器具取付高さ (m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離 (最大)																	

階段配置表

器具取付高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0		
Y=1.0 (m)	2.0Lx	X+	2.1	2.6	2.9	3.1	3.2	3.1	2.8	2.0		
	1.0Lx	X+	2.7	3.3	3.7	4.0	4.3	4.6	4.7	4.5		
Y=1.5 (m)	2.0Lx	X+	1.8	2.3	2.7	2.9	3.0	2.9	2.6	1.6		
	1.0Lx	X+	2.5	3.1	3.5	3.9	4.1	4.4	4.5	4.4		
Y=2.0 (m)	2.0Lx	X+	1.3	1.9	2.3	2.5	2.7	2.6	2.2	1.0		
	1.0Lx	X+	2.1	2.8	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.2		