屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51769Y
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0181590(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	83 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	12 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	44	34	27	23	42	33	27	23	39	31	26	22	36	29	25	21	19
	中 0.6	0.8	52	42	36	31	50	41	35	30	46	39	33	29	43	37	32	28	25
	否 0.56	1.0	57	48	42	37	55	47	41	36	51	44	39	35	48	42	37	33	30
下方投影面積	cm^2	1.25	62	54	48	43	60	52	47	42	56	49	44	40	52	46	42	39	35
等価発光面積	cm^2	1.5	66	58	52	47	63	56	51	46	59	53	48	45	55	50	46	43	39
		2.0	70	64	59	54	68	62	57	53	63	58	54	51	59	55	52	49	44
		2.5	73	68	63	59	71	66	61	58	66	62	58	55	62	58	55	53	48
		3.0	75	70	66	62	73	68	64	61	68	65	61	58	64	61	58	56	51
		4.0	78	74	70	67	76	72	69	66	71	68	65	63	67	64	62	60	55
		5.0	80	76	73	71	77	74	71	69	73	70	68	66	68	66	64	63	57
		7.0	82	79	77	75	79	77	75	73	75	73	71	69	70	69	67	66	61
		10.0	83	81	79	78	81	79	77	76	76	75	73	72	72	71	70	69	63

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.29H m	1.29H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

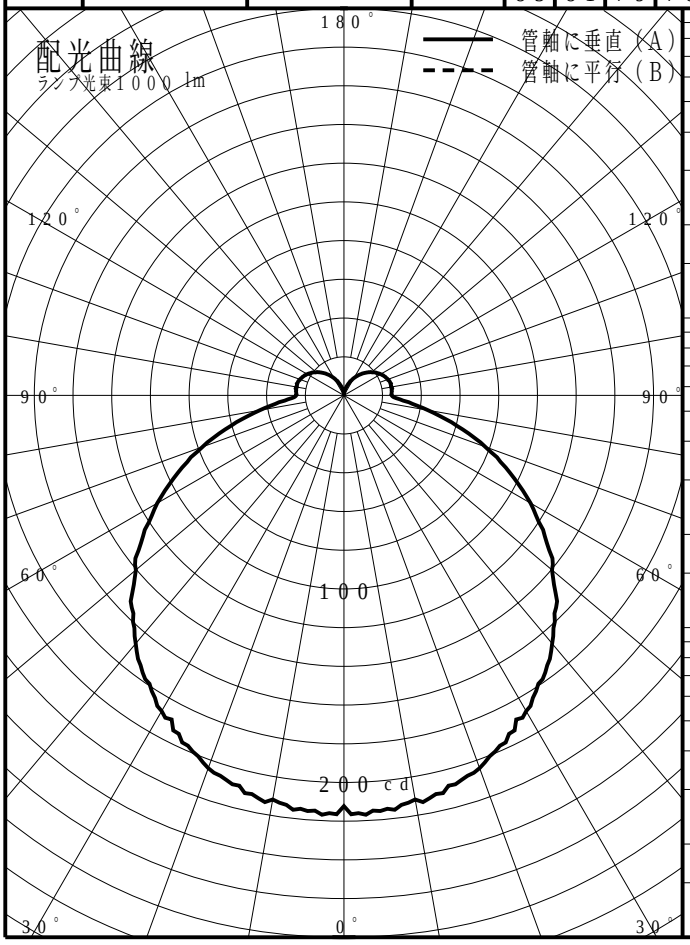

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

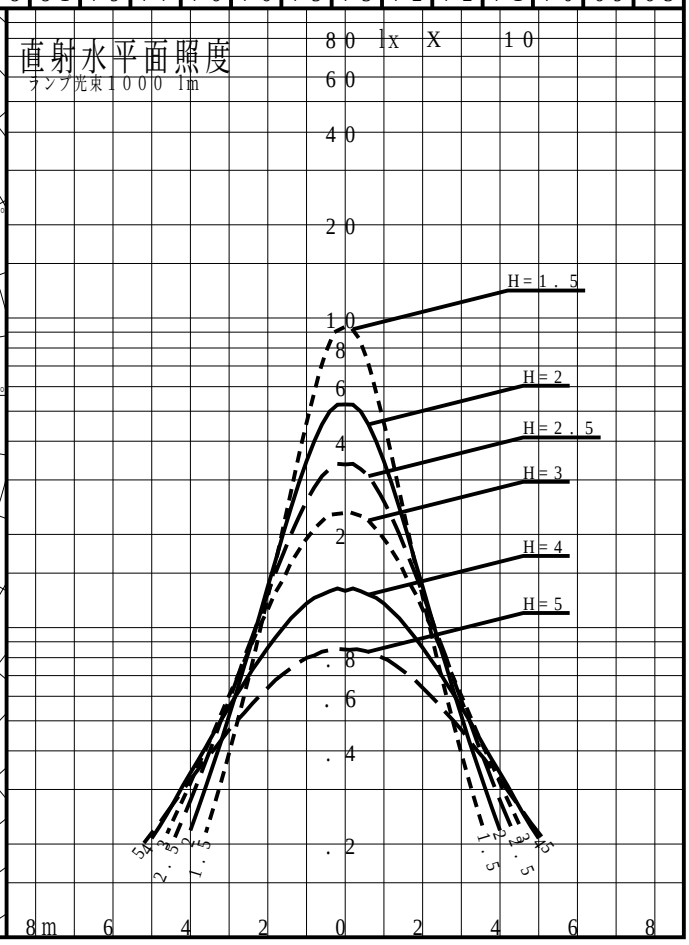

217.0
212.2

パナソニック株式会社