屋内照明器具特性

品番（品名）	LGC51148K
光源	LED6200_70_5100 x1　　5100.0 lm
管理番号	K0168768(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	55	43	35	30	54	42	35	29	51	41	34	29	48	39	33	29	26
	中 0.6	0.8	65	53	45	40	63	52	45	39	60	50	44	39	57	49	43	38	35
	否 0.56	1.0	72	61	53	47	70	59	52	47	66	57	51	46	62	55	49	45	42
下方投影面積	cm^2	1.25	77	68	60	54	75	66	59	54	71	64	58	53	68	61	56	52	48
		1.5	82	72	65	60	79	71	64	59	75	68	63	58	72	66	61	57	53
等価発光面積	cm^2	2.0	87	79	73	68	85	78	72	67	81	75	70	66	77	72	68	64	60
		2.5	91	84	78	74	88	82	77	73	84	79	75	71	80	76	72	69	65
		3.0	93	87	82	78	91	86	81	77	87	82	78	75	83	79	76	73	69
		4.0	96	92	87	84	94	90	86	82	90	86	83	80	86	83	81	78	74
		5.0	98	94	91	87	96	93	89	86	92	89	86	84	88	86	84	81	77
		7.0	101	98	95	92	98	96	93	91	95	92	90	88	91	89	87	85	81
		10.0	102	100	98	96	100	98	96	95	96	95	93	92	93	91	90	89	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

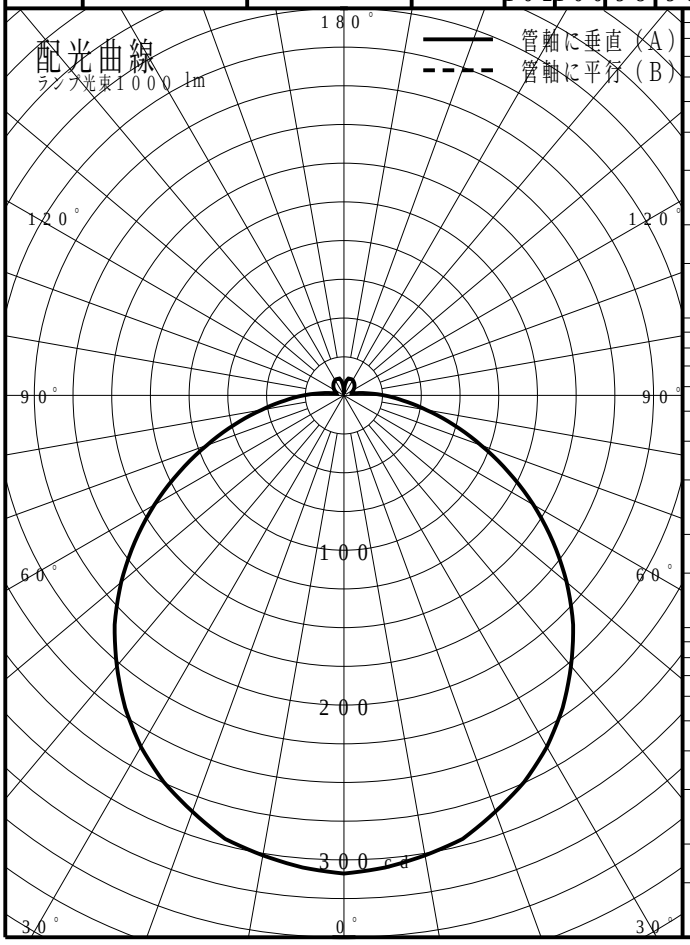

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

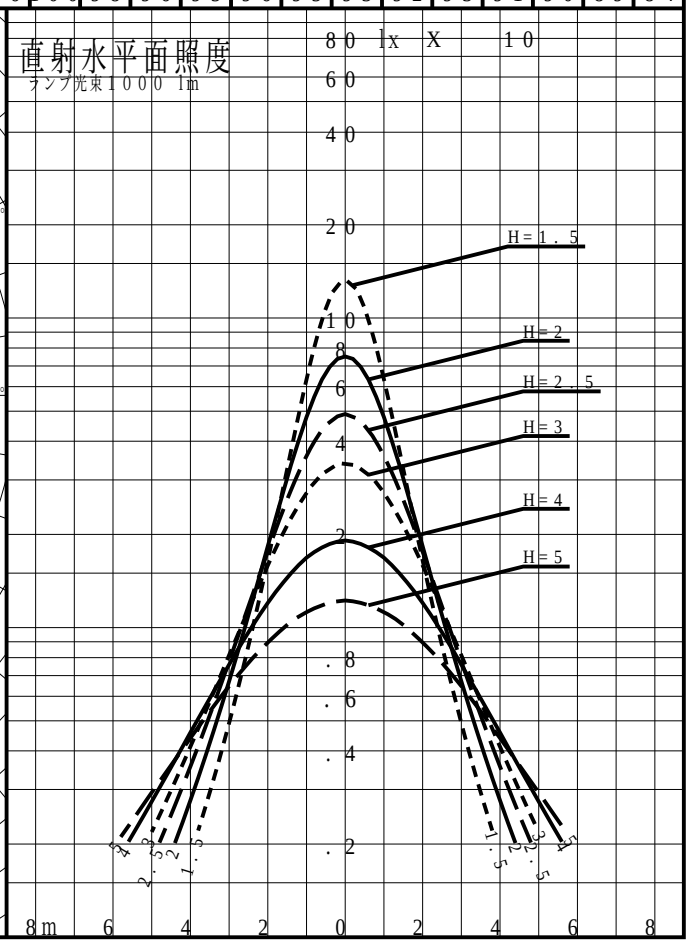

308.9
308.9

パナソニック株式会社