屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85086F
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0172661(0)DR1
BZ分類	BZ8

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	24 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	39 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		29	20	15	12	26	19	14	11	23	17	13	10	19	14	11	8	6
	中 0.6	0.8		34	26	21	17	31	24	19	16	27	21	17	14	23	18	15	12	8
	否 0.56	1.0		38	30	24	20	35	28	23	19	30	24	20	17	25	21	17	15	11
下方投影面積	cm^2	1.25		41	34	29	24	38	32	27	23	33	28	24	20	28	24	20	18	13
		1.5		44	37	32	28	41	35	30	26	35	30	26	23	30	26	23	20	15
等価発光面積	cm^2	2.0		47	41	37	33	44	39	34	31	38	34	30	27	32	29	26	24	18
		2.5		50	44	40	36	46	42	38	34	40	36	33	30	34	31	29	27	20
		3.0		51	47	43	39	48	44	40	37	42	38	35	33	36	33	31	29	22
		4.0		54	50	46	43	50	47	44	41	44	41	38	36	38	36	34	32	25
		5.0		55	52	49	46	52	49	46	43	45	43	41	39	39	37	35	34	26
		7.0		57	54	52	49	53	51	49	47	47	45	43	42	41	39	38	37	29
		10.0		58	56	54	52	55	53	51	50	48	47	46	44	42	41	40	39	31

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.57Hm

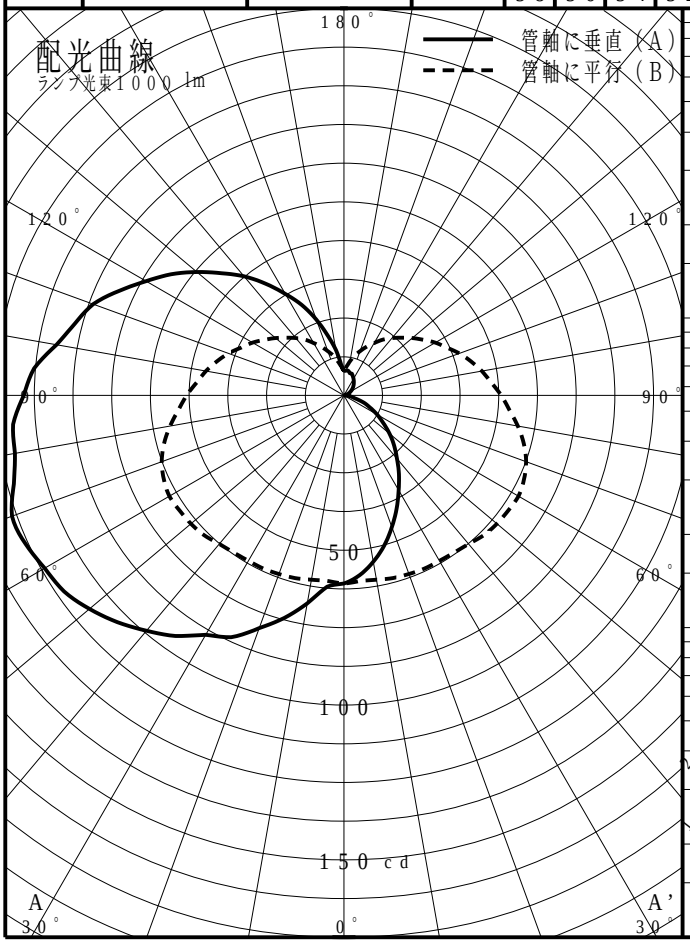

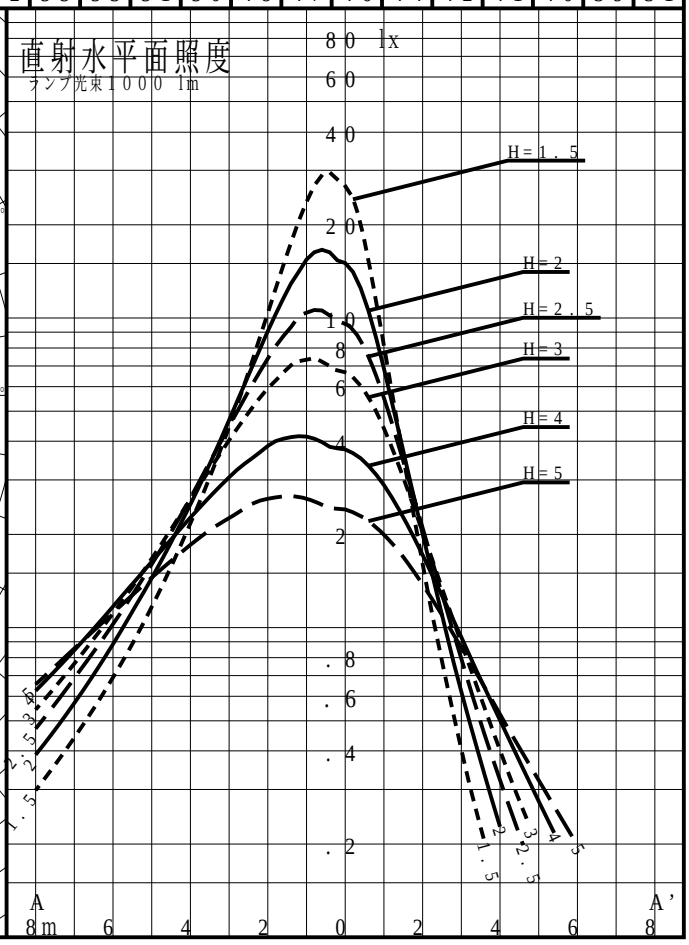

114.1
60.8

パナソニック株式会社