# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLGB1062 |
| 光源 | LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm |
| 管理番号 | K0190090（1）DR1 |
| BZ分類 | BZ3/0.7/BZ2/1.8/BZ3 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 70 % |
| 上方光束 | 1 % |
| 下方光束 | 69 % |
| 保守率 | 良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.31Hm | 1.31Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01）ZCM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6 | 45 | 38 | 34 | 30 | 45 | 38 | 33 | 30 | 43 | 37 | 33 | 30 | 42 | 36 | 33 | 30 | 29 |
| 0.8 | 52 | 46 | 41 | 38 | 51 | 45 | 41 | 38 | 50 | 45 | 41 | 38 | 48 | 44 | 40 | 38 | 37 |
| 1.0 | 57 | 51 | 47 | 44 | 56 | 50 | 46 | 43 | 54 | 49 | 46 | 43 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 |
| 1.25 | 60 | 55 | 51 | 48 | 59 | 54 | 51 | 48 | 57 | 53 | 50 | 48 | 56 | 52 | 50 | 47 | 46 |
| 1.5 | 63 | 58 | 54 | 51 | 62 | 57 | 54 | 51 | 60 | 56 | 53 | 51 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |
| 2.0 | 66 | 62 | 59 | 56 | 65 | 61 | 58 | 56 | 63 | 60 | 57 | 55 | 61 | 59 | 56 | 55 | 53 |
| 2.5 | 68 | 64 | 62 | 59 | 67 | 64 | 61 | 59 | 65 | 62 | 60 | 58 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 |
| 3.0 | 69 | 66 | 64 | 62 | 68 | 65 | 63 | 61 | 66 | 64 | 62 | 60 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 |
| 4.0 | 70 | 68 | 66 | 65 | 69 | 67 | 66 | 64 | 68 | 66 | 64 | 63 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 |
| 5.0 | 71 | 70 | 68 | 66 | 70 | 69 | 67 | 66 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 |
| 7.0 | 72 | 71 | 70 | 69 | 72 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 67 | 68 | 67 | 66 | 66 | 64 |
| 10.0 | 73 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 65 |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

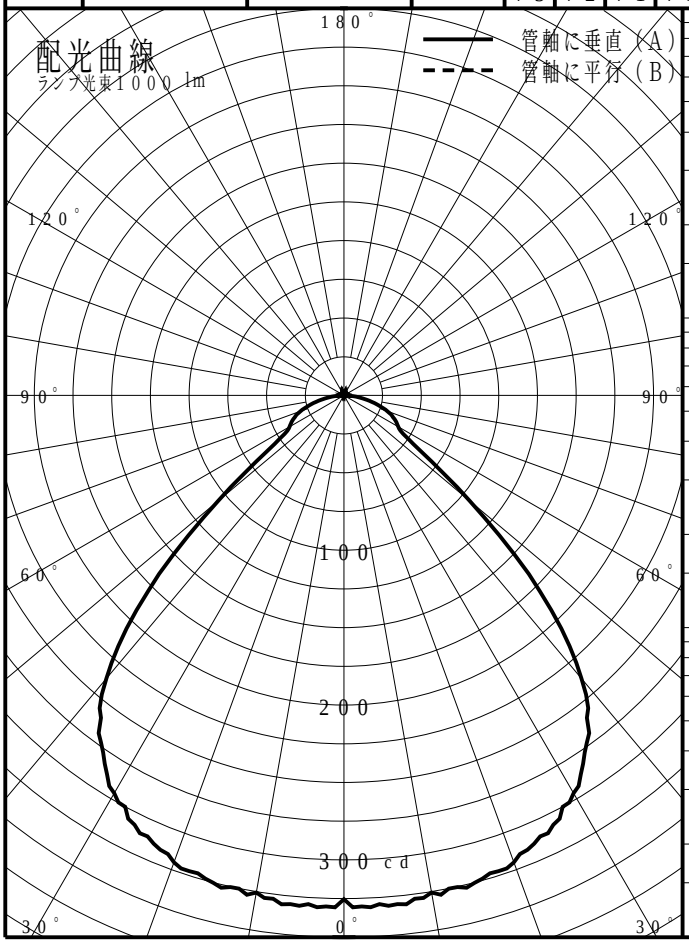


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

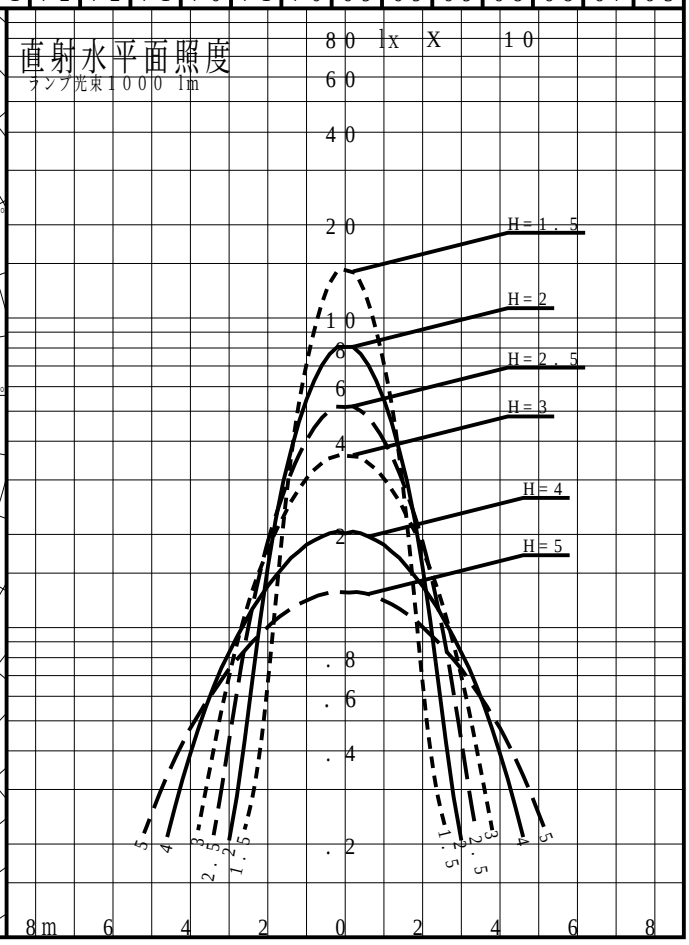


331.2
325.4

パナソニック株式会社