

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGB1866

光源

LLD2000LCE1 ×1 531.0 lm

管理番号

K0190090 (1) DR 1

BZ分類

BZ3/0.7/BZ2/1.8/BZ3

器具効率

70%

上方光束

1%

下方光束

69%

反射率

天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数

照明率 (×0.01) ZCM

保守率

良
中
否

0.67	0.6	45	38	34	30	45	38	33	30	43	37	33	30	42	36	33	30	29
0.63	0.8	52	46	41	38	51	45	41	38	50	45	41	38	48	44	40	38	37
0.56	1.0	57	51	47	44	56	50	46	43	54	49	46	43	52	48	45	43	41

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

1.25	60	55	51	48	59	54	51	48	57	53	50	48	56	52	50	47	46
1.5	63	58	54	51	62	57	54	51	60	56	53	51	58	55	52	50	49
2.0	66	62	59	56	65	61	58	56	63	60	57	55	61	59	56	55	53

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H_m


1.31H_m

1.31H_m

2.5	68	64	62	59	67	64	61	59	65	62	60	58	63	61	59	57	56
3.0	69	66	64	62	68	65	63	61	66	64	62	60	64	62	61	59	58
4.0	70	68	66	65	69	67	66	64	68	66	64	63	66	65	63	62	60
5.0	71	70	68	66	70	69	67	66	69	67	66	65	67	66	65	64	62
7.0	72	71	70	69	72	70	69	68	70	69	68	67	68	67	66	66	64
10.0	73	72	71	71	72	72	71	70	71	70	69	69	69	68	68	67	65

配光曲線

ランプ光束1000lm

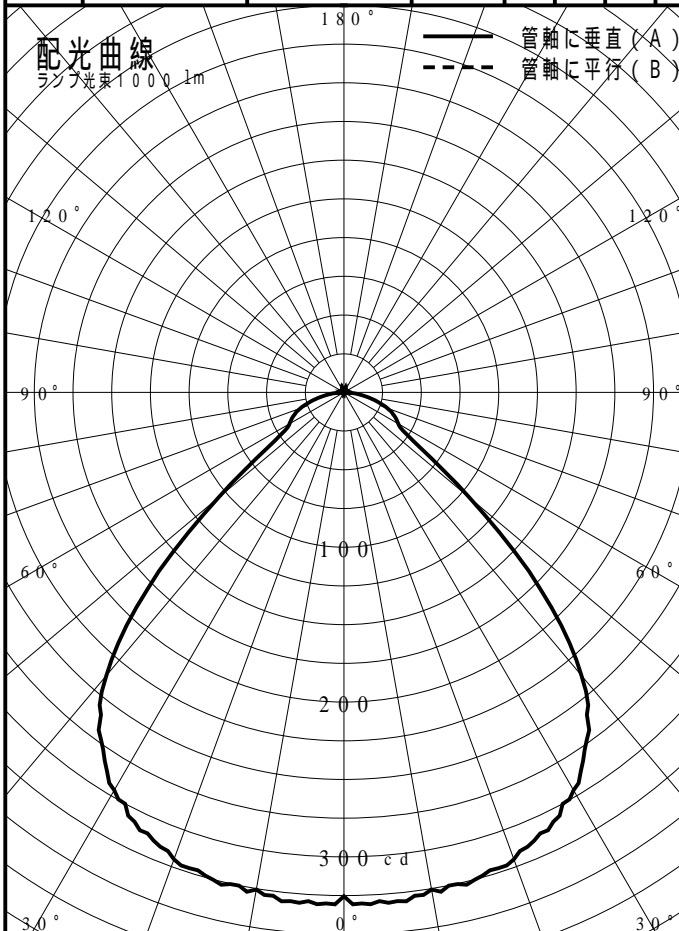

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

