屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15022K
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0169959(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	97 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	22 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	75 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	48	36	28	23	46	35	27	22	41	32	25	21	37	29	23	19	16
	中 0.6		0.8	57	46	37	31	55	44	36	31	49	40	34	29	44	37	31	27	23
	否 0.56		1.0	64	52	44	38	61	50	43	37	55	46	40	35	49	42	37	33	28
下方投影面積	cm^2		1.25	69	59	51	45	66	57	49	44	60	52	46	41	54	47	42	38	33
			1.5	74	64	57	51	70	61	55	49	63	56	51	46	57	52	47	43	37
等価発光面積	cm^2		2.0	79	71	64	59	76	68	62	57	69	63	58	53	62	57	53	50	43
			2.5	83	76	70	65	79	73	67	63	72	67	62	58	66	61	58	54	47
			3.0	86	79	74	69	82	76	71	67	75	70	66	62	68	64	61	58	51
			4.0	89	84	79	75	85	80	76	73	78	74	71	68	71	68	65	63	55
			5.0	91	87	83	79	87	83	80	76	80	77	74	71	73	71	68	66	58
			7.0	93	90	87	84	90	87	84	81	82	80	78	76	76	74	72	70	62
			10.0	95	93	90	88	92	89	87	85	85	83	81	79	78	76	75	74	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

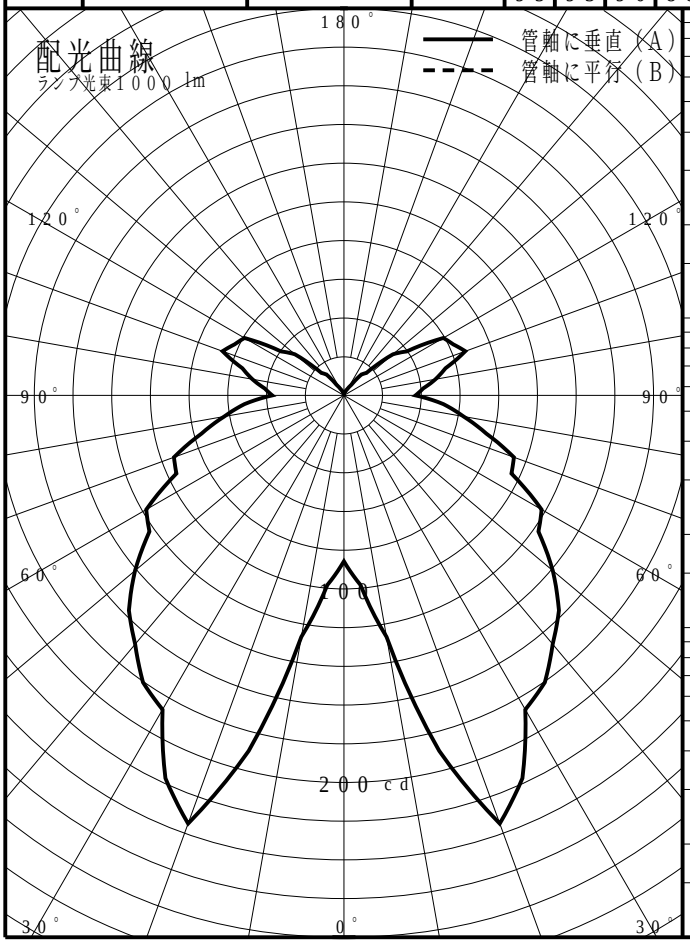

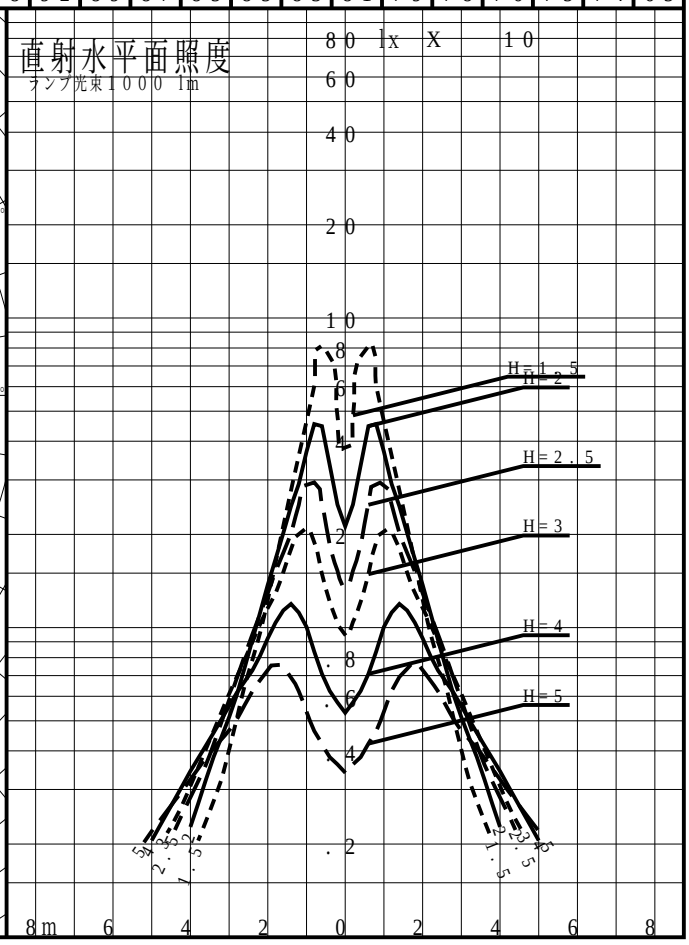

235.5
85.7

パナソニック株式会社